

Drop-In Ugradbeno hladno korito (odvojena jedinica), ventilirano (2 GN posude zapremina)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341098 (D12R2)

Ugradbeno hladno korito
za odvojenu jedinicu,
ventilirano (kapacitet za 2
GN posude)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Osmišljeno je kao ugradbeni element, čime se povećava lakoća čišćenja, a prikladno je za postavljanje u okruženja koja se odlikuju modernim dizajnom. Za posluživanje: hrane u gastroposudama ili hrane na tanjurima / u pakiranjima ili boca i limenki zahvaljujući prilagodljivu dnu korita. Prikladno za posude GN 1/1 maksimalne visine 150 mm. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita. Digitalne kontrole s prikazom temperature za precizne prilagodbe (0,1 °C). Digitalne kontrole u potpunosti su u skladu s HACCP-om i dolaze uz vizualne alarme. Korito opremljeno podesivim dnom koje se može postaviti u pet položaja za svaki odjeljak GN 1/1 neovisno o ostalima za izlaganje različitih jela ili proizvoda različitih visina. Snažni ventilatori i isparivač velike površine jamče ujednačenu temperaturu. Donji dio korita može se ukloniti za lakši pristup isparivaču. Prednje rešetke i ploče na dnu korita mogu se ukloniti bez upotrebe alata radi brzog i učinkovitog čišćenja. Korito se može očistiti crijevom (nakon jednostavnog uklanjanja ventilatora). Korito od nehrđajućeg čelika 304 AISI imaju zaobljene rubove pa je čišćenje lakše. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Unaprijed prilagođen priključak za odvojenu rashladnu uređaj (nije uključen). Rashladni medij R452a, ostali plinovi dostupni na zahtjev.

Glavne značajke

- Donji dio korita može se pomaknuti kako bi se jednostavnije došlo do isparivača.
- Priprema za spajanje na vanjsku rashladnu jedinicu (nije uključena).
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dizajniran za posluživanje hrane u GN spremnicima ili hrane na tanjurima/u pakiranjima ili u bocama i limenkama zahvaljujući prilagodljivom dnu korita.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 2, 3, 4, 5 GN.
- Korito opremljeno podesivim dnom koje se može postaviti u pet položaja za svaki odjeljak GN 1/1, neovisno jedan od drugome za prikaz raznih namirnica različitih visina.
- Snažni ventilatori i isparivač velike površine jamče ujednačenu temperaturu.
- Prednje rešetke i ploče na dnu korita mogu se skinuti bez upotrebe alata radi brzog i djelotvornog čišćenja.
- Korito se može očistiti crijevom (nakon jednostavnog skidanja ventilatora).
- Dostupna je ugradbena verzija rashladne jedinice.

Konstrukcija

- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.

Održivost

- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.



ODOBRENJE:



Drop-In

**Ugradbeno hladno korito (odvojena jedinica),
ventilirano (2 GN posude zapremina)**

Technical drawing of the RO-RI unit showing dimensions and labels:

- Overall height: 514
- Height to top of unit: 464
- Top flange thickness: 51
- Internal diameter (ID): 718
- Outer diameter (OD): 707
- Bottom flange thickness: 365
- RI 9.52mm ext (Raw Water Inlet)
- RO 12.7mm ext (Reverse Osmosis Water Outlet)
- D 1" (Drain)
- 25 (Distance from bottom flange to RO outlet)
- 125 (Distance from bottom flange to RI inlet)
- 101 (Distance from bottom flange to drain)

Technical drawing of the front view of the test cell. The drawing shows a rectangular structure with a total width of 700 mm and a total height of 413.5 mm. The top edge has a height of 89 mm. The bottom edge has a height of 51 mm. The distance between the two vertical supports is 688 mm. The distance from the left support to the center is 190 mm. The distance from the right support to the center is 80 mm. The drawing also shows two vertical supports with a diameter of 19 mm. The drawing is labeled with dimensions and labels for the top and bottom edges: RI 9.52mm ext and RO 12.7mm ext.

Technical drawing of a rectangular panel. The overall dimensions are 800 (width) and 750 (height). The panel features a central rectangular area with a width of 652 and a height of 508. The top and bottom edges of the panel are decorated with a pattern of small, repeating rectangular shapes. A detail callout labeled "D 1''" points to a circular feature on the right side of the panel, which is located 111 units from the top edge. A small circle with a crosshair is also visible on the left side of the panel, located 508 units from the top edge.

Drop-In

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.19



Electrolux
PROFESSIONAL

Drop-In
Ugradbeno hladno korito (odvojena jedinica),
ventilirano (2 GN posude zapremina)

Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz
Spojeno opterećenje: 0.05 kW

Voda:

Veličina ispusta vode: 1"

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 800 mm
Vanjske dimenzije, dubina: 750 mm
Vanjske dimenzije, visina: 390 mm
Neto težina: 35.7 kg
Transportna težina: 48.7 kg
Transportna visina: 510 mm
Transportna širina: 790 mm
Transportna dubina: 840 mm
Transportni volumen: 0.34 m³
Temperatura gornje ploče: +4 / +8 °C

Podaci hlađenja:

Vrsta rashladnog sredstva: R452A
Spojne cijevi (udaljene) -
izlaz: 12.7 mm
Spojne cijevi (udaljene) -
ulaz: 9.52 mm


Održivost

Razina buke: 0 dBA




Drop-In
Ugradbeno hladno korito (odvojena jedinica), ventilirano (2 GN posude
zapremina)
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2025.04.19

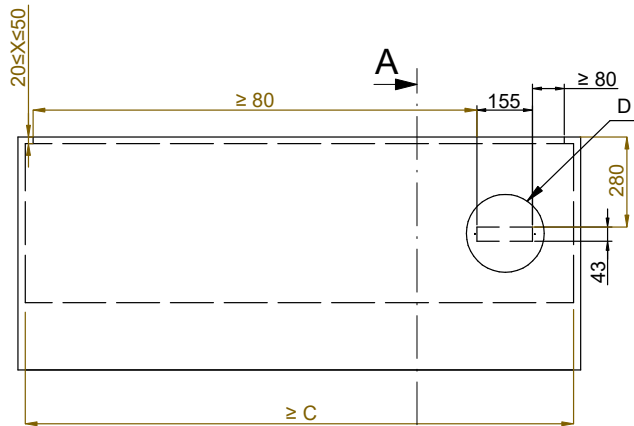


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Section Cut A-A
Scala: 1:10




Dettaglio B
Scala 1:2

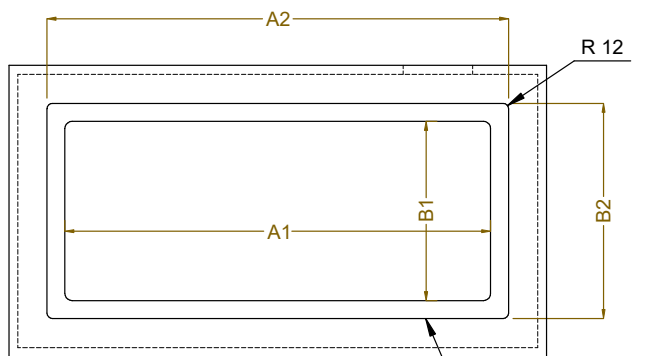


Top view
Scala: 1:10

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	710	804	754	920
3GN	1060		1124		1250
4GN	1390		1454		1580
5GN	1710		1774		1900

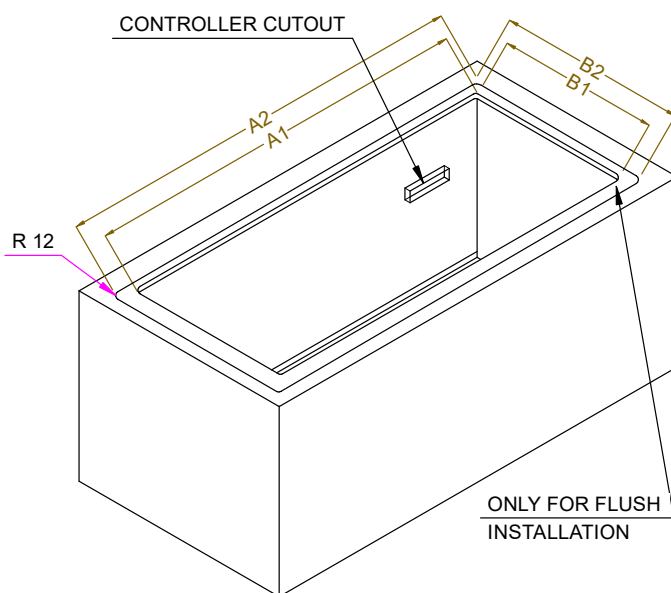

ONLY FOR FLUSH
INSTALLATION

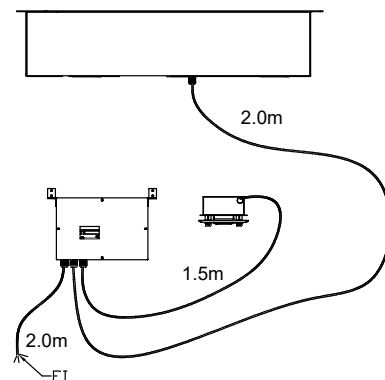

595T02400 - COLD VENT. WELL REM.