

**Drop-In**  
**Drop-in ugrađeno, odvojena jedinica,**  
**hlađeno korito, statično (1 GN posuda**  
**zapremine)**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341157 (D10R1)

Ugrađeno hlađeno korito  
za odvojenu jedinicu,  
statično (kapacitet za 1 GN  
posudu)

### Glavne značajke

- Priprema za spajanje na vanjsku rashladnu jedinicu (nije uključena).
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dostupne ugradbene dimenzije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 GN.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Automatsko odmrzavanje jamči čistoću isparivača i učinkovito hlađenje korita.
- Dostupna je ugradbena verzija rashladne jedinice.

### Konstrukcija

- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Zaštita od vode IPX2.
- Dno je opremljeno bakrenim cijevima radi osiguranja pravilnog hlađenja, uz ovaj sustav zrak dodiruje hladnu površinu i hladi se.


### Održivost

- Ekspandirana poliuretanska pjena visoke gustoće s ciklopentanom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.




ODOBRENJE:

Prednja/e

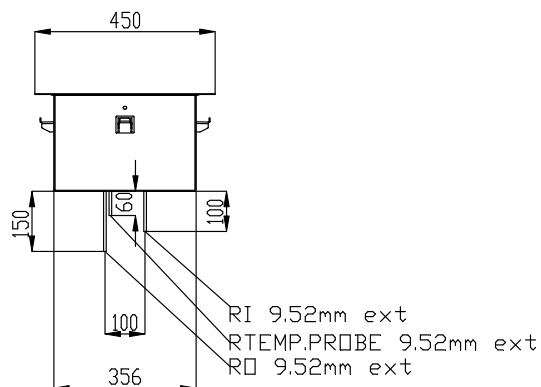


Bočna/o

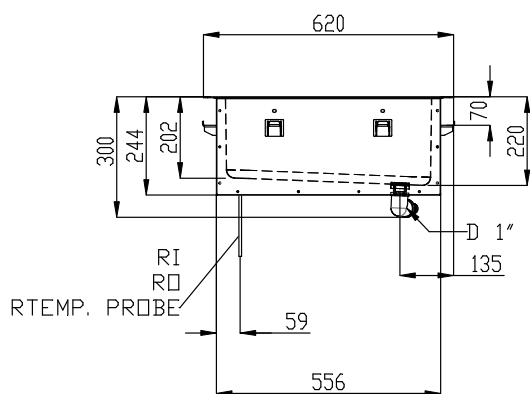

D = Ispust  
EI = Električki priključak  
RI = Ulaz rashladnog sredstva

Gornja/e

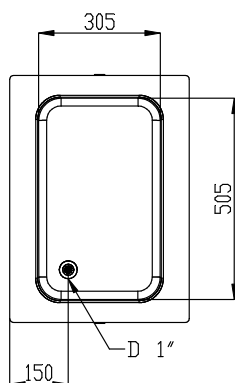



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
Drop-in ugrađeno, odvojena jedinica, hladeno  
korito, statično (1 GN posuda zapremine)

#### Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50 Hz  
Električna snaga, maks.: 0.06 kW

#### Voda:

Veličina ispusta vode: 1"

#### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 450 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 260 mm  
Neto težina: 22.5 kg  
Transportna težina: ISO 9001; ISO 14001 kg  
Transportna visina: 720 mm  
Transportna širina: 490 mm  
Transportna dubina: 660 mm  
Transportni volumen: 0.23 m<sup>3</sup>  
Temperatura gornje ploče: -15 / 0 °C

#### Podaci hlađenja:

Vrsta rashladnog sredstva: R452A  
Spojne cijevi (udaljene) -  
izlaz: 12.7 mm  
Spojne cijevi (udaljene) -  
ulaz: 9.52 mm

#### Održivost

Razina buke: 0 dBA





**Drop-In**  
Drop-in ugrađeno, odvojena jedinica, hladeno korito, statično (1 GN  
posuda zapremine)  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.06





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Drop-In**  
Drop-in ugrađeno, odvojena jedinica, hladeno  
korito, statično (1 GN posuda zapremine)

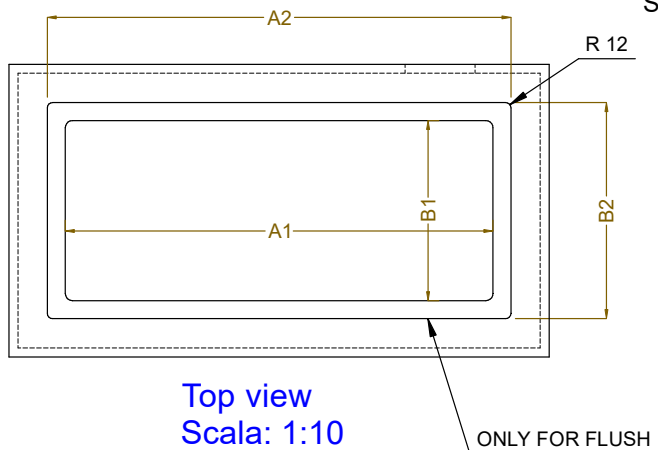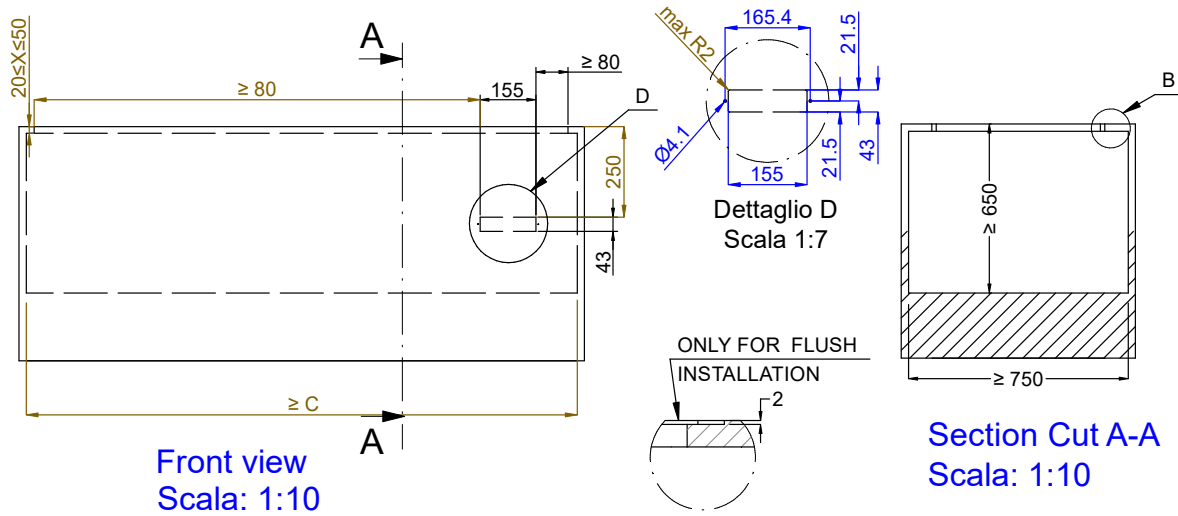

| CAPACITY | CUTOUT |      | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|------|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1   | A2                                    | B2  |      |
| 1GN      | 380    | 580  | 454                                   | 624 | 560  |
| 2GN      | 700    |      | 774                                   |     | 880  |
| 3GN      | 1030   |      | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1350   |      | 1424                                  |     | 1530 |
| 5GN      | 1670   | 2074 | 1744                                  |     | 1850 |
| 6GN      | 2000   |      | 2074                                  |     | 2180 |

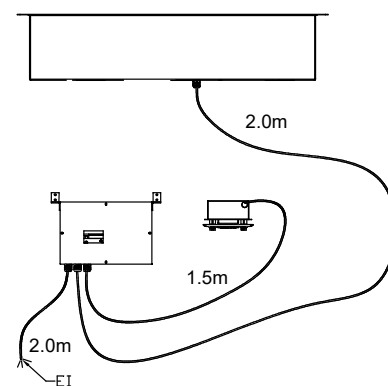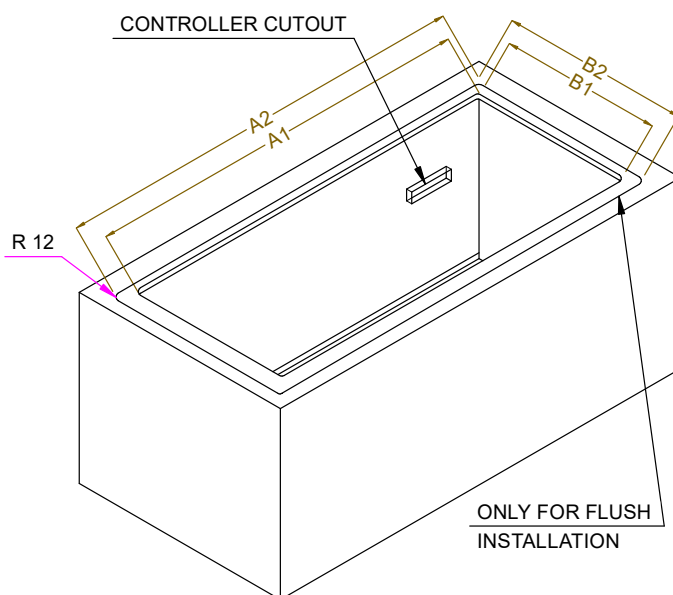

595T02100 - COLD STATIC WELL REM.

Drop-In  
Drop-in ugrađeno, odvojena jedinica, hladeno korito, statično (1 GN posuda zapremine)  
Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.06