Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Drop-In
Drop-in ugradbena topla kupka, zračna ventilacija, s jednim koritom (3 GN kapacitet) i nadgradnjom u obliku slova A



341160 (D03C2) Drop-in (ugradbena) topla kupka, zračna ventilacija, jedno korito, (za 3 GN posude) s nadgradnjom u obliku slova A i halogenom svjetiljkom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Prikladna za posude GN 1/1 maksimalne visine 150 mm. Osmišljena za posluživanje hrane u gastroposudama. Korito od nehrđajućeg čelika 304 AISI sa zaobljenim rubovima za jednostavnije čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Stalan protok vrućeg zraka koji kruži kroz posude jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi oklopljeni grijači i snažni potisni ventilatori jamče ravnomjernu temperaturu i brže zagrijavanje. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka. Sustav radi bez vode i osigurava veću energetsku učinkovitost u usporedbi s uobičajenim grijanjem tople kupke. Kada se hrana izloži na ispravnoj temperaturi, temperatura središta namirnice održava se u skladu s normama Afnor. Moderna nadgradnja u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane. Nadgradnja opremljena toplim halogenim žaruljama.

Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- Prikladno za smještaj GN 1/1 posude uz maksimalnu dubinu od 150mm.
- Korita od AISI 304 nehrđajućeg čelika sa rupama za odvod i pipama, te zaobljenim rubovima za pojednostavljeno čišćenje
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- Stalni protok vrućeg zraka koji kruži kroz spremnike jamči ispravnu temperaturu hrane. Izdržljivi oklopni grijaći elementi i snažni radijalni pomoćni ventilatori jamče ujednačenost temperature i kratko vrijeme zagrijavanja. Cilindrični difuzori zraka od nehrđajućeg čelika osiguravaju stalno kruženje zraka.
- Budući da za grijanje korita nije potrebna voda, sustav jamči jednostavnu upotrebu i održavanje: nema stvaranja kamenca.
- Nisu potrebni dodatni priključci za vodu, manje posla tijekom ugradnje/održavanja.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi ljepšeg prikaza hrane.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.

Konstrukcija

- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.

ODOBRENJE:

- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.
- [NOT TRANSLATED]

Održivost


- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- 90 % brža faza prethodnog zagrijavanja bez potrebe za vodom (kao kod tradicionalne tople kupke) smanjuje potrošnju energije i ne troši vodu.
- Sustav radi bez vode i osigurava energetsku učinkovitost u usporedbi sa uobičajenim grijanjem tople kupke.
- Budući da nema potrošnje vode, troškovi rada su niži.

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


Electrolux PROFESSIONAL

Drop-In
Drop-in ugradbena topla kupka, zračna ventilacija, s jednim koritom (3 GN kapacitet) i nadgradnjom u obliku slova A

Prednja/e

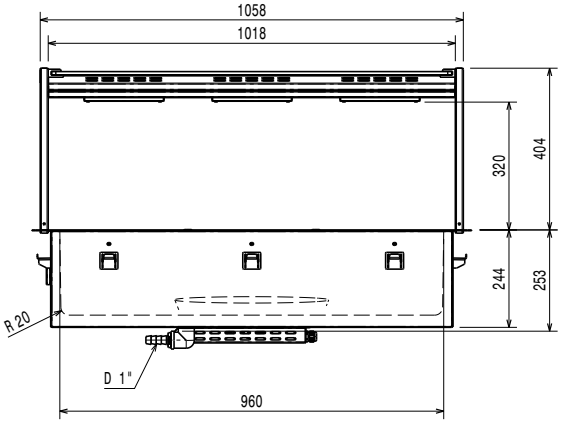


Bočna/o

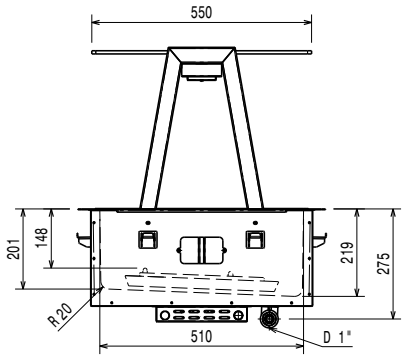

D = Ispust
EI = Električki priključak

Gornja/e

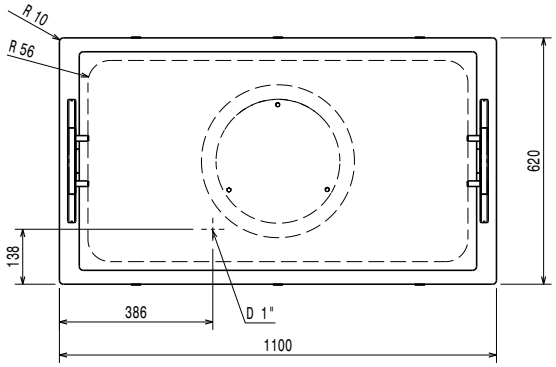

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	1.05 kW

Ključne informacije:


Vanjske dimenzije, širina:	1100 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	620 mm
Vanjske dimenzije, visina:	680 mm
Neto težina:	46.8 kg
Transportna težina:	74 kg
Transportna visina:	1020 mm
Transportna širina:	660 mm
Transportna dubina:	1140 mm
Transportni volumen:	0.77 m³
Temperatura gornje ploče:	+75 / +85 °C

Održivost


Razina buke:	58,6 dBA

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.26

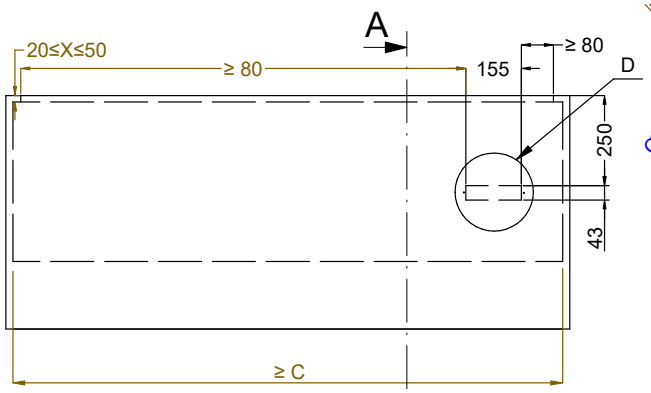


Front view
Scala: 1:10




Dettaglio D
Scala 1:7



Dettaglio B
Scala 1:2





Section Cut A-A
Scala: 1:10

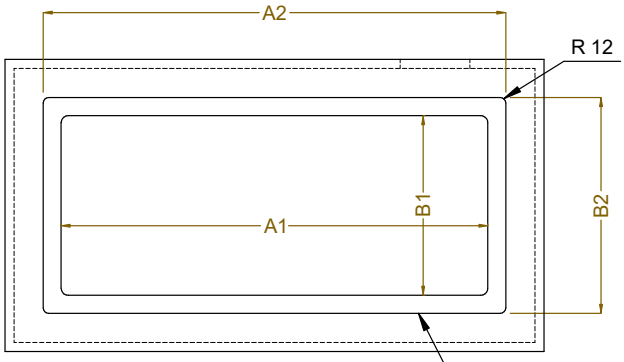

Top view
Scala: 1:10

CAPACITY	CUTOUT		LOWERING FOR FLUSH INSTALLATION		C
	A1	B1	A2	B2	
2GN	740	580	774	624	880
3GN	1070		1104		1200
4GN	1390		1424		1530

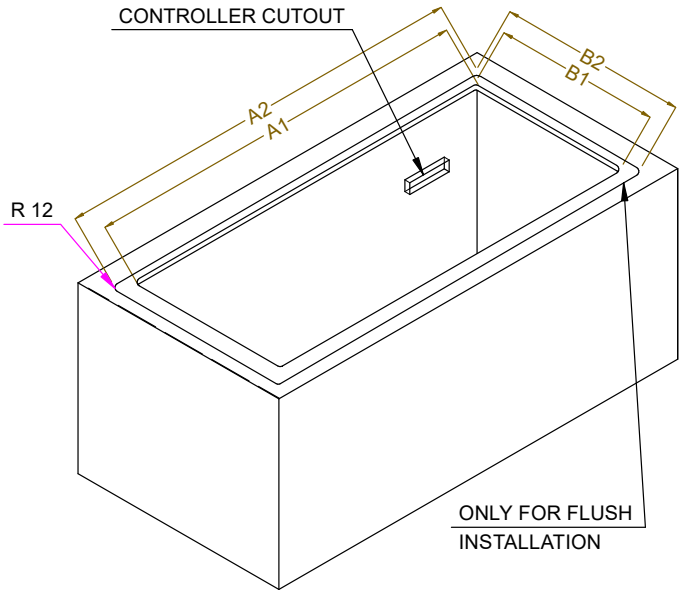

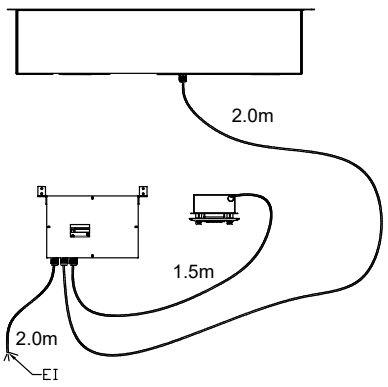

595T03400 - AIR BAIN MARIE OVERSH. ON THE FRAME

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26