

## Drop-In

### Drop-in ugradbena topla kupka, s jednim koritom (2 GN kapacitet) i nadgradnjom u obliku slova A

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



341162 (D01C2)

Drop-in (ugradbena) topla kupka, jedno korito, (za 2 GN posude) s nadgradnjom u obliku slova A i halogenom svjetiljkom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Osmišljena za posluživanje jela u gastroposudama. Prikladna za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm. Automatsko dolijevanje vode jamči dosljednu učinkovitost grijanja i sprečava kvar uređaja. Samoljepljivi grijači kojima se prijenos topline podiže na najvišu moguću razinu radi što kraćeg zagrijavanja. Korito od nehrđajućeg čelika 304 AISI sa zaobljenim rubovima za jednostavnije čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod. Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije. Moderna nadgradnja u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi lijepšeg prikaza hrane. Nadgradnja opremljena toplim halogenim žaruljama.

### Glavne značajke

- Elektronička zaštita od pregrijavanja.
- CB i CE certifikat potvrđen od strane neovisnog instituta. .
- Dizajniran za posluživanje hrane u gastroposudama.
- Prikladan za posude GN 1/1 maksimalne visine 200 mm.
- Automatsko dolijevanje vode jamči konstantnu učinkovitost grijanja i sprečava pucanje uređaja.
- Precizna kontrola temperature i podešavanje na 0,1 °C.
- U standardnoj verziji proizvod se isporučuje s digitalno kontroliranim termostatom koji je usklađen sa standardima HACCP i ima vizualni alarm kao upozorenje na porast ili pad temperature.
- Dizajniran za rad s toplom i hladnom vodom.
- Moguće je pretvoriti jedan od GN-ova u spremnik za juhu uz dostupnu dodatnu opremu.
- Hrana unesena na ispravnoj temperaturi održava temperaturu središta u skladu s normama Afnor.
- Moderna gornja polica u obliku slova A za posebno poboljšanu vidljivost površine radi lijepšeg prikaza hrane.
- Gornja polica opremljena toplim halogenim žaruljama.
- Dizajniran za postavljanje kao ugradbeni element, čime se osigurava poboljšana lakoća čišćenja i moderan dizajn ugradnje.

### Konstrukcija


- Grijači elementi spojeni s dnom korita uključuju sigurnosni termostad.
- Dno korita je nagnuto kako bi se poboljšao odtok vode.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Korito od nehrđajućeg čelika AISI 304 sa zaobljenim rubovima olakšava čišćenje. Korito je opremljeno i rupom za odvod.
- Elektronička kontrola s prikazom temperature.
- Čitava gornja polica od materijala AISI 304.

**Održivost**


ODOBRENJE:

- Kamena vuna debljine 19 mm izolirana pocinčanim limom jamči odličnu izolaciju korita radi smanjenja raspršivanja energije.
- Gravirani elementi za grijanje folije maksimalno povećavaju prijenos topline radi smanjenja vremena zagrijavanja.

Prednja/e

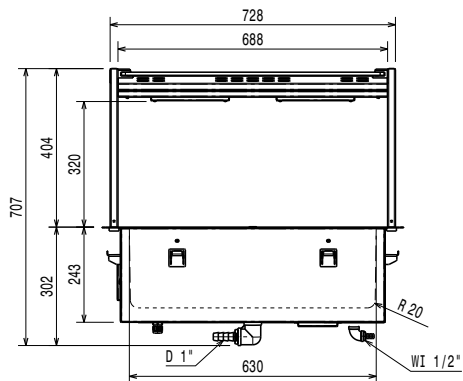


Bočna/o

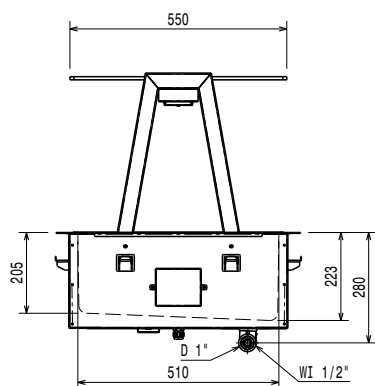

D = Ispust  
 EI = Električki priključak  
 WI = Ulaz vode

Gornja/e

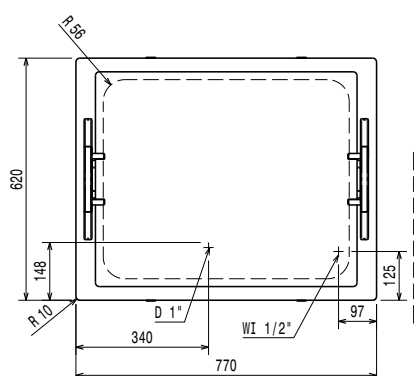

### Električki

Napon napajanja: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz  
 Električna snaga, maks.: 2.02 kW

### Voda:






Veličina ispusta: 1"  
 "CW" priključak ulaza vode: 1/2"

### Ključne informacije:



Vanjske dimenzije, širina: 770 mm  
 Vanjske dimenzije, dubina: 620 mm  
 Vanjske dimenzije, visina: 664 mm  
 Neto težina: 37.36 kg  
 Transportna težina: 61 kg  
 Transportna visina: 1230 mm  
 Transportna širina: 660 mm  
 Transportna dubina: 810 mm  
 Transportni volumen: 0.66 m<sup>3</sup>  
 Temperatura gornje ploče: +85 / +95 °C

### Održivost

Razina buke:

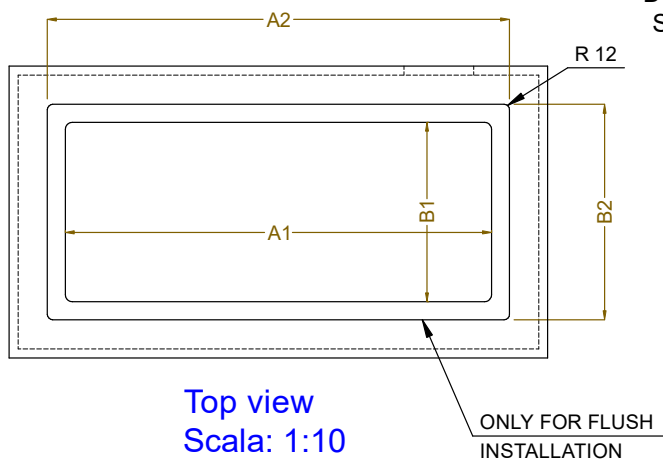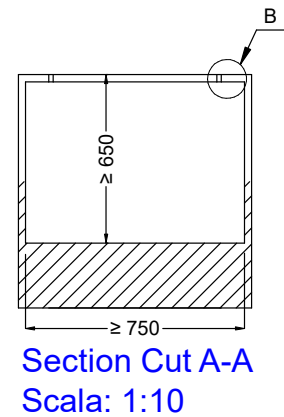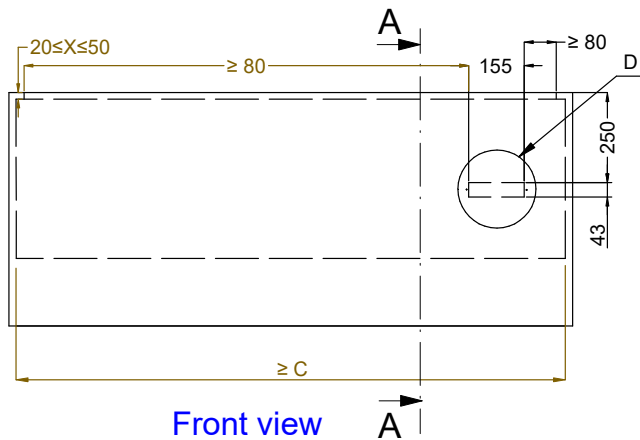

| CAPACITY | CUTOUT |     | LOWERING<br>FOR FLUSH<br>INSTALLATION |     | C    |
|----------|--------|-----|---------------------------------------|-----|------|
|          | A1     | B1  | A2                                    | B2  |      |
| 2GN      | 740    | 580 | 774                                   | 624 | 880  |
| 3GN      | 1070   |     | 1104                                  |     | 1200 |
| 4GN      | 1390   |     | 1424                                  |     | 1530 |

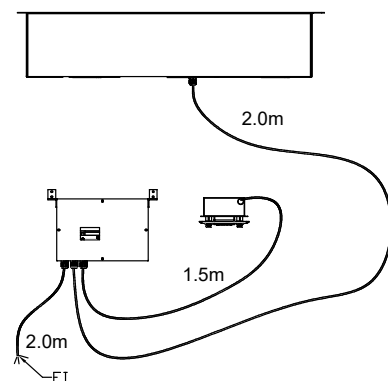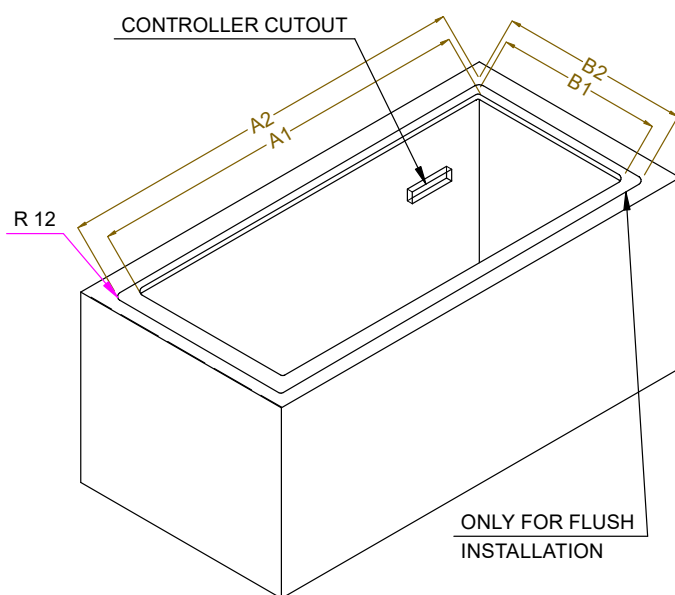

595T03500 - WATER BAIN MARIE SINGLE WELL OVERSH. ON THE FRAME