

## LiberoPro LiberoPro Point za 3x 3-fazna uređaja

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**351083 (E2VVDBQZA)**

Mobilna jedinica Libero Pro Point, prikladan za 3 uređaja iz linije Libero Pro, dvije jednofazne i tri trofazne utičnice

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Plug in prijenosna stanica izrađena od čvrstog nerđajućeg čelika AISI 304. Namjenjen za do tri LiberoPro električna stolna aparata 3 faznog priključka; ravna indukcijska ploča, indukcijski wok, indukcijska žarna ploča. Nosač tanjura iz kaljenog stakla opremljen svjetlom za bolju vidljivost sa strane gosta. Automatska prilagodba brzine ventilatora u skladu sa intenzitetom kuhanja putem LiberoPro Duo funkcije. Integrirani sustav filtriranja zraka - LiberoPro Fresh- apsorbira djeliće masnoće te smanjuje neugodne mirise od kuhanja sa površina za kuhanje od stolnih aparata. Samostalni sistem filtriranja zraka u dva procesa, opremljen je dvama filtrima: filter od nerđajućeg čelika i filter od aktivnog ugljena koji se jednostavno mogu ukloniti uslijed čišćenja. Za dodatni skladišni prostor, moguće je instalirati dodatne 4 ladice zapremine 30lt. Vrsta utikača stanice: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Am. Montiran je na 4 okretljiva kotača (dva sa kočnicom).

### Glavne značajke

- Za smještaj do tri stolna uređaja LiberoPro HP 3-fazni: indukcija monozona, indukcijski wok i indukcijska žarna ploča.
- Kompaktan, lagani i jednostavno se može premjestiti.
- Polica nosača tanjura spojena s kaljenim staklom i osvjetljenjem za bolju vidljivost sa strane gostiju.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora prema intenzitetu kuhanja. Može se aktivirati isključivo s samostojećim jedinicama LiberoPro.
- LiberoPro Fresh sustav je za filtriranje zraka s niskom razinom buke koji učinkovito apsorbira čestice masti i neugodne mirise u radnom području. To je dvostupanjski sustav filtriranja s filtrima za masnoću od nerđajućeg čelika i keramičkim aktivnim ugljenom.
- Neutralna ladica od 30 litara - smještaj 1kom x 1 GN1 / 1 - dostupna je kao dodatna oprema.
- Kroz korisničko sučelje s mekim dodirnim tipkama operater može:
  - odabrati između 4 brzine ventilatora;
  - uključite LED sustav osvjetljenja prostora za kuhanje;
  - prikazuju upozorenja za funkcije održavanja (npr. na filtrima) ili upozorava na bilo koji neredoviti radni uvjet.

### Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Montiran na 4 kotača koji se okreću od čega su 2 sa kočnicom.
- Prednji panel izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 može biti prilagođen potrebama interijera kao specijalna izrada.
- Filteri za masnoću i miris su lako dostupni i uklonjivi sa strane djelatnika za učinkovito održavanje bez ikakvog dodatnog alata.
- Bočni potporni okviri u kojima se nalazi po 2x spremnika GN 1/9 i 1x držač alata za kuhanje. Sve je uključeno u standardnu isporuku i lako se može ukloniti radi boljeg čišćenja.
- Tip utikača: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampera.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:


**Uključena dodatna oprema**

- 3 x Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190
- 3 x Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193


**Opcijska dodatna oprema**

- Preklopna bočna polica za mobilnu jedinicu PNC 650005 ☐
- Neutralna donja ladica za mobilnu jedinicu PNC 650189 ☐
- Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190 ☐
- Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191 ☐
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192 ☐
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193 ☐
- Nosač za kuhinjska pomagala koji se umeće u nosivi okvir za mobilnu jedinicu PNC 650194 ☐
- Nosač za papirnate ubruse PNC 650195 ☐
- PVC pokrov za mobilni pult 3 modula PNC 651004 ☐

Prednja/e

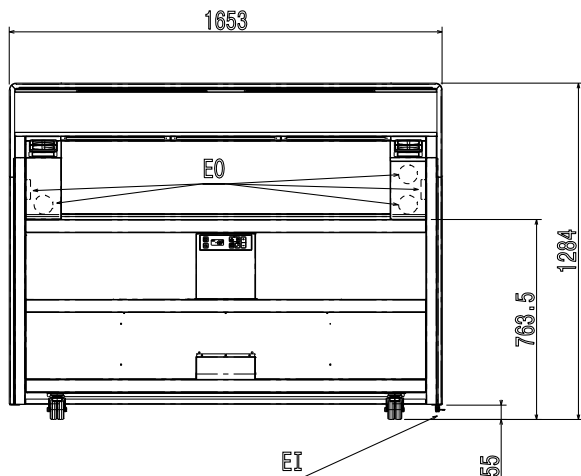


Bočna/o

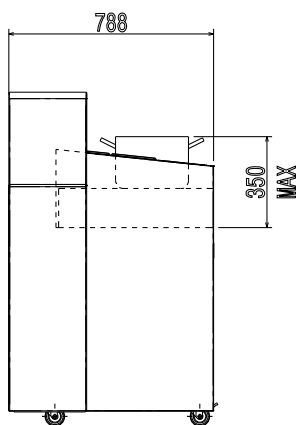

EI = Električki priključak  
 EO = Električka utičnica

Gornja/e

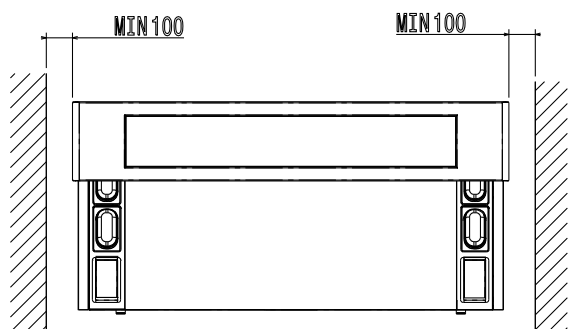

### Električki

Napon napajanja: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz  
 Električna snaga, maks.: 20 kW  
 Vrsta utikača: IEC/EN 60309-1/2

### Ključne informacije:

#### Prikladni uređaji:

Prednje utičnice dostupne za samostojeće uređaje.  
 Vanjske dimenzije, širina: 1653 mm  
 Vanjske dimenzije, dubina: 788 mm  
 Vanjske dimenzije, visina: 1284 mm  
 Neto težina: 230 kg

3 x 3- fazna utikača (vrsta utikača: IEC/EN 60309-1/2)  
 + 2 x monofazna utikača (vrsta utikača Schuko)