

## LiberoPro LiberoPro Point za 2x monofazni uređaji, 1 hladena ladica

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**351084 (E2VVADBRZA)**

Mobilna jedinica Libero Pro Point s 2 rashladne ladice, prikladan za 2 uređaja iz linije Libero Pro, četiri jednofazne utičnice

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Namjenjen za do dva električna stolna aparata. Izdržljiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Dvije integrirane hladene ladice od nehrđajućeg čelika sa odvojenim podešavanjem omogućuju raspon temperature između 0 i +10°C pri ambijentalnoj temperaturi od 25°C i 50% razini vlažnosti. Nije potreban odvod. Integrirani radialni sustav ventilacije (sa prilagodljivom brzinom) smanjuje neugodne mirise od kuhanja sa površina za kuhanje od stolnih aparata. Zrak se filtrira kroz vrh uređaja i oslobađa u podlozi. Samostalni sistem filtracije zraka je opremljen trima filterima, sigurnosnim filterom perivim u perilici posuđa, finim mrežastim metalnim filterom i filterom od aktivnog ugljena. Velika staklena površina prikladna je za serviranje jela mušterijama. Utikači su zaštićeni pokrovnim pločicama. Svaki od bočnih držača može pridržavati po 2 GN 1/9 spremnika. Montiran je na 4 okretljiva kotača (dva sa kočnicom). Zaobljeni kutevi i glatke površine olakšavaju čišćenje. Kabel i utikač dolaze sa uređajem. Dodatna oprema: ladice, nagibne bočne police, GN spremnici za hladene ladice i prilagođeni prednji paneli se mogu naručiti na zahtjev. Uređaj je sa integriranim osiguračima (kompletno isključenje).

### Glavne značajke

- Može se kombinirati s do dva stolna uređaja LiberoPro monofazna (tip utikača Schuko): ravna indukcija, indukcijski wok, indukcijska žarna ploča.
- Kompaktan, lagani i jednostavno se može premjestiti.
- Polica nosača tanjura spojena s kaljenim staklom i osvijetljenjem za bolju vidljivost sa strane gostiju.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora prema intenzitetu kuhanja. Može se aktivirati isključivo s samostojećim jedinicama LiberoPro.
- LiberoPro Fresh sustav je za filtriranje zraka s niskom razinom buke koji učinkovito apsorbira čestice masti i neugodne mirise u radnom području. To je dvostupanjski sustav filtriranja s filterima za masnoću od nehrđajućeg čelika i keramičkim aktivnim ugljenom.
- Integrirana hladena ladica od nehrđajućeg čelika s regulacijom temperature između 0 °C i +10 °C. Nije potreban odvod.
- Kapacitet ladice od 37 litara prihvaća posude 1x GN 1/1 + 1x GN 2/4.
- Neutralna ladica od 30 litara - smještaj 1kom x 1 GN1 / 1 - dostupna je kao dodatna oprema.
- Kroz korisničko sučelje s mekim dodirnim tipkama operater može:
  - odabrati između 4 brzine ventilatora;
  - uključiti LED sustav osvijetljenja prostora za kuhanje;
  - postavite temperaturu hladene ladice;
  - prikazuju upozorenja za funkcije održavanja (npr. na filterima) ili upozorava na bilo koji neredoviti radni proces

### Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Montiran na 4 kotača koji se okreću od čega su 2 sa kočnicom.
- Prednji panel izrađen od nehrđajućeg čelika AISI 304 može biti prilagođen potrebama interijera kao specijalna izrada.
- Filteri za masnoću i miris su lako dostupni i uklonjivi sa strane djelatnika za učinkovito održavanje bez ikakvog dodatnog alata.
- Bočni potporni okviri u kojima se nalazi po 2x spremnika GN 1/9 i 1x držač alata za kuhanje. Sve je uključeno u standardnu isporuku i lako se može ukloniti radi boljeg čišćenja.
- Tip utikača: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampera.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

#### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Uključena dodatna oprema**

- 2 x Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190
- 2 x Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193

**Opcijska dodatna oprema**


- Preklopna bočna polica za mobilnu jedinicu PNC 650005
- Neutralna donja ladica za mobilnu jedinicu PNC 650189
- Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190
- Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193
- Nosač za kuhinjska pomagala koji se umeće u nosivi okvir za mobilnu jedinicu PNC 650194
- Nosač za papirnate ubruse PNC 650195




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## LiberoPro LiberoPro Point za 2x monofazni uređaji, 1 hladena ladica

Prednja/e

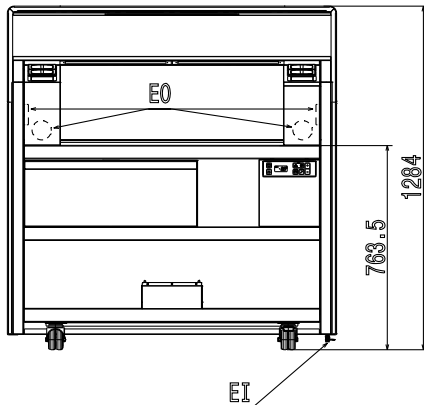


Bočna/o

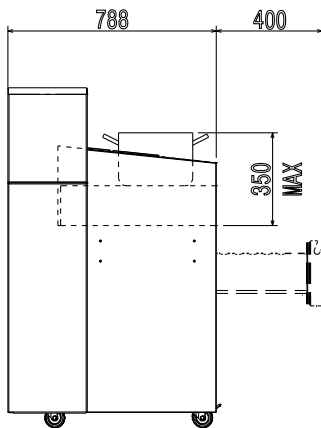

EI = Električki priključak  
EO = Električka utičnica

Gornja/e

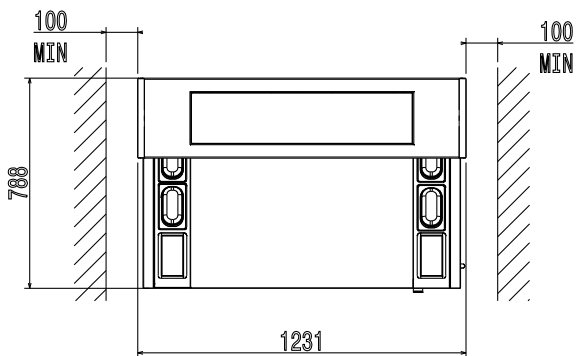

### Električki

Napon napajanja:

351084 (E2VVADBRZA)

Spojeno opterećenje:

Vrsta utikača:

380-415/380-400 V/3N

ph/50/60 Hz

14.5 kW

IEC/EN 60309-1/2

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina: 1231 mm

Vanjske dimenzije, dubina: 788 mm

Vanjske dimenzije, visina: 1284 mm

Neto težina: 180 kg

Prikladni uređaji:

Prednje utičnice dostupne za samostojeće uređaje. 4x 1 monofazna utikača (vrsta utikača Schuko)

### Održivost

Vrsta rashladnog sredstva: R600a



LiberoPro  
LiberoPro Point za 2x monofazni uređaji, 1 hladena ladica

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2024.09.02