

LiberoPro LiberoPro Point za 2x 3- fazna uređaja, 1 hladena ladica

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**351085 (E2VVBDBRZA)**

Mobilna jedinica Libero Pro Point s 1 rashladnom ladicom, prikladan za 2 uređaja iz linije Libero Pro, dvije jednofazne i dvije trofazne utičnice

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Plug in prijenosna stanica izrađena od čvrstog nerđajućeg čelika AISI 304, Namjenjen za do dva LiberoPro električna stolna aparata 3 faznog priključka; ravna indukcijska ploča, indukcijski wok, indukcijska žarna ploča. Nosač tanjura iz kaljenog stakla opremljen svjetlom za bolju vidljivost sa strane gosta. Jedna ugrađena hladena ladica kapaciteta 37lt za 1 kom GN 1/1 + 1 kom GN 2/4 posude. Raspon temperature od 0° do +10°C. Automatska prilagodba brzine ventilatora u skladu sa intenzitetom kuhanja putem LiberoPro Duo funkcije. Integrirani sustav filtriranja zraka - LiberoPro Fresh- apsorbira djeliće masnoće te smanjuje neugodne mirise od kuhanja sa površina za kuhanje od stolnih aparata. Samostalni sistem filtriranja zraka u dva procesa, opremljen je dvama filtrima: filter od nerđajućeg čelika i filter od aktivnog ugljena koji se jednostavno mogu ukloniti uslijed čišćenja. Za dodatni skladišni prostor, moguće je instalirati dodatno 1 ladicu zapremine 30lt. Vrsta utikača stanice: IEC/EN 60309-1/2 - 32 Am. Montiran je na 4 okretljiva kotača (dva sa kočnicom).

Glavne značajke

- Može se kombinirati s do dva stolna uređaja LiberoPro HP 3-fazna i / ili LiberoPro monofazni (tip utikača Schuko): ravna indukcija, indukcijske ploče, indukcijske žarne ploče.
- Kompaktan, lagani i jednostavno se može premjestiti.
- Polica nosača tanjura spojena s kaljenim staklom i osvjetljenjem za bolju vidljivost sa strane gostiju.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora prema intenzitetu kuhanja. Može se aktivirati isključivo s samostojećim jedinicama LiberoPro.
- LiberoPro Fresh sustav je za filtriranje zraka s niskom razinom buke koji učinkovito apsorbira čestice masti i neugodne mirise u radnom području. To je dvostupanjski sustav filtriranja s filtrima za masnoću od nehrđajućeg čelika i keramičkim aktivnim ugljenom.
- Integrirana hladena ladica od nehrđajućeg čelika s regulacijom temperature između 0 ° C i + 10 ° C. Nije potreban odvod.
- Kapacitet ladice od 37 litara prihvaća posude 1x GN 1/1 + 1x GN 2/4.
- Neutralna ladica od 30 litara - smještaj 1kom x 1 GN1 / 1 - dostupna je kao dodatna oprema.
- Kroz korisničko sučelje s mekim dodirnim tipkama operater može:
 - odabrati između 4 brzine ventilatora;
 - uključiti LED sustav osvjetljenja prostora za kuhanje;
 - postavite temperaturu hladene ladice;
 - prikazuju upozorenja za funkcije održavanja (npr. na filtrima) ili upozorava na bilo koji neredoviti radni proces

Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Montiran na 4 kotača koji se okreću od čega su 2 sa kočnicom.
- Prednji panel izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 može biti prilagođen potrebama interijera kao specijalna izrada.
- Filteri za masnoću i miris su lako dostupni i uklonjivi sa strane djelatnika za učinkovito održavanje bez ikakvog dodatnog alata.
- Bočni potporni okviri u kojima se nalazi po 2x spremnika GN 1/9 i 1x držač alata za kuhanje. Sve je uključeno u standardnu isporuku i lako se može ukloniti radi boljeg čišćenja.
- Tip utikača: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampera.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 2 x Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190
- 2 x Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192
- 1 x Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193

Opcijska dodatna oprema


- Preklopna bočna polica za mobilnu jedinicu PNC 650005 ☐
- Neutralna donja ladica za mobilnu jedinicu PNC 650189 ☐
- Ugljeni filter za mobilnu jedinicu PNC 650190 ☐
- Labirintski filter za masnoću s rešetkom od nehrđajućeg čelika za mobilnu jedinicu PNC 650191 ☐
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s lijeve strane za mobilnu jedinicu PNC 650192 ☐
- Nosivi okvir za posude koji uključuje 2 1/9 GN posude i jedan držač za kuhinjska pomagala s desne strane za mobilnu jedinicu PNC 650193 ☐
- Nosač za kuhinjska pomagala koji se umeće u nosivi okvir za mobilnu jedinicu PNC 650194 ☐
- Nosač za papirnate ubruse PNC 650195 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro LiberoPro Point za 2x 3- fazna uređaja, 1 hladena ladica

Prednja/e

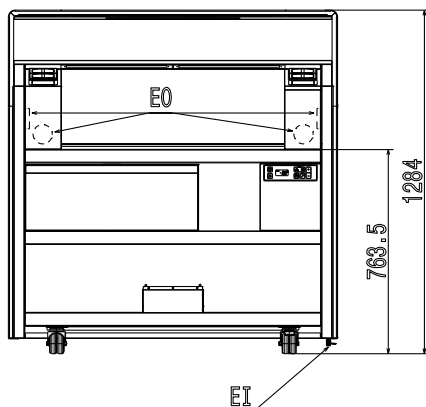


Bočna/o

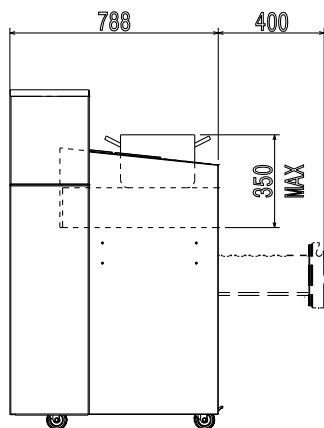

EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica

Gornja/e

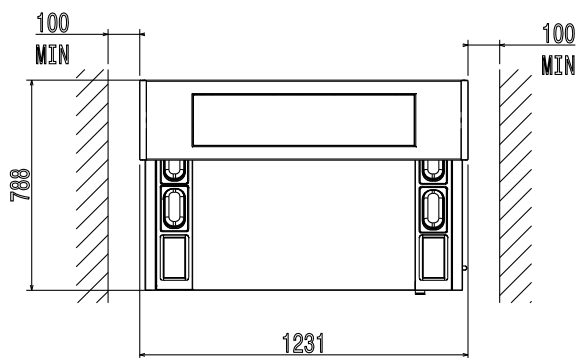

Električki

Napon napajanja:	380-415/380-400 V/3N
Električna snaga, maks.:	ph/50/60 Hz
Vrsta utikača:	15 kW
	IEC/EN 60309-1/2

Ključne informacije:

Prikladni uređaji:

Frontal power sockets available for Plug-in Units:	2 x 3- fazna utikača (vrsta utikača: IEC/EN 60309-1/2)
Vanjske dimenzije, širina:	+ 2 x monofazna utikača (vrsta utikača Schuko)
Vanjske dimenzije, dubina:	1231 mm
Vanjske dimenzije, visina:	788 mm
Neto težina:	1284 mm
	180 kg

Održivost

Vrsta rashladnog sredstva:	R600a
----------------------------	-------



LiberoPro
LiberoPro Point za 2x 3- fazna uređaja, 1 hladena ladica

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.16