

## LiberoPro LiberoPro Point za 3 x3PH uređaja sa hladnim stolom -ladice

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**351087 (E2VVDDRZA)**

Mobilna jedinica Libero Pro Point s 2 rashladne ladice, prikladan za 3 uređaja iz linije Libero Pro, dvije monofazne i tri trofazne utičnice

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Plug in prijenosna stanica izrađena od čvrstog nerđajućeg čelika AISI 304, Namjenjen za do tri LiberoPro električna stolna aparata 3 faznog priključka; ravna indukcijska ploča, indukcijski wok, indukcijska žarna ploča. Nosač tanjura iz kaljenog stakla opremljen svjetlom za bolju vidljivost sa strane gosta. Dvije ugrađene hladene ladice kapaciteta 37lt svaka za 1 kom GN 1/1 + 1 kom GN 2/4 posude. Raspon temperature od 0° do +10°C. Nije potreban odvod. Automatska prilagodba brzine ventilatora u skladu sa intenzitetom kuhanja putem LiberoPro Duo funkcije. Integrirani sustav filtriranja zraka - LiberoPro Fresh- apsorbira djeliće masnoće te smanjuje neugodne mirise od kuhanja sa površina za kuhanje od stolnih aparata. Samostalni sistem filtriranja zraka u dva procesa, opremljen je dvama filtrima: filter od nerđajućeg čelika i filter od aktivnog ugljena koji se jednostavno mogu ukloniti uslijed čišćenja. Za dodatni skladišni prostor, moguće je instalirati dodatno 2 ladice zapremine 30lt. Vrsta utikača stanice: IEC/ EN 60309-1/2 - 32 Am. Montiran je na 4 okretljiva kotača (dva sa kočnicom).

### Glavne značajke

- Za smještaj do tri stolna uređaja LiberoPro HP 3-fazni: indukcija monozona, indukcijski wok i indukcijska žarna ploča.
- Kompaktan, lagani i jednostavno se može premjestiti.
- Polica nosača tanjura spojena s kaljenim staklom i osvjetljenjem za bolju vidljivost sa strane gostiju.
- Dizajniran za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora prema intenzitetu kuhanja. Može se aktivirati isključivo s samostojećim jedinicama LiberoPro.
- LiberoPro Fresh sustav je za filtriranje zraka s niskom razinom buke koji učinkovito apsorbira čestice masti i neugodne mirise u radnom području. To je dvostupanjski sustav filtriranja s filtrima za masnoću od nerđajućeg čelika i keramičkim aktivnim ugljenom.
- Dvije integrirane hladene ladice od nerđajućeg čelika s neovisnom regulacijom temperature između 0 ° C i + 10 ° C. Nije potreban odvod.
- Kapacitet ladice od 37 litara prihvaća posude 1x GN 1/1 + 1x GN 2/4.
- Neutralna ladica od 30 litara - smještaj 1kom x 1 GN1 / 1 - dostupna je kao dodatna oprema.
- Kroz korisničko sučelje s mekim dodirnim tipkama operater može:
  - odabrati između 4 brzine ventilatora;
  - uključiti LED sustav osvjetljenja prostora za kuhanje;
  - postavite neovisne temperature hladjenih ladica;
  - prikazuju upozorenja za funkcije održavanja (npr. na filtrima) ili upozorava na bilo koji neredoviti radni proces

### Konstrukcija


- Certifikat IPX4 zaštita od vode.
- Prednji panel izrađen od nerđajućeg čelika AISI 304 može biti prilagođen potrebama interijera kao specijalna izrada.
- Montiran na 4 kotača koji se okreću od čega su 2 sa kočnicom.
- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Filteri za masnoću i miris su lako dostupni i uklonjivi sa strane djelatnika za učinkovito održavanje bez ikakvog dodatnog alata.
- Bočni potporni okviri u kojima se nalazi po 2x spremnika GN 1/9 i 1x držač alata za kuhanje. Sve je uključeno u standardnu isporuku i lako se može ukloniti radi boljeg čišćenja.
- Tip utikača: IEC / EN 60309-1 / 2 - 32 ampera.

### Uključena dodatna oprema


- 3 x Ugljeni filter za mobilnu PNC 650190 jedinicu
- 3 x Labirintski filter za masnoću s PNC 650191 rešetkom od nerđajućeg čelika za mobilnu jedinicu

#### ODOBRENJE:

Prednja/e

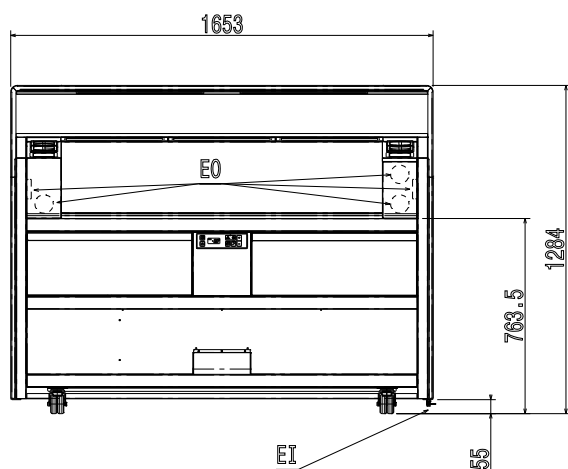


Bočna/o

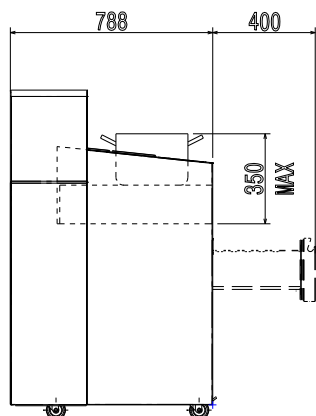

EI = Električki priključak  
EO = Električka utičnica

Gornja/e

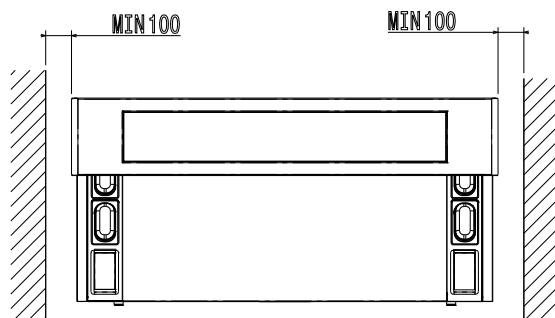

**Električki**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Napon napajanja:            | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Električna snaga, maks.:    | 20 kW                    |
| Vrsta utikača:              | IEC/EN 60309-1/2         |
| Minimalna struja napajanja: | 0A                       |

**Ključne informacije:**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Kapacitet usisavanja: |                       |
| Razine brzine 8:      | 480 m <sup>3</sup> /h |
| Razina brzine 10:     | 700 m <sup>3</sup> /h |

Indukcijska ploča, infracrvena ploča, indukcijski wok i žarna ploča.

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Prednje utičnice za uređaje sa utikačima: | [• kom 2 CE utikača(3-fazni) & kom 2 Schuko utikača (monofazni)] |
| Vanjske dimenzije, širina:                | 1653 mm                                                          |
| Vanjske dimenzije, dubina:                | 788 mm                                                           |
| Vanjske dimenzije, visina:                | 1284 mm                                                          |
| Neto težina:                              | 280 kg                                                           |

**Održivost**

Vrsta rashladnog sredstva: R600a