

Modularna horizontalna linija e-XP 700 kuhalo tjestenine 24.5 Litara, automatsko dopunjavanje 400mm

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371223 (E7OOHDBAMCV)

e-XP kuhalo tjestenine s
automatskim
dopunjavanjem, 24,5 L,
električno, 1 korito

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kuhalo tjestenine s automatskim dopunjavanjem dizajnirano je za visoke performanse, učinkovitost i jednostavno korištenje i održavanje. Ima korito za vodu od 24,5 L bešavno zavareno u radnu površinu od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Veliki digitalni zaslon prikazuje postavke snage i status rada, dok način pripravnosti osigurava energetska učinkovitost i brzu rekuperaciju temperature. Automatsko dopunjavanje održava optimalnu razinu vode, osiguravajući dosljedne rezultate i produktivnost. Opremljeno infracrvenim grijačem ispod korita, kuhalo pruža stabilne performanse. Svi glavni dijelovi dostupni su s prednje strane, a bočne stranice pod pravim kutom omogućuju poravnanje s okolnim jedinicama, dok zaobljeni kutovi olakšavaju čišćenje. Izrađeno je od nehrđajućeg čelika AISI 316-L za korito i AISI 304 s Scotch Brite završnom obradom za vanjske panele. Uređaj ima podesive noge i IPX4 zaštitu od vode. Velika ručna kuglasta slavina omogućuje brzo pražnjenje, dok automatsko isključivanje pri niskoj razini vode sprječava pregrijavanje. Dvobrzinsko dopunjavanje vode regulirano je senzorom razine vode za maksimalni ili minimalni protok. Kao opcionalna oprema mogu se dodati automatski sustav podizanja (modul 200 mm s dva GN 1/2 nosača košara, do četiri male košare, programabilan za devet vremena kuhanja) i uređaj za uštedu energije (ESD), koji predgrijava dolaznu vodu do 60 °C koristeći povratnu toplinu.

Glavne značajke

- Kapacitet korita 24,5 litara.
- Veliki vidljivi digitalni zaslon koji prikazuje postavke snage, status uključenosti/isključenosti uređaja i status uključenosti/isključenosti grijača elemenata.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Automatsko dopunjavanje održava optimalnu razinu vode, osiguravajući dosljedne rezultate i neprekidnu produktivnost.
- Dvobrzinsko punjenje vode regulirano senzorom razine vode pri maksimalnom ili minimalnom intenzitetu protoka vode.
- Automatsko isključivanje kada je razina vode niska: nema mogućnosti slučajnog pregrijavanja.
- Osim kuhanja tjestenine, uređaj se može koristiti za kuhanje njoki, riže, punjenog tijesta, i povrća.
- Veliki odvod sa ručnim kugličastim ventilom za brzo pražnjenje korita.
- Košaru se može pozicionirati na perforiranu podlogu da se ocjedi višak vode.
- Uređaj može biti montiran na visoke, podesive noge izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Uređaj ima sustav infracrveni grijača pozicioniranih ispod korita.
- Uređaj je opremljen sa sustavom uklanjanja škroba i ostataka hrane za bolju kvalitetu vode.
- Automatski sustav podizanja (dodatna oprema): uređaj širok 200mm sa dvije košare od nehrđajućeg čelika, noseći po jednu GN 1/2 i pozicioniran na jednu ili obje strane kuhala za omogućavanje automatskog dizanja 4 košare kapaciteta porcije (moraju se naručiti zasebno).
- ely). Possibility to memorize nine cooking times through digital control.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Korito sa vodom izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 316.
- Vodeno korito je bez tragova zavareno za gornji dio uređaja.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost

- ESD moguće naručiti kao dodatnu opremu (ugrađuje se odvojeno); Energy saving device (ESD) koristi toplinu proizvedenu odvodnom vodom preko prelijevanja zagrijavajući ulaznu vodu do 60°C, za neprestano ključanje vode.
- Pozicija "pauze- stand by" za uštedu energiju i brzu rekuperaciju maksimalne snage.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Uređaj za uštedu energije za kuhalo tjestenine. PNC 206344 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Automatski i programirani sustav za podizanje košara za kuhala tjestenine 24,5 lt, 2 podizača PNC 206352 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Nosač okvira za 2 košare kuhala tjestenine (700XP) PNC 206396 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431 ☐


- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 košare, lijevo i desno (105x160) za kuhala tjestenine - 700XP i EMPower PNC 921020 ☐
- 2 košare, lijevo i desno (105x105) za kuhala tjestenine - 700XP i EMPower PNC 921021 ☐
- Nosač za košare kuhala tjestenine PNC 921022 ☐
- Poklopac za kuhalo tjestenine PNC 921607 ☐
- Komplet od 2 košare 170x220 za kuhalo tjestenine od 24,5 litre PNC 921610 ☐
- Košara 350x220 za kuhalo tjestenine od 24,5 litre PNC 921611 ☐
- Komplet od 2 košare 105x350 za kuhalo tjestenine PNC 921619 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija e-XP 700 kuhalo tjestenine 24.5 Litara, automatsko dopunjavanje 400mm

Prednja/e

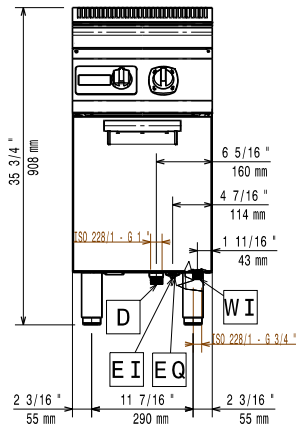


Bočna/o

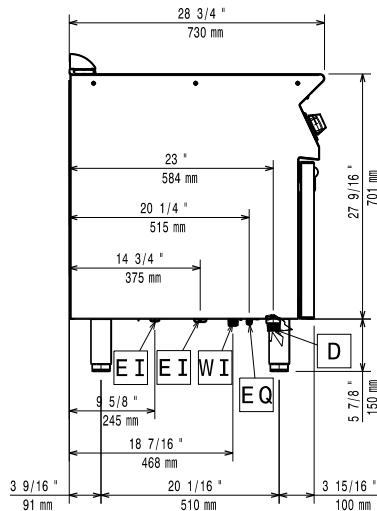

D = Ispust
EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
WI = Ulaz vode

Gornja/e

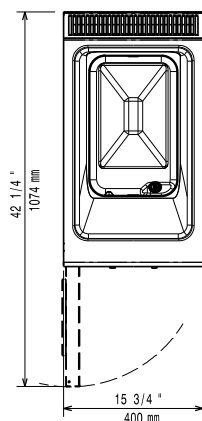

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Električna snaga, maks.:	6 kW
Ukupna snaga:	6 kW

Voda:

Ispust "D":	1"
Veličina dovoda hladne vode:	3/4"

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina):	250 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	300 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	400 mm
Kapacitet korita (MAKS):	24.5 lt MAX
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	42 kg
Transportna težina:	47 kg
Transportna visina:	1140 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.43 m ³
Grupa certifikata:	eXPEPC71



Modularna horizontalna linija
e-XP 700 kuhalo tjestenine 24.5 Litara, automatsko dopunjavanje
400mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.06