Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2-plamenika plinsko kuhalo- top

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371400 (E7AAITAOMCI) Plinsko kuhalo, gornje, 2 plamenika (5,5 kW svaki)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje, mosnu konstrukciju ili na konzolu. Visoko efikasni plamenici sa tehnologijom "cvjetajućeg plamena" uz regulator plamena i zaštićenim plamičkom.
Uređaj za prepoznavanje plamena kao standard na plamenicima za zaštitu od slučajnog gašenja. Vanjske ploče od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom. Nosači posuda od izdržljivog lijevanog željeza. Prešana radna ploča u jednom komadu od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Bočni rubovi pod pravim kutom omogućavaju spajanje jedinica u ravnini. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbar.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dva plamenika od 5,5kW uz visoku efikasnost "cvjetajućeg" plamena, prilagođavaju se različitim dimenzijama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

ODOBRENJE:


Opcijska dodatna oprema

• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Odvod plinova - promjer 120 mm	PNC 206126	❑
• Adapter za dimnjak - promjer 120 do130 mm	PNC 206127	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka	PNC 206260	❑
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta	PNC 206261	❑
• Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka	PNC 206264	❑
• Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	❑
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206297	❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	❑
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	❑
• Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700	PNC 206387	❑
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 700XP 2-plamenika plinsko kuhalo-top

Prednja/e

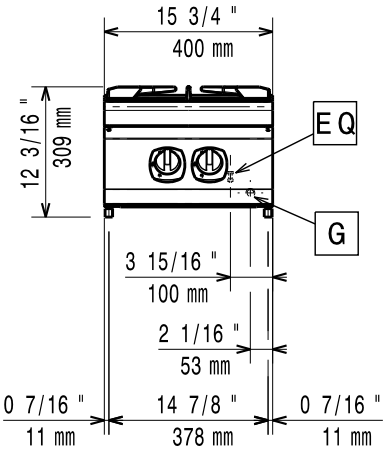


Bočna/o

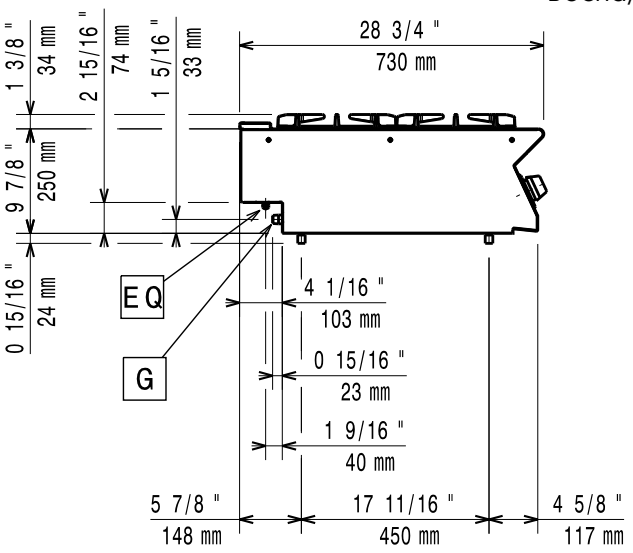

G = Priključak plina

Gornja/e

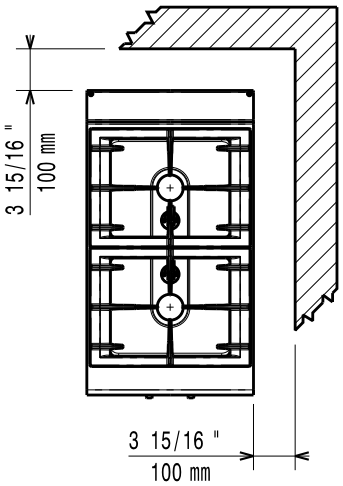

Plin

Snaga plina:	11 kW
Standardna priprema za plin:	G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	20 kg
Transportna težina:	28 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	800 mm
Transportni volumen:	0.2 m³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29