Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na plinskoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

371403 (E7AAKTBBMEI) 4 plamenika (5,5 kW svaki) plinski štednjak na plinskoj pećnici (6kW)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena" s regulatorom plamena i zaštićenim pilot plamenom. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Unutrašnjost pećnice od nehrđajućeg čelika ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom "cvjetajućeg" plamena prilagođavaju se različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Dvoobložna vrata pećnice sa prešanim unutarnjim panelom za izolaciju topline.
- Zaštita od vode IPx4.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑

ODOBRENJE:

- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ❑
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ❑
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ❑
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ❑
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ❑
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ❑
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ❑
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ❑
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ❑
- Par bočnih sokla PNC 206249 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261 ❑
- Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka PNC 206264 ❑
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ❑
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ❑
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ❑
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297 ❑
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ❑
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ❑
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ❑
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363 ❑
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ❑
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ❑
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ❑
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ❑
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ❑
- Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700 PNC 206387 ❑
- Rešetka za dimnjak, 500 mm (700/900 linija) PNC 206402 ❑
- Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake PNC 206460 ❑
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ❑
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ❑
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ❑
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ❑
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ❑
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na plinskoj pećnici

Prednja/e

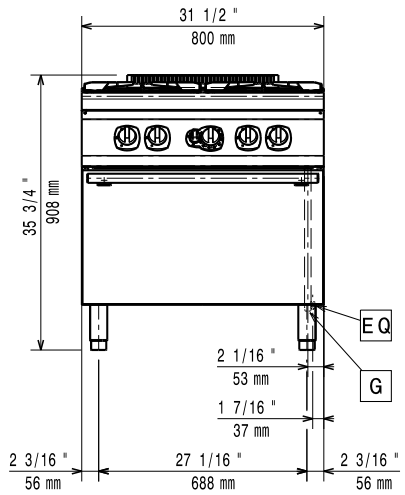

Bočna/o

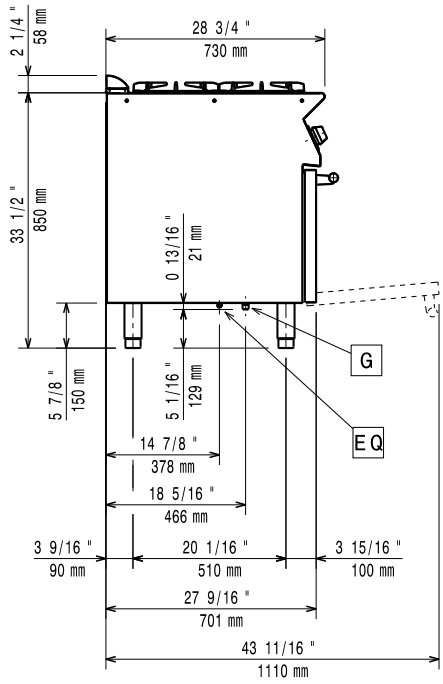

G = Priključak plina

Gornja/e

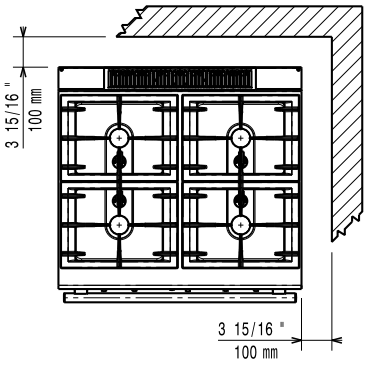

Plin

Snaga plina:	28 kW
Standardna priprema za plin:	G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Radna temperatura pećnice:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	540 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	650 mm
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	80 kg
Transportna težina:	99 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.76 m³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60

CE

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.07.07