

Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na plinskoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371403 (E7AAKTBBMEI)

4 plamenika (5,5 kW svaki)
plinski štednjak na plinskoj
pećnici (6kW)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s regulatorom plamena i zaštićenim pilot plamenom. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Unutrašnjost pećnice od nehrđajućeg čelika ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom "cvjetajućeg" plamena prilagođavaju se različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Dvoobložna vrata pećnice sa prešanim unutarnjim panelom za izolaciju topline.
- Zaštita od vode IPx4.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐

ODOBRENJE:


• Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači	PNC 206135	☐	• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐
• Komplet noga s priрубnicama	PNC 206136	☐	• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐	• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700	PNC 206387	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Rešetka za dimnjak, 500 mm (700/900 linija)	PNC 206402	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake	PNC 206460	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐	• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐	• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐	• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐	• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Pokrovn ploča za 1 plamenik - glatka	PNC 206260	☐			
• Pokrovn ploča za 1 plamenik - rebrasta	PNC 206261	☐			
• Pokrovn ploča za 1 plamenik - glatka	PNC 206264	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	☐			
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	☐			
• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206297	☐			
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na plinskoj pećnici

Prednja/e

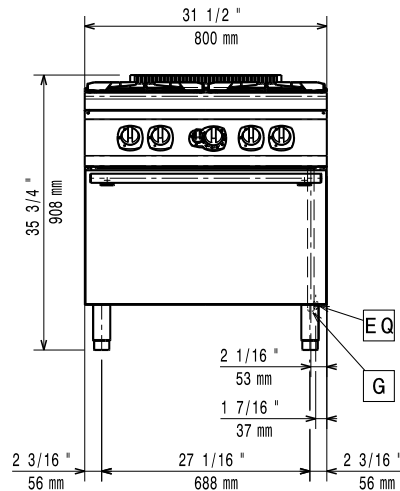


Bočna/o

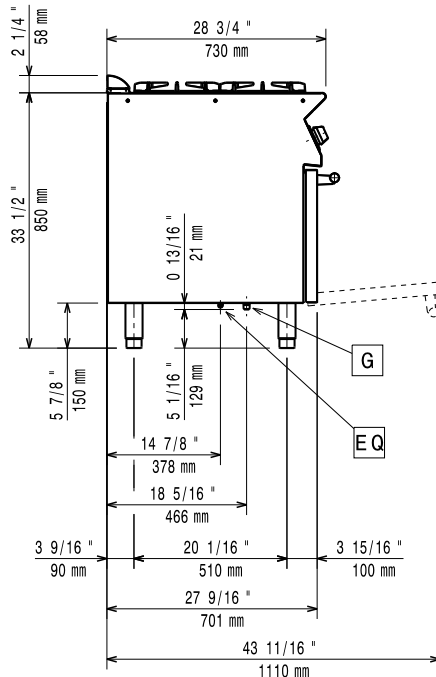

G = Priključak plina

Gornja/e

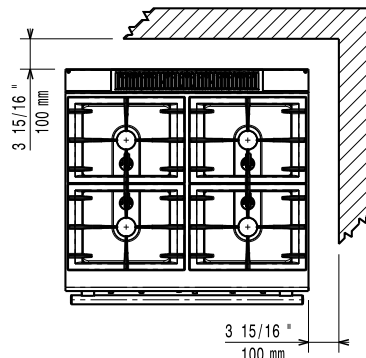

Plin

Snaga plina:	28 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Radna temperatura pećnice:	110 °C MIN; 270 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	540 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	650 mm
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	850 mm
Neto težina:	80 kg
Transportna težina:	99 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.76 m ³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60



Modularna horizontalna linija
700XP 4-plamenika plinski štednjak na plinskoj pećnici

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.17