Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 6-plamenika štednjak, gornji model

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371405 (E7AANTAOMII)	6- plamenika (5,5 kW svaki) plinski štednjak, gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena" s regulatorom plamena i zaštićenim pilot plamenom. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Šest visoko efikasnih plamenika 5,5 kW sa tehnologijom cvjetajućeg plamena omogućuju prilagodbu plamena različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Opcijska dodatna oprema

• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka	PNC 206260 ❑
• Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta	PNC 206261 ❑
• Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka	PNC 206264 ❑
• Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289 ❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291 ❑


ODOBRENJE:

• Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika	PNC 206297	❑
• Nastavak za dimnjak 1200 mm	PNC 206306	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900).	PNC 206363	❑
• Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700	PNC 206387	❑
• Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake	PNC 206460	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 700XP 6-plamenika štednjak, gornji model

Prednja/e

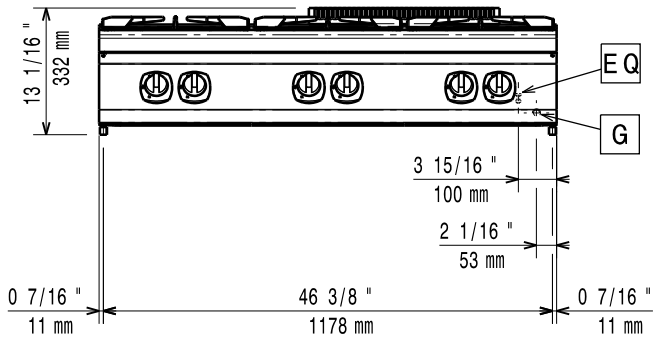


Bočna/o

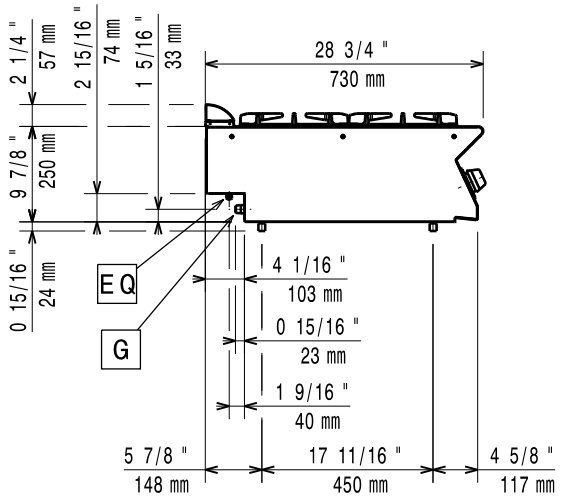

G = Priključak plina

Gornja/e

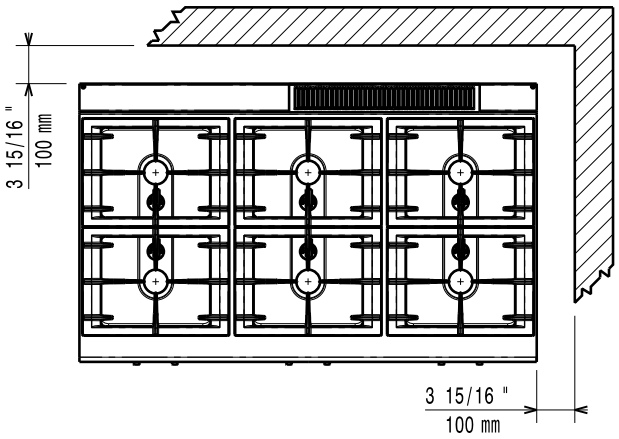

Plin

Snaga plina:	33 kW
Standardna priprema za plin:	G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Vanjske dimenzije, širina:	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	67 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	1260 mm
Transportni volumen:	0.56 m³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga srednjih plamenika:	5.5 - 0/5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija srednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29