



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Plinska žarna ploča, glatka polirana krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371408 (E7IIDAOMCI)

Polu modula plinska žarna ploča sa glatkom poliranom krom pločom, nagnuta, termostatska kontrola, Q oznaka

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina presvučena poliranim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100° do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha izrađena do jednog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Oštri rubovi za savršeno prijanjanje prilikom instalacije.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Površina debljine 12mm poliranog kroma za optimalne rezultate pečenja i jednostavnu uporabu.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com


- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL PNC 206466 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

Preporučeni deterdženti

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐




Prednja/e

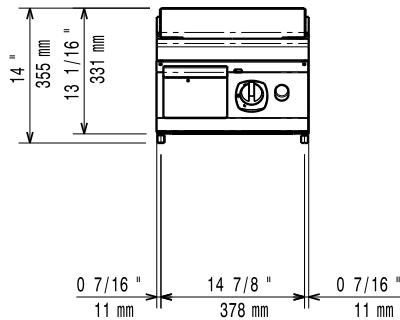

Technical drawing of a boat hull cross-section. The drawing includes the following dimensions:

- Overall length: 30 13/16" (782 mm)
- Length to the start of the transom: 28 3/4" (730 mm)
- Transom height: 9 7/8" (251 mm)
- Transom thickness: 0 15/16" (24 mm)
- Distance from the front to the start of the transom: 17 11/16" (450 mm)
- Distance from the front to the transom: 5 3/16" (132 mm)
- Distance from the front to the start of the transom (alternative measurement): 5 7/8" (148 mm)
- Distance from the front to the start of the transom (alternative measurement): 4 1/16" (102 mm)
- Distance from the front to the start of the transom (alternative measurement): 3 1/16" (77 mm)
- Distance from the front to the start of the transom (alternative measurement): 1 3/8" (34 mm)
- Distance from the front to the start of the transom (alternative measurement): 2 15/16" (74 mm)
- Labels: F (Front), EQ (Engine Quota), G (Gunwale)

Gornja/e

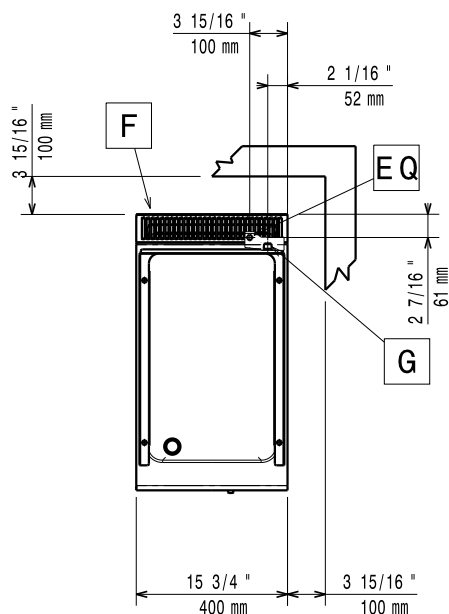

Radna temperatura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKŠ:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	40 kg
Transportna težina:	43 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Grupa certifikata:	N7RG
Širina površine kuhanja:	330 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm

2026.01.19

