Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka i rebrasta polirana, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371410 (E7IIETAOMEI) Puni modul plinska žarna ploča sa 2/3 glatkom i 1/3 rebrastom, poliranom krom pločom, nagnura, termostatska kontrola. Q oznaka

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. 2/3 glatka + 1/3 rebrasta polirana površina presvučena poliranim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Površina debljine 12mm poliranog kroma za optimalne rezultate pečenja i jednostavnu uporabu.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑

• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	❑
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL	PNC 206466	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑


Preporučeni deterdženti

• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 700XP 800mm Plinska žarna ploča, glatka i rebrasta polirana, krom

Prednja/e

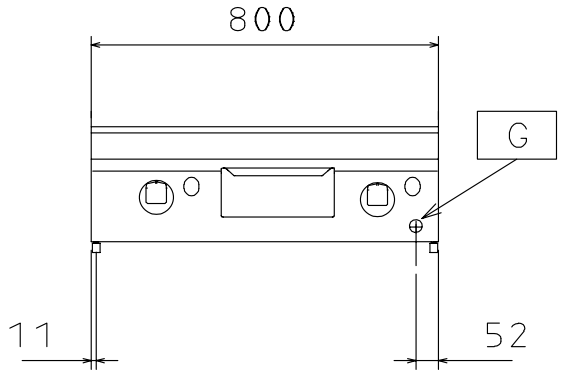


Bočna/o

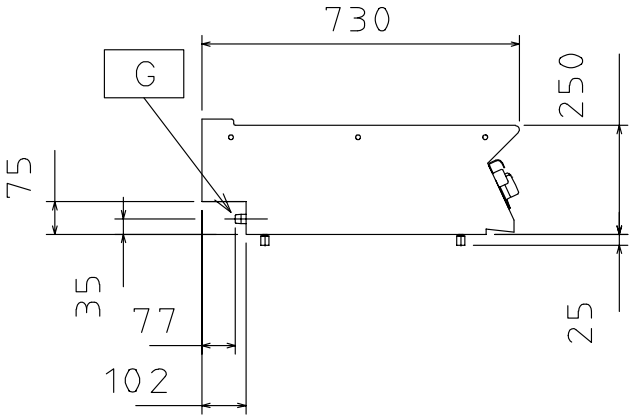

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

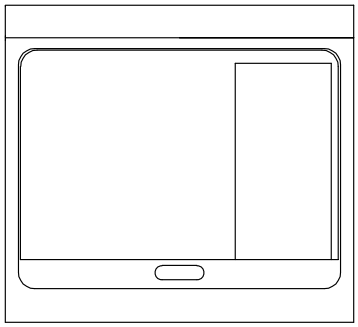

Plin

Snaga plina:	14 kW
Standardna priprema za plin:	G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Radna tempertura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	70 kg
Transportna težina:	76 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m³
Grupa certifikata:	N7RG
Širina površine kuhanja:	730 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29