

Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito samostojeća plinska friteza 15 litara

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



371420 (E7KKETBAMCI)

15 litarska plinska samostojeća friteza sa 1 koritom "V" oblika (vanjski grijači) i 1 košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Za ugradnju na prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Dva visokoučinkovita plamenika od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Dva visoko efikasna grijača (7kW) izrađena od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena-vanjski plamenici (van korita).
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušni u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Košara pune veličine za 14 PNC 921691 i 15 litara samostojeće friteze

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 120 PNC 206126 mm
- Adapter za dimnjak - promjer PNC 206127 120 do 130 mm
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136

ODOBRENJE: _____




- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152
- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210
- Taložna posuda za fritezu od 15 litara PNC 206235
- Par bočnih sokla PNC 206249
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265
- Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu PNC 206301
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) PNC 206366
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376
- Mrežasta rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 XP) PNC 206400
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431
- Produžetak odvoda za Električni grill HP PNC 206437
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000
- Košara pune veličine za 14 i 15 litara samostojeće friteze PNC 921691
- Komplet od 2 košare 1/2 GN za friteze od 14 i 15 litara PNC 921692
- Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze PNC 921693
- Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara PNC 921695
- Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara PNC 921696
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

Prednja/e

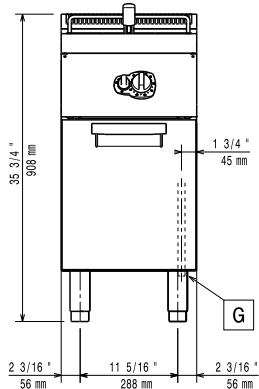


Bočna/o

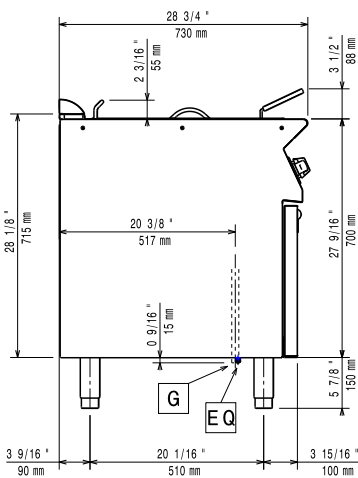

EQ = Ekvipotencijalni vijak
 G = Prikjučak plina

Gornja/e

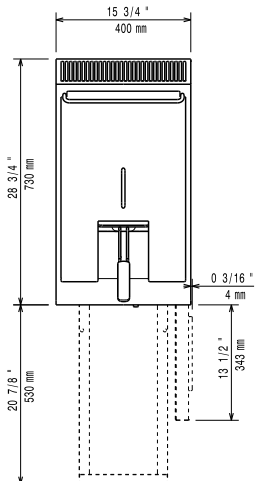

Plin

Snaga plina:	371420 (E7KKETBAMCI)	14 kW
Standardna priprema za plin:		G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:		G31 37 mbar
Ulaz plina:		1/2"

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	505 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	57 kg
Transportna visina:	1140 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.43 m ³

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Grupa certifikata: N7FG