



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito samostojeća plinska friteza 15 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371420 (E7KKETBAMCI)

15 litarska plinska
samostojeća friteza sa 1
koritom "V" oblika (vanjski
grijači) i 1 košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Za ugradnju na prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Dva visokoučinkovita plamenika od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Dva visoko efikasna grijača (7kW) izrađena od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena-vanjski plamenici (van korita).
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispust u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Košara pune veličine za 14 PNC 921691 i 15 litara samostojeće friteze

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐


ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

• Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm	PNC 206147	☐	• Produžetak odvoda za Električni gril HP	PNC 206437	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	☐	• Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900	PNC 206467	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	☐	• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Košara pune veličine za 14 i 15 litara samostojeće friteze	PNC 921691	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Komplet od 2 košare 1/2 GN za friteze od 14 i 15 litara	PNC 921692	☐
• Prednji sokl za element od 400 mm	PNC 206175	☐	• Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze	PNC 921693	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐	• Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara	PNC 921695	☐
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐	• Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara	PNC 921696	☐
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐	• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Taložna posuda za fritezu od 15 litara	PNC 206235	☐			
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu	PNC 206301	☐			
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	☐			
• Vrata za otvoreni ormarić	PNC 206350	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)	PNC 206366	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP)	PNC 206373	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐			
• Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm)	PNC 206431	☐			

Prednja/e

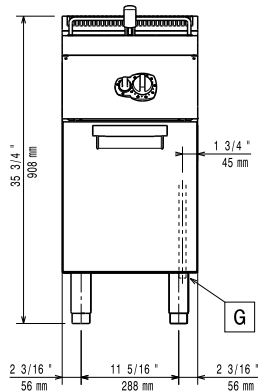


Bočna/o

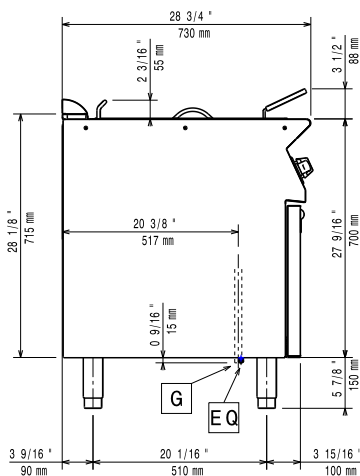

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

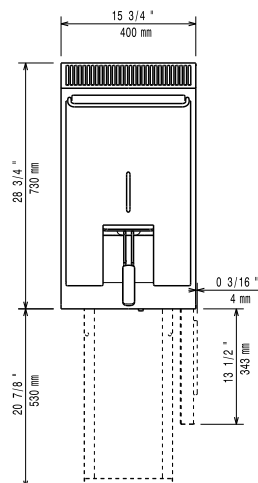

Plin

Snaga plina:	14 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	505 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	57 kg
Transportna visina:	1140 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.43 m ³
Grupa certifikata:	N7FG