



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito samostojeća plinska friteza 15 litara

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAZIV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371420 (E7KKETBAMCI)

15 litarska plinska samostojeća friteza sa 1 koritom "V" oblika (vanjski grijači) i 1 košarom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Za ugradnju na prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Dva visokoučinkovita plamenika od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

### Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Dva visoko efikasna grijača (7kW) izrađena od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena-vanjski plamenici (van korita).
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušni u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

### Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l PNC 921691

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148


ODOBRENJE: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com  
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

- |  |            |                          |   |            |                          |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm   | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm                             | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm   | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l                      | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm   | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • 2 košare 1/2 pola veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l                  | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 400 mm  | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)  | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara                                      | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara                                | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Regulator pritiska za plinske uređaje   | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Taložna posuda za fritezu od 15 litara   | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Par bočnih sokla   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton  | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu                                | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm   | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine                                       | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm                                | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Vrata za otvoreni ormarić  | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)                              | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)                            | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)                             | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)                              | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)                              | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP)   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900)  | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900)   | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900)   | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)   | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm)   | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Produžetak odvoda za Električni gril HP  | PNC 206437 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900                                  | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |

Prednja/e

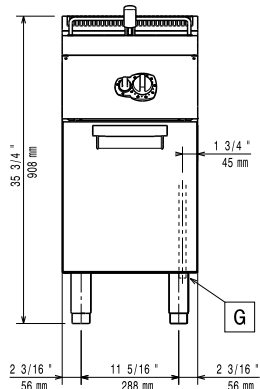


Bočna/o

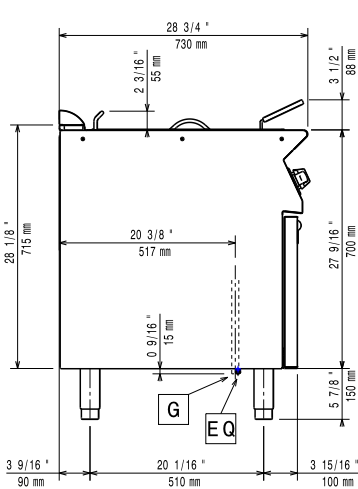

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
 G = Prikjučak plina

Gornja/e

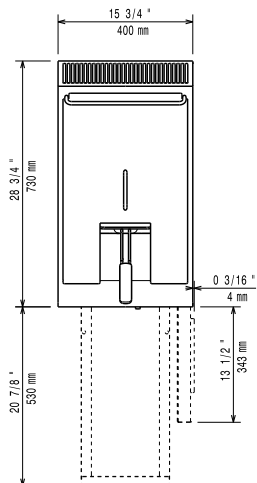

## Plin

Snaga plina:	14 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

## Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	505 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	55 kg
Transportna težina:	57 kg
Transportna visina:	1140 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.43 m <sup>3</sup>
Grupa certifikata:	N7FG