



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP dva korita samostojeća plinska friteza 2x15 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371421 (E7KKETBAMEI)

15+15 lt plinska samostojeća
friteza sa 2 korita "V" oblika
(vanjski grijači) i 2 košare.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Za ugradnju na prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Četiri visokoučinkovita plamenika od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Četiri visokoproduktivna 7kW grijača izrađeni od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, smješteni na vanjskoj strani korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušni u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x Košara pune veličine za 14 i PNC 921691
15 litara samostojeće friteze

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐
kočnicama, obavezno se instalira
nosač baze i kotači
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton PNC 206148 ☐
- 800mm
- Prednji sokl za ugradnju na beton PNC 206150 ☐
- 1000mm


ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐
• Taložna posuda za fritezu od 15 litara	PNC 206235	☐
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	☐
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐
• Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu	PNC 206301	☐
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	☐
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐
• Vrata za otvoreni ormarić	PNC 206350	☐
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	☐
• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐
• Košara pune veličine za 14 i 15 litara samostojeće friteze	PNC 921691	☐
• Komplet od 2 košare 1/2 GN za friteze od 14 i 15 litara	PNC 921692	☐
• Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze	PNC 921693	☐
• Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara	PNC 921695	☐
• Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara	PNC 921696	☐
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	☐

Prednja/e

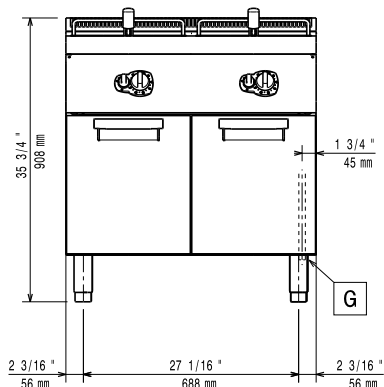


Bočna/o

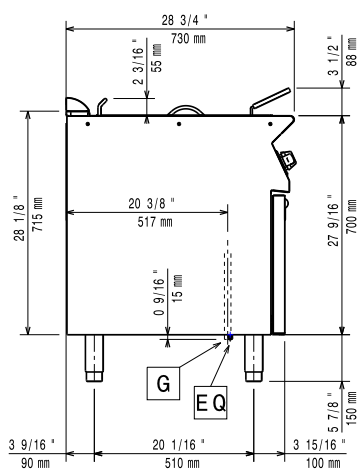

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

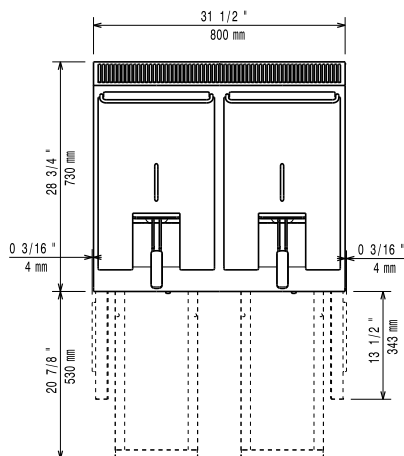

Plin

Snaga plina:	28 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Radni tlak, mBar (min./max.):	0 / 0
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	505 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	85 kg
Transportna težina:	97 kg
Transportna visina:	1130 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.8 m ³
Grupa certifikata:	N7FG