

Modularna horizontalna linija 700XP jedno korito plinska friteza, gornji model 7 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371422 (E7KKBTAOMCI)

7-litarska plinska friteza sa 1
koritom "V" oblika (vanjski
grijači) i 1 košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti plamenici od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana u jednom dijelu od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Grijači visoke efikasnosti 7 kW izrađeni od nehrđajućeg čelika, uz sigurnosni detektor plamena, smješteni vanjske strane korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja preko ispušnog ventila na prednjem dijelu korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ |
| • Odvod plinova - promjer 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm | PNC 206310 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 | PNC 206467 | ☐ |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | ☐ |
| • Košara za fritezu od 7 litara | PNC 921608 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP jedno korito plinska friteza, gornji model 7 litara

Prednja/e

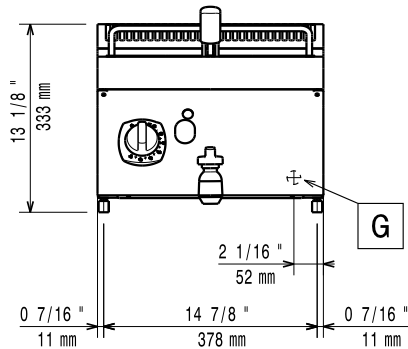


Bočna/o

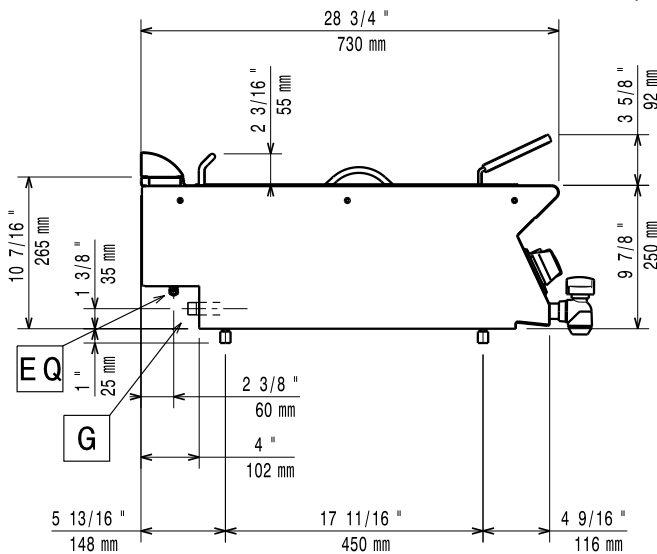

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

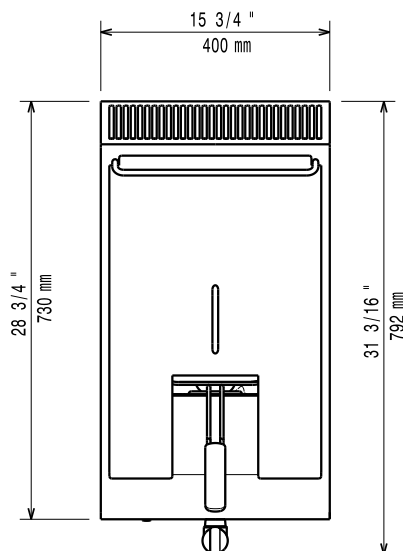

Plin

Snaga plina:	7 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	235 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	30 kg
Transportna težina:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Grupa certifikata:	N7FG



Modularna horizontalna linija
700XP jedno korito plinska friteza, gornji model 7 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.06