

Modularna horizontalna linija 700XP dva korita plinska friteza , gornji model 7 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371423 (E7KKBTAOMEI)

7+7 lt plinska friteza, sa 2
korita "V" oblika (vanjski
grijači) i 2 košare

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Dva visokoučinkovita plamenika od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Dva visoko efikasna grijača 7 kW izrađeni od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, pozicionirani van korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavinu ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 2 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐

ODOBRENJE:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Slavina za vodu za slobodno stojeće plinske i električne roštilje 800 mm | PNC 206281 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 | PNC 206467 | ☐ |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | ☐ |
| • Košara za fritezu od 7 litara | PNC 921608 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP dva korita plinska friteza , gornji model 7 litara

Plin


Snaga plina:	14 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Radni tlak, mBar (min./max.):	0 / 0
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:


Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	235 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	47 kg
Transportna težina:	54 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.38 m ³
Grupa certifikata:	N7FG

Prednja/e

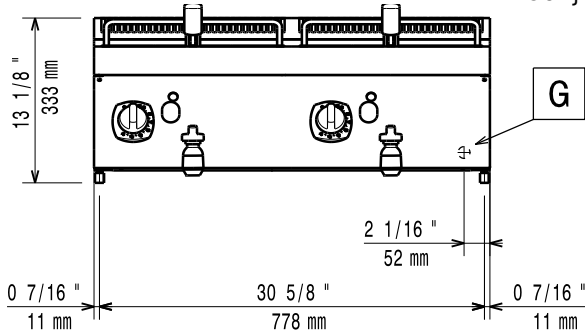


Bočna/o

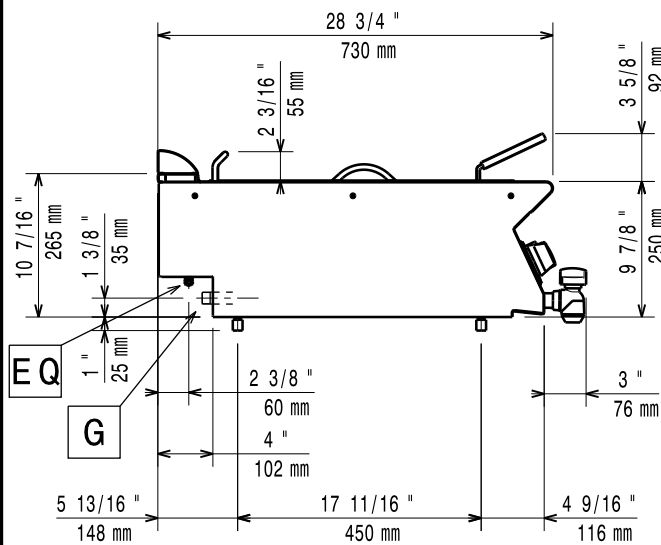

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

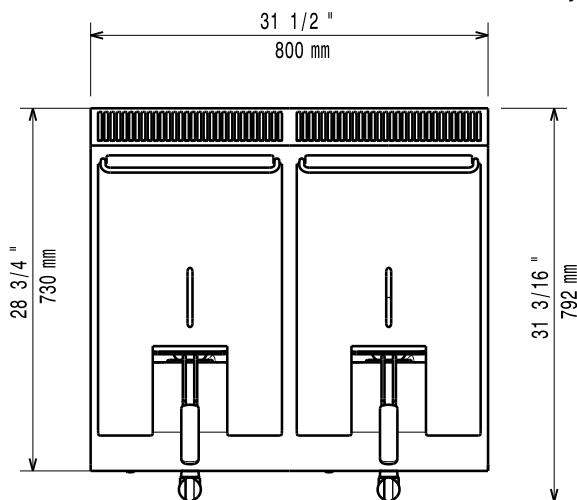

Modularna horizontalna linija
700XP dva korita plinska friteza , gornji model 7 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.03.18