

## Modularna horizontalna linija 700XP dva korita plinska friteza , gornji model 7 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371423 (E7KKBTAOMEI)

7+7 lt plinska friteza, sa 2  
korita "V" oblika (vanjski  
grijači) i 2 košare

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Dva visokoučinkovita plamenika od nehrđajućeg čelika snage 7 kW. Za prirodni plin ili UNP. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja. Isporučuje se s mlaznicama za G30-50 mbara.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za jednostavno čišćenje.
- Dva visoko efikasna grijača 7 kW izrađeni od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, pozicionirani van korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavinu ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

### Uključena dodatna oprema

- 2 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐

ODOBRENJE:

- Slavina za vodu za slobodno stojeće plinske i električne roštilje 800 mm PNC 206281 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP dva korita plinska friteza , gornji model 7 litara

### Plin


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Snaga plina:                  | 14 kW         |
| Standardna priprema za plin:  | G30 - 50 mbar |
| Opcija vrste plina:           | G31 37 mbar   |
| Radni tlak, mBar (min./max.): | 0 / 0         |
| Ulaz plina:                   | 1/2"          |

### Ključne informacije:


Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivo na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Korisna dimenzija korita (širina): | 240 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (visina): | 235 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (dubina): | 380 mm                 |
| Kapacitet korita:                  | 5.5 lt MIN; 7 lt MAX   |
| Raspon termostata:                 | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Neto težina:                       | 47 kg                  |
| Transportna težina:                | 54 kg                  |
| Transportna visina:                | 540 mm                 |
| Transportna širina:                | 820 mm                 |
| Transportna dubina:                | 860 mm                 |
| Transportni volumen:               | 0.38 m <sup>3</sup>    |
| Grupa certifikata:                 | N7FG                   |

Prednja/e

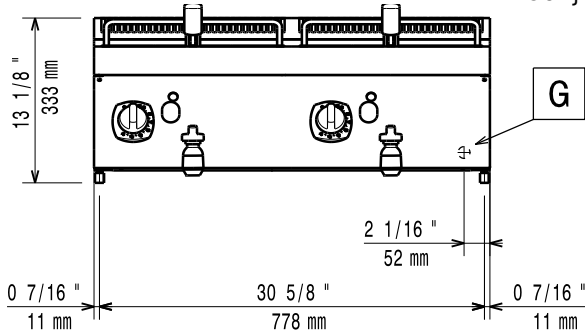


Bočna/o

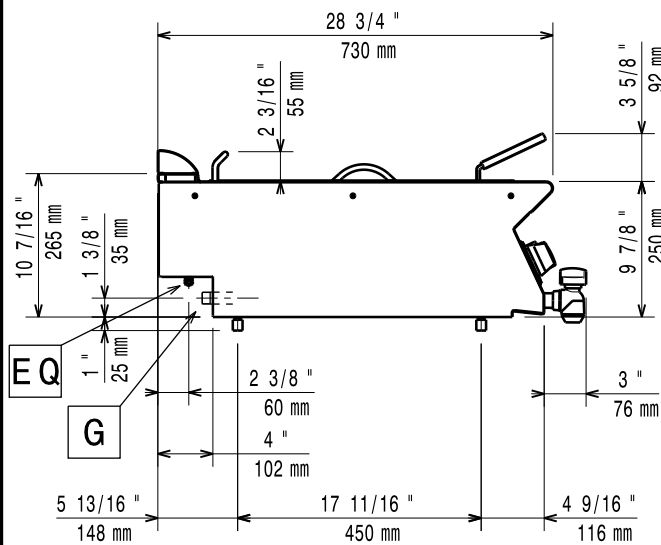

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

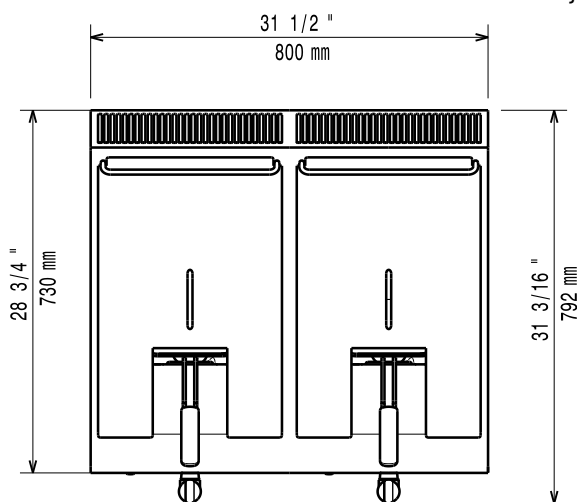

Modularna horizontalna linija  
700XP dva korita plinska friteza , gornji model 7 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.07