



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 1- korito programabilna plinska friteza 23 litara HP

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391343 (E9KKLBAMCG)

23-lit plinska friteza s 1 koritom „V“ oblika (vanjski elementi grijanja), elektronska kontrola, programabilna, pumpa za recirkulaciju ulja, 2 košare 1/2 veličine, automatski sustav za podizanje košara, funkcija automatskog kuhanja, predviđena za napredni

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Plamenici od nehrđajućeg čelika. Za prirodni plin ili UNP priključen na vanjsku strnu korita. Duboko korito u obliku slova V. Uređaj je opremljen elektroničkim kontrolnim panelom koji se može programirati. Automatski sustav podizanja košara s automatskim načinom pripreme. Uređaj predviđen za napredni sustav filtriranja. Funkcija za topljenje. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita; uključen filter od nehrđajućeg čelika.

Prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika. Radna površina od nehrđajućeg čelika 20/10. Zahvaljujući pravokutnim bočnim rubovima, izbjegava se nastanak rupa i mogućih mjesta nečistoća između uređaja.

Glavne značajke

- Visoko efikasni grijači od 26kW izrađeni od nehrđajućeg čelika sa uređajem za detekciju plina smješteni izvan korita.
- Termostatska kontrola temperature ulja do maksimuma od 190°C.
- Ugrađena smart elektronička kontrola prati temperaturu prženja te jamči sigurnosni proces pripreme.
- Jedinica je predviđena za NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA s filterima od papira kako bi se uklonili i najmanji ostatci hrane i produžio vijek trajanja ulja.
- Jedinica s automatskim sustavom za podizanje košare i načinom AUTOMATSKE PRIPREME. Patent (EP3125644B1 i pripadajuća obitelj proizvoda).
- Jedinica je u stanju memorizirati 5 programa (temperatura i vrijeme), a 5 dodatnih programa može se prilagoditi koristeći način automatske pripreme koji omogućuje automatsko prilagođavanje vremena kuhanja u skladu s količinom.
- Posebni dizajn kontrolne ploče daje bolje jamstvo zaštite od infiltracije ulja.
- Uređaj za detekciju plamena.
- Standardno opskrbljen s 2 košare 1/2 veličine i 1 vrata na desnoj strani za ormarić i filter od nehrđajućeg čelika za sakupljanje ostataka hrane.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Integrirani sustav filtriranja ulja sa pumpom za cirkulaciju ulja.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge od 50 mm izrađene od nehrđajućeg čelika.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:


Uključena dodatna oprema

- 1 x Uljni filter od nehrđajućeg čelika PNC 200086
za fritezu od 23 litre za uklanjanje
čestica masti i ostataka hrane) -
900XP
- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Par košara veličine pola bazena PNC 927223
za 18/23 l friteze


Opcijska dodatna oprema

- Komplet za napredni sustav PNC 200084 ☐
filtriranja za fritezu od 23, koji
omogućuje uklanjanje najmanjih
ostataka hrane i produljenje vijeka
trajanja ulju - 900XP
- Paket filtra od papira (100 komada) PNC 200085 ☐
za napredni sustav filtriranja za
fritezu od 23 litara 900XP
- Uljni filter od nehrđajućeg čelika za PNC 200086 ☐
fritezu od 23 litre za uklanjanje
čestica masti i ostataka hrane) -
900XP
- Komplet za fritezu od 23 litre, PNC 200087 ☐
odvodna ekstenzija u elastometru
visoke otpornosti s ekstremitetima
od nehrđajućeg čelika za odvod ulja
- 900XP
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 PNC 206127 ☐
do 130 mm
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐
kočnicama, obavezno se instalira
nosač baze i kotači
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene PNC 206180 ☐
za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 PNC 206310 ☐
modula, promjer 120 mm
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt PNC 206372 ☐
friteze, kuhala tjestenine, hladena
postolja (XP900)
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za PNC 206467 ☐
friteze linije 900
- Par bočnih pokrovnih panela za PNC 216134 ☐
samostojeće uređaje
- Taložna posuda za sakupljanje PNC 921023 ☐
sedimenta za fritezu od 23 litre (koji
se mora staviti u korito)
- Par košara veličine pola bazena za PNC 927223 ☐
18/23 l friteze
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐
- 1 košara veličine cijelog bazena za PNC 927226 ☐
friteze 18/23 litara
- Šipka za čišćenje odvoda za HD PNC 927227 ☐
friteze
- Štitnik za prženje panirane hrane za PNC 960645 ☐
friteze 23 litre

Prednja/e

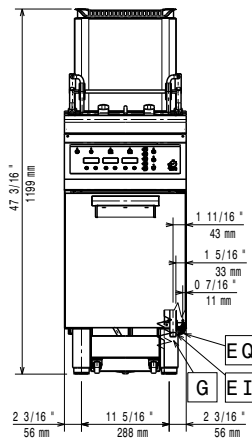


Bočna/o

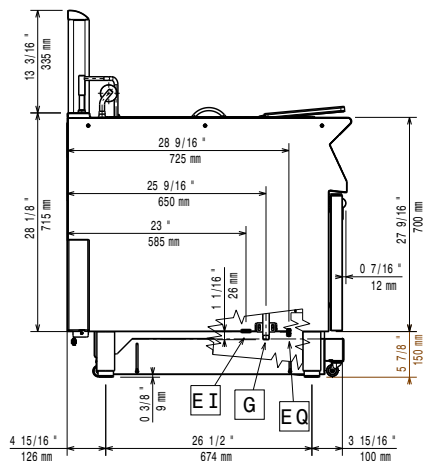

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

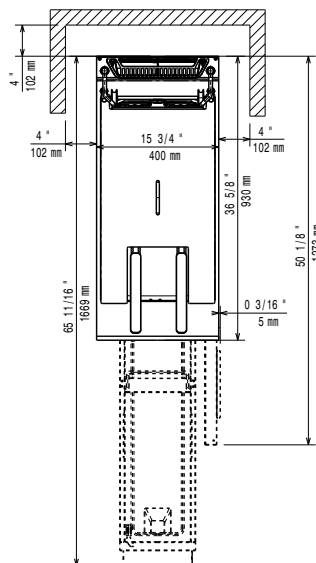

Plin

Snaga plina: 26 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin
Ulaz plina: 1/2"

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina): 340 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 575 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 400 mm
Kapacitet korita: 21 lt MIN; 23 lt MAX
Performanse: 36.5 kg/sat
Raspon termostata: 110 °C MIN; 190 °C MAX
Neto težina: 96 kg
Transportna težina: 111 kg
Transportna visina: 1480 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.69 m³
***na osnovu:** ASTM F1361- friteze
Grupa certifikata: GF91L23