



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 900XP 1- korito programabilna plinska friteza 23 litara HP

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391343 (E9KKLBAMCG)

23-lit plinska friteza s 1 koritom „V“ oblika (vanjski elementi grijanja), elektronska kontrola, programabilna, pumpa za recirkulaciju ulja, 2 košare 1/2 veličine, automatski sustav za podizanje košara, funkcija automatskog kuhanja, predviđena za napredni

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Plamenici od nehrđajućeg čelika. Za prirodni plin ili UNP priključen na vanjsku strnu korita. Duboko korito u obliku slova V. Uređaj je opremljen elektroničkim kontrolnim panelom koji se može programirati. Automatski sustav podizanja košara s automatskim načinom pripreme. Uređaj predviđen za napredni sustav filtriranja. Funkcija za topljenje. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita; uključen filter od nehrđajućeg čelika.

Prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika. Radna površina od nehrđajućeg čelika 20/10. Zahvaljujući pravokutnim bočnim rubovima, izbjegava se nastanak rupa i mogućih mjesta nečistoća između uređaja.

### Glavne značajke

- Visoko efikasni grijači od 26kW izrađeni od nehrđajućeg čelika sa uređajem za detekciju plina smješteni izvan korita.
- Termostatska kontrola temperature ulja do maksimuma od 190°C.
- Ugrađena smart elektronička kontrola prati temperaturu prženja te jamči sigurnosni proces pripreme.
- Jedinica je predviđena za NAPREDNI SUSTAV FILTRIRANJA s filterima od papira kako bi se uklonili i najmanji ostatci hrane i produžio vijek trajanja ulja.
- Jedinica s automatskim sustavom za podizanje košare i načinom AUTOMATSKE PRIPREME. Patent (EP3125644B1 i pripadajuća obitelj proizvoda).
- Jedinica je u stanju memorizirati 5 programa (temperatura i vrijeme), a 5 dodatnih programa može se prilagoditi koristeći način automatske pripreme koji omogućuje automatsko prilagođavanje vremena kuhanja u skladu s količinom.
- Posebni dizajn kontrolne ploče daje bolje jamstvo zaštite od infiltracije ulja.
- Uređaj za detekciju plamena.
- Standardno opskrbljen s 2 košare 1/2 veličine i 1 vrata na desnoj strani za ormarić i filter od nehrđajućeg čelika za sakupljanje ostataka hrane.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Integrirani sustav filtriranja ulja sa pumpom za cirkulaciju ulja.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

### Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge od 50 mm izrađene od nehrđajućeg čelika.

### Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:


### Uključena dodatna oprema

- 1 x Uljni filter od nehrđajućeg čelika za fritezu od 23 litre za uklanjanje čestica masti i ostataka hrane) - 900XP PNC 200086
- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223


### Opcijska dodatna oprema

- Komplet za napredni sustav filtriranja za fritezu od 23, koji omogućuje uklanjanje najmanjih ostataka hrane i produljenje vijeka trajanja ulju - 900XP PNC 200084 ☐
- Paket filtra od papira (100 komada) za napredni sustav filtriranja za fritezu od 23 litara 900XP PNC 200085 ☐
- Uljni filter od nehrđajućeg čelika za fritezu od 23 litre za uklanjanje čestica masti i ostataka hrane) - 900XP PNC 200086 ☐
- Komplet za fritezu od 23 litre, odvodna ekstenzija u elastometru visoke otpornosti s ekstremitetima od nehrđajućeg čelika za odvod ulja - 900XP PNC 200087 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206180 ☐
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt friteze, kuhala tjestenine, hladena postolja (XP900) PNC 206372 ☐
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela za samostojeće uređaje PNC 216134 ☐
- Taložna posuda za sakupljanje sedimenta za fritezu od 23 litre (koji se mora staviti u korito) PNC 921023 ☐
- Par košara veličine pola bazena za 18/23 l friteze PNC 927223 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐
- 1 košara veličine cijelog bazena za friteze 18/23 litara PNC 927226 ☐
- Šipka za čišćenje odvoda za HD friteze PNC 927227 ☐
- Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 23 litre PNC 960645 ☐

Prednja/e

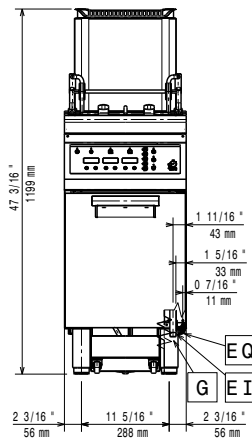


Bočna/o

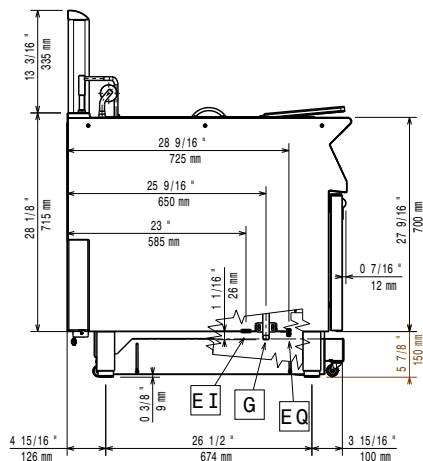

EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

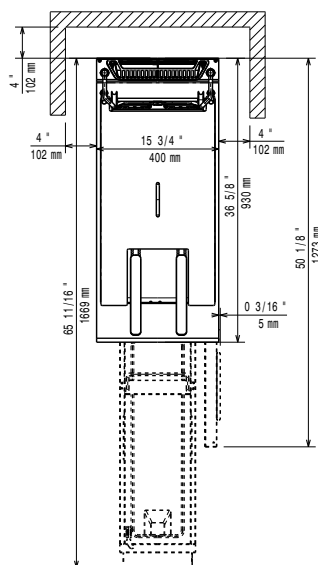

## Plin

**Snaga plina:** 26 kW  
**Standardna priprema za plin:** Prirodni plin G20 (20mbar)  
**Opcija vrste plina:** LPG, prirodni plin  
**Ulaz plina:** 1/2"

## Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

## Ključne informacije:

**Korisna dimenzija korita (širina):** 340 mm  
**Korisna dimenzija korita (visina):** 575 mm  
**Korisna dimenzija korita (dubina):** 400 mm  
**Kapacitet korita:** 21 lt MIN; 23 lt MAX  
**Performanse:** 36.5 kg/sat  
**Raspon termostata:** 110 °C MIN; 190 °C MAX  
**Neto težina:** 96 kg  
**Transportna težina:** 111 kg  
**Transportna visina:** 1480 mm  
**Transportna širina:** 460 mm  
**Transportna dubina:** 1020 mm  
**Transportni volumen:** 0.69 m³  
**\*na osnovu:** ASTM F1361- friteze  
**Grupa certifikata:** GF91L23