

Modularna horizontalna linija 900XP 1- korito električna friteza 23 litara sa elektroničkom kontrolom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391339 (E9KKHDBAMCG)

23-lit električna friteza s 1 koritom „V“ oblika (vanjski elementi grijanja), elektronska kontrola i 2 košare 1/2 veličine- HP

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Visokoučinkoviti, vanjski, infracrveni grijači elementi (18 kW) s inovativnim odbojnicima priključeni na vanjsku stranu korita. Duboko korito u obliku slova V opremljeno elektroničkim kontrolnim panelom. Funkcija topljenja za sigurno zagrijavanje krute masti za prženje. Ulje se cijedi kroz slavinu u posudu ispod korita. Prilagodljive nogice od nehrđajućeg čelika. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika. Radna površina od nehrđajućeg čelika 20/10. Zahvaljujući pravokutnim bočnim rubovima, izbjegava se nastanak rupa i mogućih mjesta nečistoća između uređaja.

Glavne značajke

- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Vanjski infracrveni grijači elementi s inovativnim deflektorima, povezani sa koritom, za lakše čišćenje unutrašnjosti korita i siguran rad.
- Ugrađena smart elektronička kontrola prati temperaturu prženja te jamči sigurnosni proces pripreme.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Uređaj može biti i s elektroničkom upravljačkom pločom.
- Posebni dizajn kontrolne ploče daje bolje jamstvo zaštite od infiltracije ulja.
- Opremljena s 2 košare 1/2 veličina i 1 vratima za ormarić (desno otvaranje).
- Termostatska kontrola temperature ulja do maksimuma od 190°C.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Jedinica se standardno dostavlja s četiri noge od 50 mm izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Zaštita od vode IPX5.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskej učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema


- 1 x Uljni filter od nehrđajućeg čelika PNC 200086
za fritezu od 18/23 litre za uklanjanje
čestica masti i ostataka hrane) -
900XP
- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Par košara veličine pola bazena PNC 927223
za 18/23 l friteze

Opcijska dodatna oprema


- Uljni filter od nehrđajućeg čelika za PNC 200086 ☐
fritezu od 18/23 litre za uklanjanje
čestica masti i ostataka hrane) -
900XP
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐
kočnicama, obavezno se instalira
nosač baze i kotači
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Par bočnih sokla (nisu predviđene PNC 206180 ☐
za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Higijenski poklopac za friteze od 23 PNC 206201 ☐
litre
- Prednji sokl za fritezu 23 litre PNC 206203 ☐
- Nastavak za odvod ulja PNC 206209 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Postolje za kotače, bočni, za 23 lt PNC 206372 ☐
friteze, kuhala tjestenine, hladena
postolja (XP900)
- Par bočnih pokrovnih panela za PNC 216134 ☐
samostojeće uređaje
- Taložna posuda za sakupljanje PNC 921023 ☐
sedimenta za fritezu od 23 litre (koji
se mora staviti u korito)
- Par košara veličine pola bazena za PNC 927223 ☐
18/23 l friteze
- 1 košara veličine cijelog bazena za PNC 927226 ☐
friteze 18/23 litara
- Šipka za čišćenje odvoda za HD PNC 927227 ☐
friteze
- Štitnik za prženje panirane hrane za PNC 960645 ☐
friteze 23 litre

Modularna horizontalna linija 900XP 1- korito električna friteza 23 litara sa elektroničkom kontrolom

Prednja/e

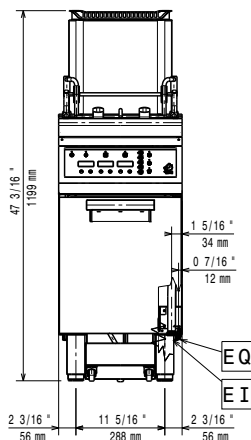


Bočna/o

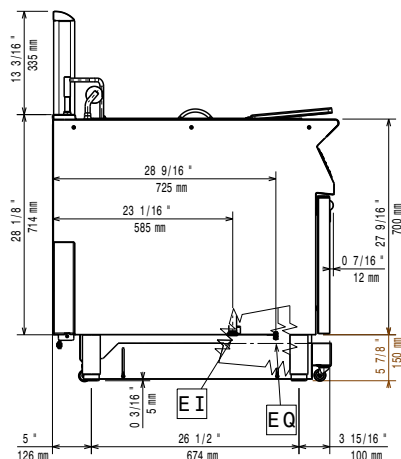

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

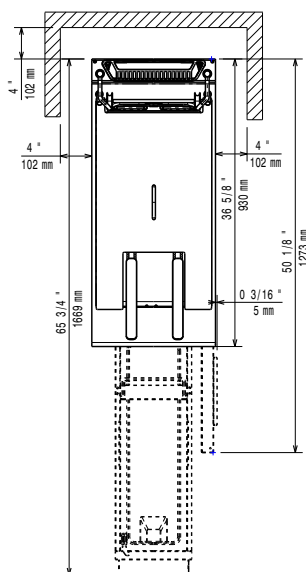

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 18 kW

Instalacija:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina): 340 mm
Korisna dimenzija korita (visina): 575 mm
Korisna dimenzija korita (dubina): 400 mm
Kapacitet korita: 21 lt MIN; 23 lt MAX
Performanse: 37.6 kg/sat
Raspon termostata: 110 °C MIN; 190 °C MAX
Neto težina: 86 kg
Transportna težina: 88 kg
Transportna visina: 1480 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 1020 mm
Transportni volumen: 0.69 m³
*na osnovu: ASTM F1361- friteze
Grupa certifikata: EFE91E23

Modularna horizontalna linija
900XP 1- korito električna friteza 23 litara sa elektroničkom kontrolom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.09.19