

Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul plinska žarna ploča, top, glatka, polirana krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391586 (E9IIDTAOMEI)

Puni modul plinska žarna
ploča sa ravnom nagnutom
kromiranim pločom,
termostatska kontrola, Q
oznaka

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glatka radna površina presvučena poliranim kromom. Dva plinska grijača snage 20kW s termostatskim ventilom i auto-stabilizirajućim plamenom. Za instalaciju na otvorena postolja, mosnu konstrukciju ili konzolne sustave. Uklonjiva ladica ispod radne površine za skupljanje masti i masnoća. Konstrukcija i radna površina jedinice u potpunosti su izrađeni od nehrđajućeg čelika sa završnom obradom Scotch Brite. Izuzetno čvrsta radna ploha od izdržljivog nehrđajućeg čelika 2 mm. Pravokutni rubovi omogućuju prijanjanje susjednih jedinica.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Sigurnosni termostati s oznakama temperature za dodatnu sigurnost.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐

ODOBRENJE:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) | PNC 206346 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Set od 6 kotača, 3 okretajuća sa kočnicom | PNC 206432 | ☐ |
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču | PNC 206455 | ☐ |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 | PNC 206467 | ☐ |
| • Bočni rukohvat desni/ lijevi | PNC 216044 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul | PNC 216153 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje | PNC 216278 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |

Preporučeni deterdženti

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) | PNC 0S2292 | ☐ |
|--|------------|--------------------------|



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul plinska žarna ploča, top, glatka, polirana krom

Plin

Snaga plina:	20 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"


Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.


Ključne informacije:

Radna temperatura MIN:	90 °C
Radna temperatura MAKS:	270 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	105 kg
Transportna težina:	106 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	1010 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.5 m ³
Grupa certifikata:	N9RG
Širina površine kuhanja:	707 mm
Dubina površine kuhanja:	624 mm

Prednja/e

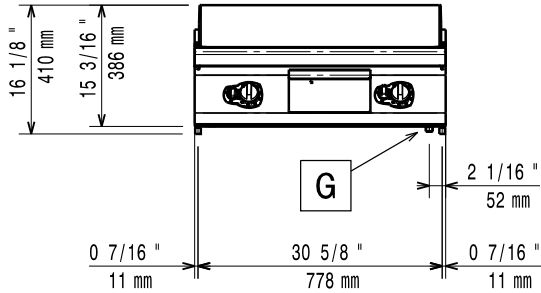


Bočna/o

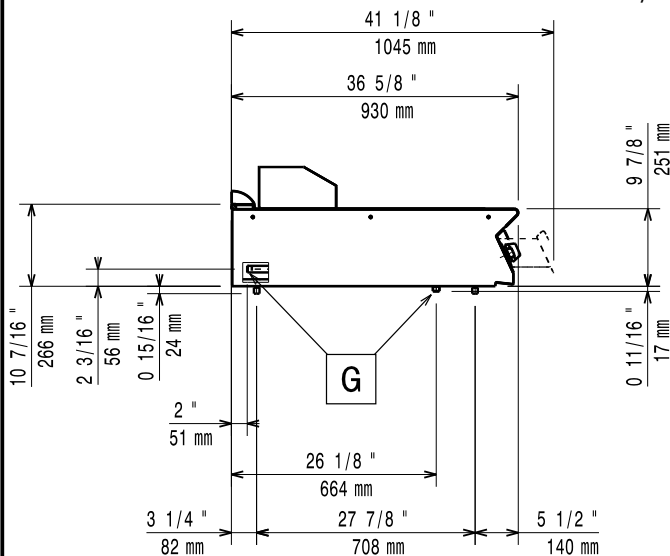

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

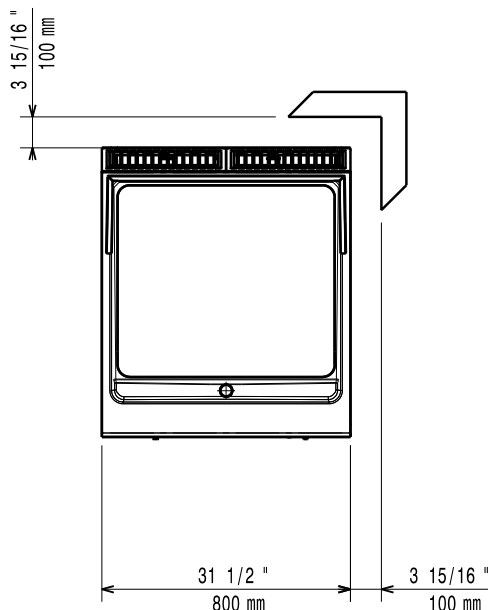

Modularna horizontalna linija
900XP Puni modul plinska žarna ploča, top, glatka, polirana krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.09.21