Electrolux PROFESSIONAL

# Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul plinska žarna ploča,top, glatka, polirana krom

**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**



**391586 (E9IIDTAOMEI)** Puni modul plinska žarna ploča sa ravnom nagnutom kromiranom pločom, termostatska kontrola, Q oznaka

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Glatka radna površina presvučena poliranim kromom. Dva plinska grijača snage 20kW s termostatskim ventilom i auto-stabilizirajućim plamenom. Za instalaciju na otvorena postolja, mosnu konstrukciju ili konzolne sustave. Uklonjiva ladica ispod radne površine za skupljanje masti i masnoća. Konstrukcija i radna površina jedinice u potpunosti su izrađeni od nehrđajućeg čelika sa završnom obradom Scotch Brite. Izuzetno čvrsta radna ploha od izdržljivog nehrđajućeg čelika 2 mm. Pravokutni rubovi omogućuju prijanjanje susjednih jedinica.

## Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Sigurnosni termostat s oznakama temperature za dodatnu sigurnost.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

## Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

## Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

## Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ❑
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑

**ODOBRENJE:**

| | | |
|---|---|---|
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ❑ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ❑ |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ❑ |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm | PNC 206309 | ❑ |
| • Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) | PNC 206346 | ❑ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ❑ |
| • Set od 6 kotača, 3 okretajuća sa kočnicom | PNC 206432 | ❑ |
| • Zvonasti poklopac za žarnu ploču | PNC 206455 | ❑ |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 | PNC 206467 | ❑ |
| • Bočni rukohvat  desni/ lijevi | PNC 216044 | ❑ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ❑ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ❑ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ❑ |
| • Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul | PNC 216153 | ❑ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ❑ |
| • Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje | PNC 216278 | ❑ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ❑ |

## Preporučeni deterdženti


| | | |
|---|---|---|
| • C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) | PNC 0S2292 | ❑ |




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

# Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul plinska žarna ploča,top, glatka, polirana krom

Prednja/e

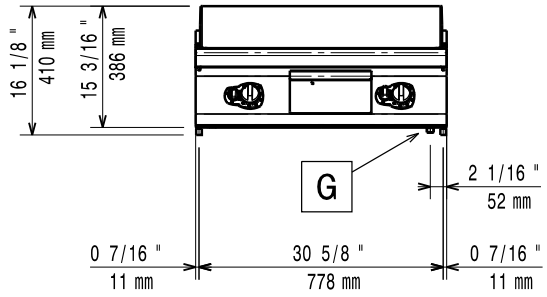



Bočna/o

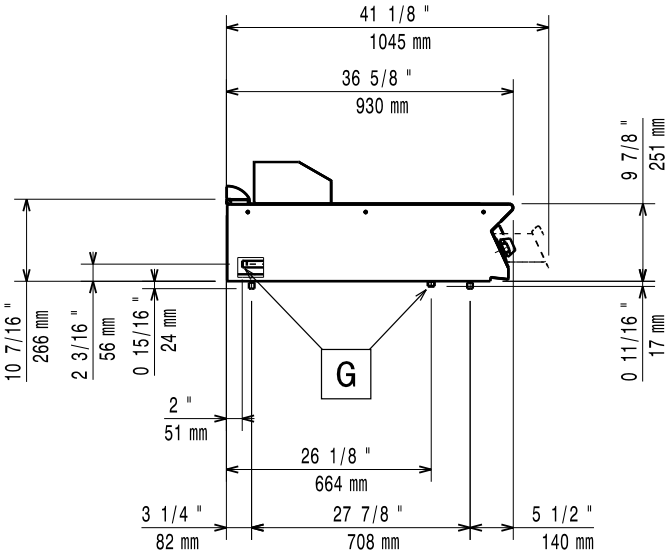


**EQ = Ekvipotencijalni vijak**
**G = Priključak plina**

Gornja/e

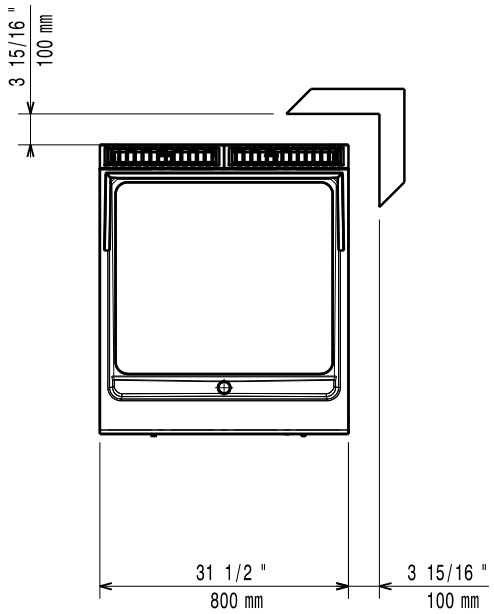


## Plin

| | |
|---|---|
| **Snaga plina:** | 20 kW |
| **Standardna priprema za plin:** | G30 – 50 mbar |
| **Opcija vrste plina:** | G31 37 mbar |
| **Ulaz plina:** | 1/2" |

## Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

## Ključne informacije:

| | |
|---|---|
| **Radna tempertura MIN:** | 90 °C |
| **Radna temperatura MAKS:** | 270 °C |
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 800 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 930 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 250 mm |
| **Neto težina:** | 105 kg |
| **Transportna težina:** | 106 kg |
| **Transportna visina:** | 580 mm |
| **Transportna širina:** | 1010 mm |
| **Transportna dubina:** | 860 mm |
| **Transportni volumen:** | 0.5 m³ |
| **Grupa certifikata:** | N9RG |
| **Širina površine kuhanja:** | 707 mm |
| **Dubina površine kuhanja:** | 624 mm |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29