Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul plinska žarna ploča, top, glatka i rebrasta polirana, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391587 (E9IIETAOMEI) Puni modul plinska žarna ploča 2/3 glatka, 1/3 rebrasta, nagnuta polirana krom ploča, termostatska kontrola. Q oznaka

Kratke specifikacije

Br. stavke:

2/3 glatka i 1/3 glatka površina presvučena poliranim kromom. 20kW snažni plinski grijači sa termostatskim ventilima i samostabilizajući plamenom. Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju ili konzolnu konstrukciju. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Struktura i radna ploha od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, čvrsta i izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika rupa na površini pripreme služi za odvod masnoće u 1,5 litarski spremnik smješten ispod površine žarne ploče.
- Sigurnosni termostat s oznakama temperature za dodatnu sigurnost.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Jedinica ima odvojene kontrole za svaku polovicu površine pripreme.
- Površina priprema 15mm debljine od poliranog kroma za optimalne rezultate i jednostavno čišćenje.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Ploča pripreme 2/3 glatka i 1/3 rebrasta.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ❑

ODOBRENJE:

• Odvod plinova - promjer 150 mm	PNC 206132	❑
• Adapter za dimnjak - promjer 150 mm	PNC 206133	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm	PNC 206246	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Stražnji rukohvat 1200 mm	PNC 206309	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Strugalo za rebraste žarne ploče	PNC 206420	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900	PNC 206467	❑
• Bočni rukohvat desni/ lijevi	PNC 216044	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Odvod vode za žarnu ploču - 1 modul	PNC 216153	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje	PNC 216278	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑


Preporučeni deterdženti

• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP Puni modul plinska žarna ploča, top, glatka i rebrasta polirana, krom

Prednja/e

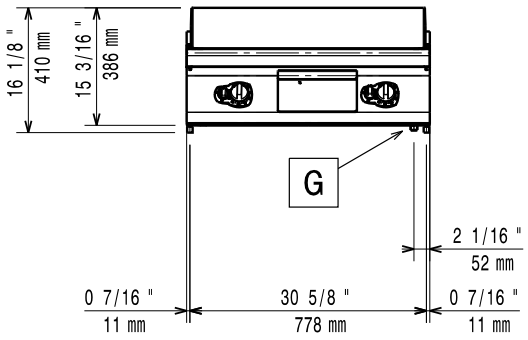


Bočna/o

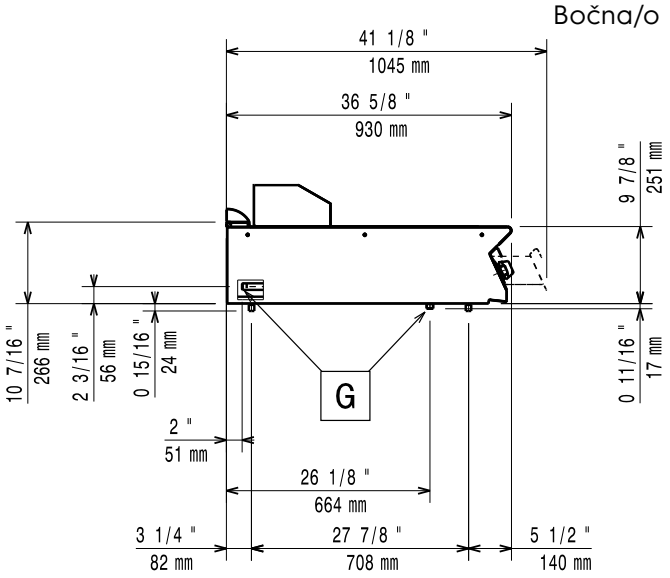

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

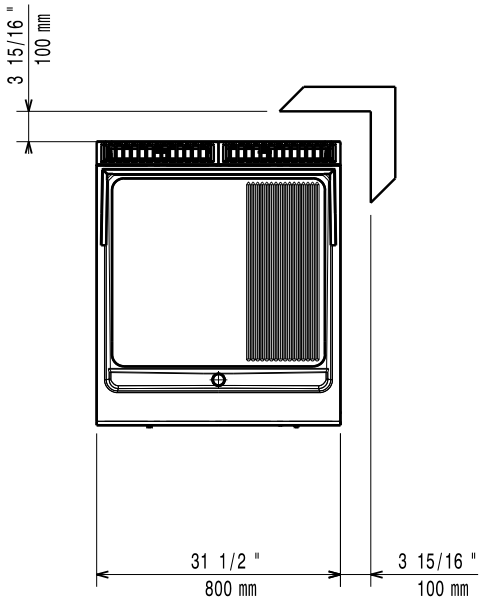

Plin

Snaga plina:	20 kW
Standardna priprema za plin:	G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Ključne informacije:

Radna tempertura MIN:	90 °C
Radna temperatura MAKS:	270 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	105 kg
Transportna težina:	101 kg
Transportna visina:	580 mm
Transportna širina:	1010 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.5 m³
Grupa certifikata:	N9RG
Širina površine kuhanja:	707 mm
Dubina površine kuhanja:	624 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.