

**Modularna horizontalna linija  
900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP  
(NTCH3), glatka, otporna na ogrebotine,  
krom**

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_

**391592 (E9IIKTAOMII)**

Velika plinska žarna ploča s glatkom površinom za pripremu od materijala NitroChrome3 otpornoga na ogrebotine, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen - HP (dostupno od drugoga tromjesečja 2020.)

### Kratke specifikacije

**Br. stavke:** \_\_\_\_\_

Glatka površina za pripremu od kroma otpornoga na ogrebotine. Plinski plamenici snage 33 kW s termostatskim ventilom i plamenom koji se samostabilizira. Raspon temperature do 270 °C. Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Ispod površine za pripremu nalaze se ladice za sakupljanje masnoće koje se mogu ukloniti. Kućište i radna površina uređaja u potpunosti su izrađeni od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućega čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj ima 4 odvojena kontrolna prekidača za reguliranje temperature ploče.
- Površina kuhanja otporna na grebanje uslijed specijalne obrade kromom.
- Jednostavno čišćenje i površina od kroma otporna na hrđu.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.
- Jedinstvena IcyHot instalacija: kombinirajte Žarnu ploču HP sa hladnim postoljem dvostruke temperature (hladnjak/ zamrzivač HP) i stvorite jedinstveni uređaj koji istovremeno povećava produktivnost i služi kao prostor pohrane.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dvije rupe za odvod smještene ispod površine pripreme za skupljanje rezidualne masnoće u dva odvojena spremnika zapremine 3 litara.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.

### Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Površina pripreme debljine 20 mm, otporna na grebanje, za optimalne rezultate grilanja i jednostavnu uporabu.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255


### Opcijska dodatna oprema

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178

**ODOBRENJE:** \_\_\_\_\_



- Stražnji rukohvat 1200 mm - Marine PNC 206309
- Odvod vode za žarnu ploču HP PNC 206345
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

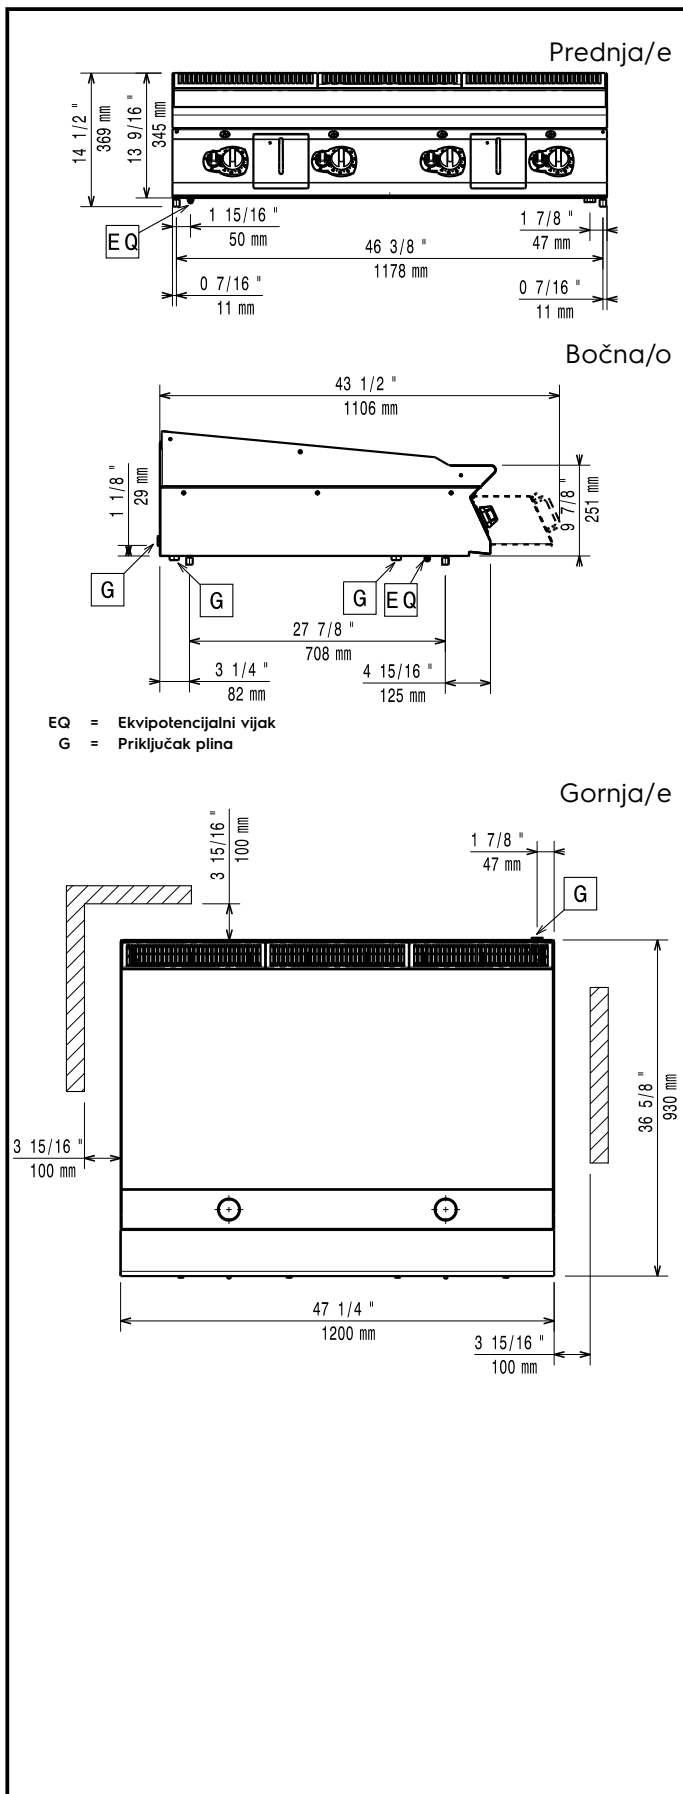

### Plin

Snaga plina:	
391592 (E91IKTAOMII)	33 kW
Standardna priprema za plin:	G30 - 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

### Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

### Ključne informacije:

Širina površine kuhanja:	1194 mm
Dubina površine kuhanja:	610 mm
Vanjske dimenzije, širina:	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	150 kg
Transportna težina:	199 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	1400 mm
Transportna dubina:	900 mm
Transportni volumen:	0.68 m <sup>3</sup>