Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP (NTCH3), glatka, otporna na ogrebotine, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391592 (E9IIKTAOMII) Velika plinska žarna ploča s glatkom površinom za pripremu od materijala NitroChrome3 otpornoga na ogrebotine, vodoravna, termostatska kontrola, strugač uključen – HP (dostupno od drugoga tromjesečja 2020.)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glatka površina za pripremu od kroma otpornoga na ogrebotine. Plinski plamenici snage 33 kW s termostatskim ventilom i plamenom koji se samostabilizira. Raspon temperature do 270 °C. Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Ispod površine za pripremu nalaze se ladice za sakupljanje masnoće koje se mogu ukloniti. Kućište i radna površina uređaja u potpunosti su izrađeni od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućega čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Uređaj ima 4 odvojena kontrolna prekidača za reguliranje temperature ploče.
- Površina kuhanja otporna na grebanje uslijed specijalne obrade kromom.
- Jednostavno čišćenje i površina od kroma otporna na hrđu.
- Raspon temperature od 90°C do 270°C.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.
- Jedinstvena IcyHot instalacija: kombinirajte Žarnu ploču HP sa hlađenim postoljem dvostruke temperature (hladnjak/ zamrzivač HP) i stvorite jedinstveni uređaj koji istovremeno povećava produktivnost i služi kao prostor pohrane.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dvije rupe za odvod smještene ispod površine pripreme za skupljanje rezidualne masnoće u dva odvojena spremnika zapremine 3 litara.
- Trostrano povišenje od nehrđajućeg čelika.
- Piezo paljene iskra s termostatskim ventilom za dodatnu sigurnost.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Površina pripreme debljine 20 mm, otporna na grebanje, za optimalne rezultate grilanja i jednostavnu uporabu.
- Model sa isporučuje sa mlaznicama G30-50 mbar.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema


- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ❑
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309 ❑
- Odvod vode za žarnu ploču HP PNC 206345 ❑
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420 ❑

• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 900XP 1200mm Plinska žarna ploča HP (NTCH3), glatka, otporna na ogrebotine, krom

Prednja/e

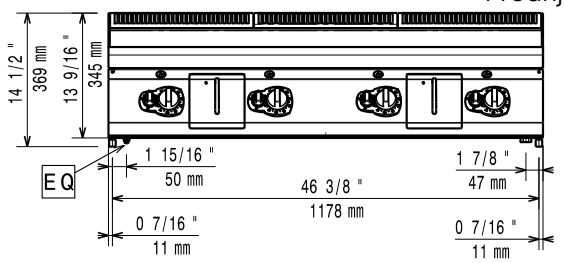


Bočna/o

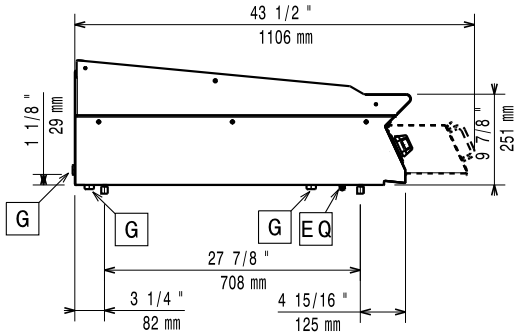

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

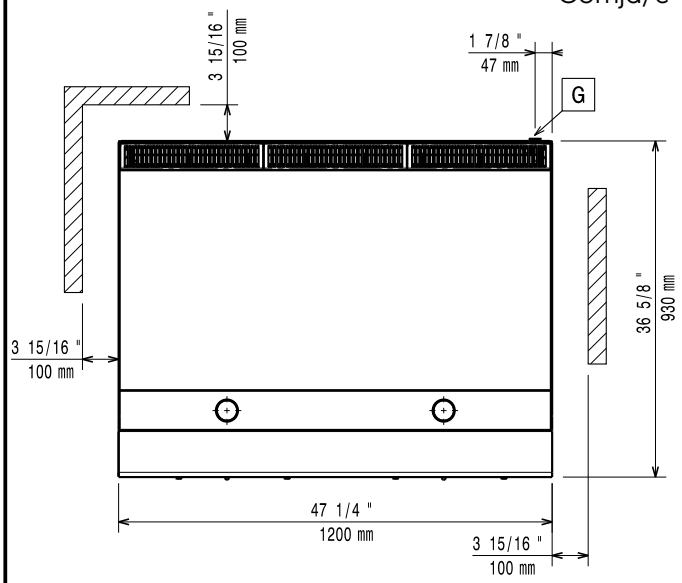

Plin

Snaga plina:	33 kW
Standardna priprema za plin:	G30 – 50 mbar
Opcija vrste plina:	G31 37 mbar
Ulaz plina:	1/2"

Instalacija:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	1200 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	150 kg
Transportna težina:	199 kg
Transportna visina:	540 mm
Transportna širina:	1400 mm
Transportna dubina:	900 mm
Transportni volumen:	0.68 m³
Širina površine kuhanja:	1194 mm
Dubina površine kuhanja:	610 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.