



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 900XP 2-Eco plamenika plinski štednjak, gornji model, 10 kW

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



391640 (E9AAQAAOMC)

Plinski štednjak EcoFlame s
2 plamenika (10 kw svaki)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj za instalaciju na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili konzolne sustave. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s upravljanjem snagom i optimiziranim izgaranjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Sustav detekcije posude EcoFlame za uštedu energije i smanjeno širenje topline kuhinjom. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućeg čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dva visoko efikasna plamenika (10kW) su raspoloživi u dvije veličine za visoko performansu za najzahtjevnije klijente:
 - 60mm plamenici sa kontinuiranom kontrolom snage od 1,5 do 6 kW
 - 100 mm plamenici sa kontinuiranom kontrolom snage od 2,2 do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost



- Uređaj je opremljen sa EcoFlamen sustavom za prepoznavanje posude, koji smanjuje potrošnju energije, čak do -20% uštede plina i nepotrebnu disperziju topline u kuhinju. (*na osnovu internih testiranja od strane profesionalnih Chefova u usporedbi sa sličnim modelima bez EcoFlame sustava).

ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com


Opcijska dodatna oprema

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ |
| • Odvod plinova - promjer 120 mm | PNC 206126 | ☐ |
| • Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm | PNC 206127 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) | PNC 206289 | ☐ |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206290 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 1200 mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm | PNC 206310 | ☐ |
| • Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model | PNC 206384 | ☐ |
| • Bočni rukohvat desni/ lijevi | PNC 216044 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje | PNC 216278 | ☐ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |

Prednja/e

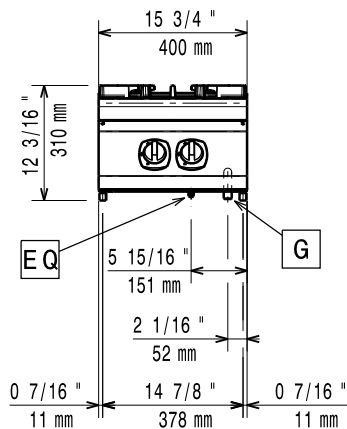

Bočna/o

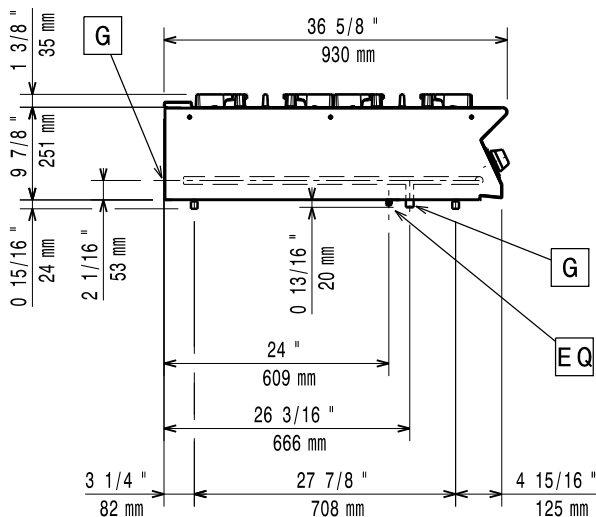

G = Priključak plina

Gornja/e



Plin

Snaga plina:	20 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	930 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	38 kg
Transportna težina:	47 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	470 mm
Transportna dubina:	1020 mm
Transportni volumen:	0.25 m ³
Snaga prednjih plamenika:	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	10 - 0 kW
Grupa certifikata:	N9CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 100
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 100