

## Modularna horizontalna linija 900XP 4-Eco plamenika plinski štednjak, gornji model, 10 kW

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



391641 (E9AARAAOME)

Plinski štednjak EcoFlame s  
4 plamenika (10 kW svaki)

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj za instalaciju na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili konzolne sustave. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućega plamena“ s upravljanjem snagom i optimiziranim izgaranjem. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Sustav detekcije posude EcoFlame za uštedu energije i smanjeno širenje topline kuhinjom. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Posebno čvrsta radna površina od izdržljivoga nehrđajućega čelika debljine 2 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- 4 visoko efikasna 10 kW plamenika, raspoloživi su u dvije veličine za pripreme i potrebe najzahtjevnijih klijenata: -60 mm promjera plamenici sa regulacijom od 1,5 kW do 6 kW-100 mm promjera plamenici sa regulacijom od 2,2 kW do 10 kW
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Plamenici sa optimiranim sagorijevanjem.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- IPX5 zaštita od vode.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Radna ploha od nehrđajućeg čelika AISI 304, debljine 2 mm.
- Jedinica dubine 930 mm za veću površinu radne plohe.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

### Održivost


- Uređaj je opremljen sa EcoFlamen sustavom za prepoznavanje posude, koji smanjuje potrošnju energije, čak do -20% uštede plina- i nepotrebnu disperziju topline u kuhinju. (\*na osnovu internih testiranja od strane profesionalnih Chefova u usporedbi sa sličnim modelima bez EcoFlame sustava).



ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Opcijska dodatna oprema**

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206290
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Stražnji rukohvat 1200 mm PNC 206309
- Set dizni za gradski plin (G150) za liniju 900 plin, gornji model PNC 206384
- Bočni rukohvat desni/ lijevi PNC 216044
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih pokrovnih panela za stolne uređaje PNC 216278
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

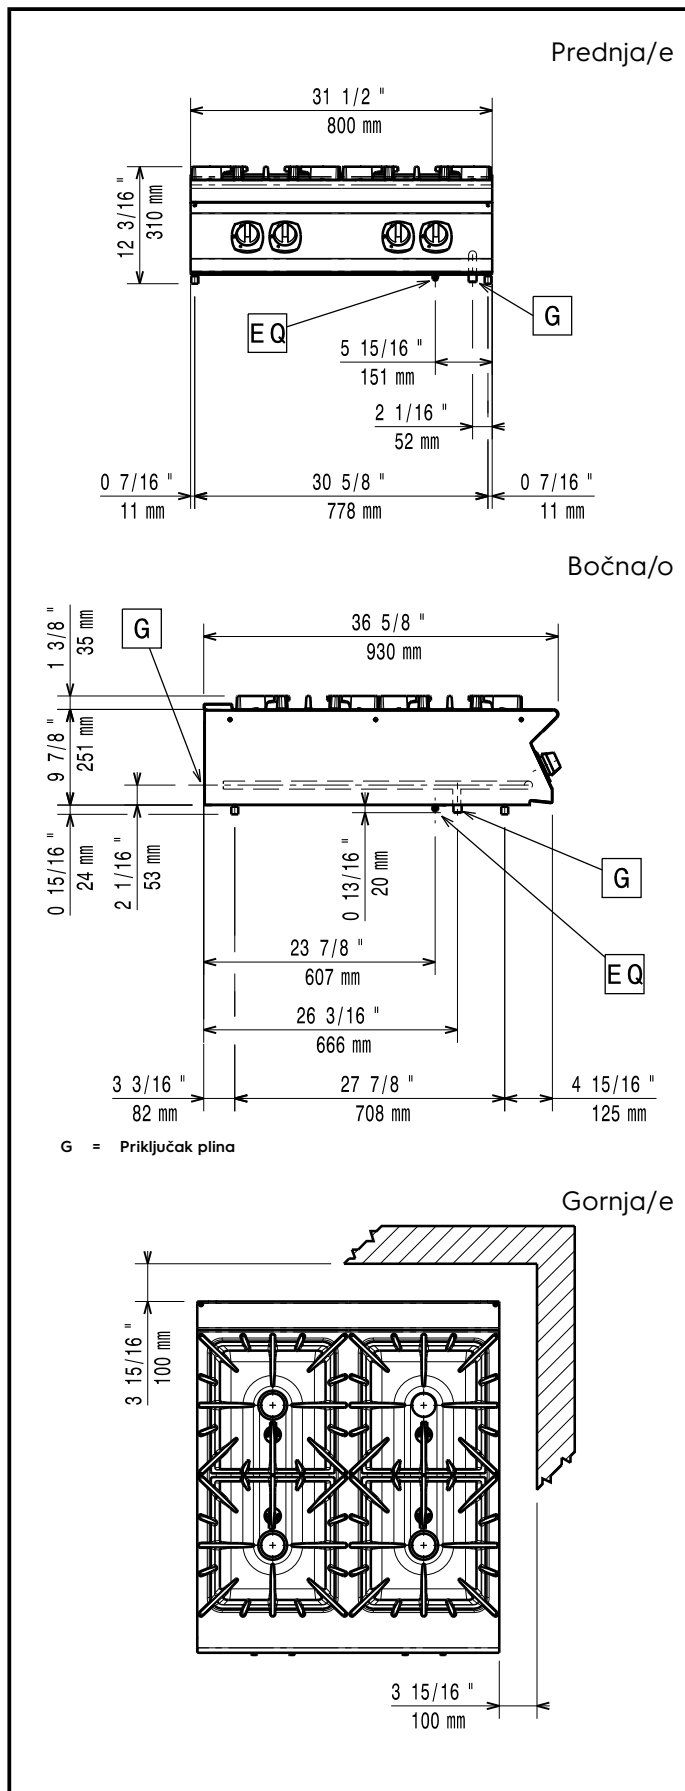

## Plin

<b>Snaga plina:</b>	40 kW
<b>Standardna priprema za plin:</b>	Prirodni plin G20 (20mbar)
<b>Opcija vrste plina:</b>	LPG, prirodni plin
<b>Ulaz plina:</b>	1/2"

## Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

<b>Vanjske dimenzije, širina:</b>	800 mm
<b>Vanjske dimenzije, dubina:</b>	930 mm
<b>Vanjske dimenzije, visina:</b>	250 mm
<b>Neto težina:</b>	63 kg
<b>Transportna težina:</b>	75 kg
<b>Transportna visina:</b>	530 mm
<b>Transportna širina:</b>	1020 mm
<b>Transportna dubina:</b>	870 mm
<b>Transportni volumen:</b>	0.47 m <sup>3</sup>

ISO 9001; ISO 14001 - ISO

9001; ISO 14001 kW

**Grupa certifikata:**

**Dimenzija stražnjih**

**plamenika - mm:**

**Dimenzija prednjih**

**plamenika - mm:**

Ø 100 Ø 100

Ø 100 Ø 100