

Pranje posuđa
NeoBlue Touch podpultna perilica posuđa (L) sa
tlačnim bojlerom od AISI304, dozatorom sjajila,
pumpom ispusta, maks 65 koš/h, 3- fazna

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



400320 (ETUCLDP3)

Podpultna perilica posuđa (L), Touch upravljanje, jednoslojna s tlačnim bojlerom, pumpom za ispušt i dozatorom sjajila, maks. 65 košara/h, 3 faze

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Podpultna perilica posuđa s toplom sanitacijom, pogodna za košare 500*500 mm. Učinkovitost pranja osigurava snažna pumpa za pranje, spremnik za pranje velikog kapaciteta, gornje i donje integrirane rotirajuće mlaznice za pranje i ispiranje od kompozitnog materijala. Temperatura i tlak ispiranja zajamčeni su ugrađenim tlačnim bojlerom i sustavom upravljanja međusobno povezanim ventilima. Koristi od 2,1 do 2,4 litre čiste vode pri završnom ispiranju. Dva unaprijed postavljena automatska ciklusa za različite vrste posuđa, konfigurirana na licu mjesta. Dvostruko izolirana vrata. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304 koja uključuje unutarnje korito i bojler, vrata i vanjske panela. Elektroničko upravljanje s korisničkim sučeljem s dodirnim tipkama u boji i LED info ikonama. Automatski ciklus samočišćenja pokreće se nakon isključivanja perilice. Jedinica uključuje pumpu za odvod i peristaltičku pumpu dozatora sredstva za ispiranje. Električne karakteristike su 380-415 volti, trofazni rad od 50 Hz, opremljen električnim kabelom. Perilica je opremljena ugrađenim Wi-Fi modulom za povezivanje i Bluetooth aplikacijom.

Glavne značajke

- Trofazni ili jednofazni električni spoj uz mogućnost promjene na licu mjesta.
- Filtar pumpe unutar korita perilice štiti pumpu za pranje od prodiranja nečistoća svojom produženom površinom, održavajući vodu za pranje čistom.
- Jednodijelne gornje i donje mlaznice koji se kopčaju, zamjenjive su, lako se uklanjaju i ponovno postavljaju. Kombinirani sustav mlaznica za pranje i ispiranje jamči proširenu pokrivenost vodom unutar korita za izvrsne performanse pranja.
- Ugrađeni tlačni bojler dimenzioniran da podigne ulaznu temperaturu vode od 55-65 °C kako bi se zajamčila odgovarajuća temperatura ispiranja za dezinfekcijsko ispiranje. Nije potrebna vanjska pumpa za ispiranje.
- Ugrađen dozator za sredstvo za ispiranje s automatskim punjenjem početnog i kontinuiranog ciklusa za savršene rezultate uz smanjenje potreba za servisiranjem i održavanjem.
- Jedinstvena kontrola temperature vode jamči savršeno pranje i ispiranje.
- Korisničko sučelje na dodir gumbom pruža korisne informacije koristeći različite boje koje odražavaju status uređaja; i LED ikone.
- Aplikacija omogućuje prilagodbu ciklusa pranja na licu mjesta, kao i prilagodbu doziranja kemikalija. Omogućuje pravovremenu povratnu informaciju o uređaju i alarmu.
- Efikasan sustav ispiranja koristi samo 2,1/2,4 litara čiste vruće vode po košari uz niže troškove rada.
- Sustav za pranje opremljen rotirajućim integriranim mlaznicama za pranje i ispiranje od kompozitnog materijala, pumpom za pranje velike snage i bojlerom velikog kapaciteta za profesionalno pranje.
- Četiri sekunde (varijabilne) pauze nakon pranja i prije ispiranja kako bi se izbjeglo kapanje kapljica nečiste vode po čistom posuđu nakon ciklusa ispiranja.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Izuzetna elektronička kontrola s ugrađenom programabilnosti, samodijagnosticiranjem za servisiranje i automatskim unutarnjim ciklusom samočišćenja.
- Jednostavnost pristupa sprijeda za tehničko održavanje, s gornje strane za elektroničke upravljačke ploče; donjom panelom za glavne komponente.
- Zaštita od vode IPx4.
- Maks. teoretski kapacitet pranja u idealnim uvjetima od 65 košara ili 1170 tanjura na sat, s brzim ciklusom dostupnim na APP-u (od siječnja 2025.).

ODOBRENJE:

Konstrukcija

- Uređaj uključuje pumpu ispusta i dozator sredstva za ispiranje.
- Prednji i bočni paneli, vrata i korito izrađeni od izuzetno antikorozivnog nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Bojler od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz zaštićeni postupak zavarivanja za povećanje otpornosti na koroziju.
- Odvod bojlera omogućuje izbacivanje ustajale vode nakon duljeg razdoblja neaktivnosti kako bi se osigurala viša razina higijene.
- Veliko korito pranja sa zaobljenim rubovima i bez cijevi kako bi se smanjilo sakupljanje nečistoća.
- Zaštita od nedostatka vode ili niske razine vode.
- Dvostruko izolirana vrata.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- PVC cijevi za dovod vode sa metalnim priključcima otporne na visoki pritisak vode.

Održivost



- Potrošnja vode 2.1 litara/ košari uz ciklus MyEco.
- Kartonska ambalaža na paleti se u potpunosti može reciklirati. Karton je izrađen od 70% recikliranog materijala i papira s FSC* certifikatom, otisnut ekološkom tintom na bazi vode; kako bi se osigurala potpuna održivost i odgovornost prema okolišu. (* Forest Stewardship Council koje je vodeća svjetska organizacija za održivo korištenje šuma).
- ErgoCert certifikat s 4 zvjezdice za ergonomski dizajn i jednostavnost korištenja. Jednostavan rad kroz korisničko sučelje, a ergonomski dizajn osigurava minimalan stres za korisnika. Obojene dodirne točke na uklonjivim komponentama osiguravaju brzo čišćenje.
- Produljenje životnog ciklusa proizvoda zahvaljujući jednostavnom pristupu za servisera, posvećenoj dijagnostičkoj podršci i postupku rješavanja problema te dostupnosti rezervnih dijelova najmanje 10 godina.
- Smanjena potrošnja energije do 40% u odnosu na prethodni asortiman, što je ekvivalentno 4,212 kWh ušteđenih u godini, i smanjena potrošnja vode do 2 lt, oboje na temelju UL certifikata* što dovodi do samo 0,08 kg CO₂ ekvivalenta po ciklusu. (*Izračun prema potrošnji energije tijekom korištenja proizvoda, EFCEM profil (36 ciklusa/dan*300 dana/godina), uzimajući u obzir mješavinu izvora energije prema ažuriranim vrijednostima kalibrirane EU baze podataka [kgCO₂eq /KWh] - Izvor: IEA 2020 objavljeno u 2023. - EIA faktori emisija specificirani su za električnu energiju i toplinu CO₂ i uključuju faktore CH₄ i N₂O, također prema IEA za 2021. Usporedba između NeoBlue Touch s MyEco ciklusom i prethodnog asortimana Electrolux Professional podputne perilice s potrošnjom vode od 3 l/ciklus).
- Prosječna potrošnja energije 260 W/ košari uz MyEco ciklus.
- Ciklusi pranja i doziranja deterdženata podesivi pomoću aplikacije.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta PNC 867002

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Postolje za potpultni stroj za pranje suđa | PNC 860418 | ☐ |
| • Filtar za djelomičnu demineralizaciju | PNC 864017 | ☐ |
| • Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode | PNC 864050 | ☐ |
| • Pribor za doziranje deterdženta | PNC 864218 | ☐ |
| • Košarica za pribor za jelo - žuta | PNC 864242 | ☐ |
| • Filtar za potpunu demineralizaciju | PNC 864367 | ☐ |
| • Komplet pumpe za dodatno ispiranje (50Hz) za NeoBlue podpultnu perilicu | PNC 864492 | ☐ |
| • Komplet odvodne pumpe za NeoBlue podpultnu perilicu posuđa | PNC 864494 | ☐ |
| • Komplet filtara korita za pranje od kompozitnog materijala (1 središnji nosač i 2 filtra) za NeoBlue podpultnu perilicu posuđa | PNC 864495 | ☐ |
| • Univerzalna košara- pola standardne veličine | PNC 864527 | ☐ |
| • Košara za tanjure- polovica standardne veličine | PNC 864528 | ☐ |
| • Košara za čaše, pola veličine | PNC 864529 | ☐ |
| • Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta | PNC 865574 | ☐ |
| • Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena | PNC 867000 | ☐ |
| • Košara za pranje 16 dubokih ili plitkih tanjura - plava | PNC 867001 | ☐ |
| • Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta | PNC 867002 | ☐ |
| • Košara za pranje 12 tanjura promjera do 300 mm - plava | PNC 867003 | ☐ |
| • Košara za pranje 5 taca 530x370 mm (za potpultni stroj) - crvena | PNC 867006 | ☐ |
| • Košara za pranje 48 malih ili 24 veće šalice - plava | PNC 867007 | ☐ |
| • Košara za pranje 24 šalice, kosa - plava | PNC 867008 | ☐ |
| • Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare) | PNC 867016 | ☐ |
| • Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 120 mm), kosa - plava | PNC 867020 | ☐ |
| • Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava | PNC 867023 | ☐ |
| • Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 170 mm), kosa - plava | PNC 867030 | ☐ |
| • Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 220 mm), kosa - plava | PNC 867040 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
NeoBlue Touch podpultna perilica posuđa (L) sa
tlačnim bojlerom od AISI304, dozatorom sjajila,
pumpom ispusta, maks 65 koš/h, 3- fazna

Prednja/e

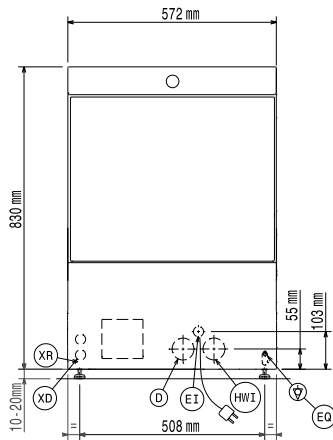


Bočna/o

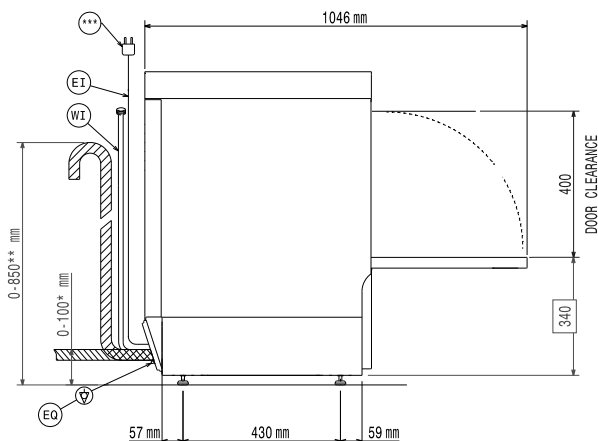

D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
HWI = Ulaz tople vode
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Može se pretvoriti u:	230V 3~; 230V 1N~
Standardna ugrađena snaga:	5 kW
Grijači bojlera:	4,5 kW
Grijači korita:	2 kW
Dimenzije pumpe za pranje:	0.55 kW

Voda:

Tlak:	2-5 bar
Temperatura izvora vode:	55-65 °C
Veličina ispusta:	40 mm
Ulazni tlak izvora vode:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit):	22
Potrošnja vode po ciklusu (lit):	2.1 / 2.4
Kapacitet bojlera (lit):	5,8

Ključne informacije:

*dostupna samo na APP od siječnja / januara 2025

Košara na sat:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Vrijeme radnih ciklusa (sek.):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Posuđa na sat:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Temperatura pranja (MIN):	55-65°C
Dimenzije korita- širina:	520 mm
Dimenzije korita- dubina:	540 mm
Dimenzije korita- visina:	400 mm
Temperatura ispiranja (MIN):	60-85 °C
Vanjske dimenzije, širina:	572 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	623 mm
Vanjske dimenzije, visina:	830 mm
Veličina pakiranja (ŠxDxV):	740x670x1000 mm

Tablica performansi (norma EN IEC 63136:2019)

Testirani ciklus pranja:	myEco
Prosječno vrijeme ciklusa (Tc), sek.:	447
Snaga u stanju pripravnosti (Pu), kW:	0.19
Potrošnja energije za početno punjenje (Es), kWh:	1.37
Potrošnja vode za početno punjenje (Vs), l:	21.5
Vrijeme pokretanja (Ts), sek.:	2165
Broj tanjura po košari:	18
Učinkovitost čišćenja (xclean), %:	93
Učinkovitost ponovnog zaprljanja (xres):	0.7
Prosječna potrošnja energije (Ec), kWh:	0.26
Prosječna potrošnja vode (Vc), l:	2.1
Prosječno vrijeme programa (Tpr), sek.:	262

Održivost

Razina buke:	<70 dBA
Vrsta pakiranja:	Box on pallet



Pranje posuđa
NeoBlue Touch podpultna perilica posuđa (L) sa tlačnim bojlerom od AISI304, dozatorom sjajila, pumpom ispusta, maks 65 koš/h, 3- fazna
Tvrтка zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.06.14