

**Pranje posuđa**  
**NeoBlue Touch podpultna perilica posuđa (L) sa**  
**tlačnim bojlerom od AISI304, dozatorom sjajila,**  
**pumpom ispusta, maks 65 koš/h, 3- fazna**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



400320 (ETUCLDP3)

Potpultna perilica (L), kontrola na dodir/ touch, s jednostrukom stijenkom i tlačnim bojlerom, pumpa za sjajilo i pumpe ispusta, 65 r/h, trofazna

## Kratke specifikacije

### Br. stavke:

Potpultna perilica posuđa s toplom sanitizacijom, prikladna za košare 500 \* 500 mm. Učinkovito pranje omogućuje snažna pumpa za pranje, korito za pranje velikog kapaciteta, gornje i donje ugrađene okretne mlaznice za pranje i ispiranje od kompozitnog materijala. Temperaturu ispiranja i tlak osiguravaju ugrađeni tlačni bojler i sustav upravljanja zabravljenim ventilima. Troši između 2,1 i 2,4 litre čiste vode po posljednjem ciklusu ispiranja. Dva unaprijed postavljena automatska ciklusa za različite vrste posuđa, prilagođava se na licu mjesta. Izolirana vrata s dvostrukom stijenkom. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika 304 AISI uključuje unutarnje korito i bojler, vrata i vanjske ploče. Elektronička kontrola s korisničkim sučeljem označenim bojama, tipkama na dodir i LED info ikonama. Automatski ciklus samočišćenja pokreće se nakon što se stroj isključi. Uređaj uključuje pumpu ispusta, dozator sjajila za peristaltičku pumpu. Električne značajke uključuju trofazni rad na 380 – 415 V i 50 Hz, opremljen električnim kabelom. Uređaj je opremljen ugrađenim modulom za Wi-Fi povezivanje i aplikacijom za Bluetooth.

## Glavne značajke

- Trofazni ili jednofazni električni spoj uz mogućnost promjene na licu mjesta.
- Filtar pumpe unutar korita perilice štiti pumpu za pranje od prodiranja nečistoća svojom produženom površinom, održavajući vodu za pranje čistom.
- Jednodijelne gornje i donje mlaznice koji se kopčaju, zamjenjive su, lako se uklanjaju i ponovno postavljaju. Kombinirani sustav mlaznica za pranje i ispiranje jamči proširenu pokrivenost vodom unutar korita za izvrsne performanse pranja.
- Ugrađeni tlačni bojler dimenzioniran da podigne ulaznu temperaturu vode od 55-65 °C kako bi se zajamčila odgovarajuća temperatura ispiranja za dezinfekcijsko ispiranje. Nije potrebna vanjska pumpa za ispiranje.
- Ugrađen dozator za sredstvo za ispiranje s automatskim punjenjem početnog i kontinuiranog ciklusa za savršene rezultate uz smanjenje potreba za servisiranjem i održavanjem.
- Jedinstvena kontrola temperature vode jamči savršeno pranje i ispiranje.
- Korisničko sučelje na dodir gumbom pruža korisne informacije koristeći različite boje koje odražavaju status uređaja; i LED ikone.
- Aplikacija omogućuje prilagodbu ciklusa pranja na licu mjesta, kao i prilagodbu doziranja kemikalija. Omogućuje pravovremenu povratnu informaciju o uređaju i alarmu.
- Efikasan sustav ispiranja koristi samo 2,1/2,4 litara čiste vruće vode po košari uz niže troškove rada.
- Sustav za pranje opremljen rotirajućim integriranim mlaznicama za pranje i ispiranje od kompozitnog materijala, pumpom za pranje velike snage i bojlerom velikog kapaciteta za profesionalno pranje.
- Četiri sekunde (varijabilne) pauze nakon pranja i prije ispiranja kako bi se izbjeglo kapanje kapljica nečiste vode po čistom posuđu nakon ciklusa ispiranja.
- Potpuno automatski sustav samopranja ne dozvoljava razvoj bakterija.
- Izuzetna elektronička kontrola s ugrađenom programabilnosti, samodijagnosticiranjem za servisiranje i automatskim unutarnjim ciklusom samočišćenja.
- Jednostavnost pristupa sprijeda za tehničko održavanje, s gornje strane za elektroničke upravljačke ploče; donjom panelom za glavne komponente.
- Zaštita od vode IPx4.
- Maks. teoretski kapacitet pranja u idealnim uvjetima od 65 košara ili 1170 tanjura na sat, s brzim ciklusom dostupnim na APP-u (od siječnja 2025.).
- Otvor od 400 mm omogućuje pranje čaša visine do 325 mm, tanjura za pizzu promjera do 360 mm i GN 1/1 posuda (530 x 325 mm).

## ODOBRENJE:

## Konstrukcija

- Uređaj uključuje pumpu ispusta i dozator sredstva za ispiranje.
- Prednji i bočni paneli, vrata i korito izrađeni od izuzetno antikorozivnog nehrđajućeg čelika AISI 304.
- Bojler od nehrđajućeg čelika AISI 304 uz zaštićeni postupak zavarivanja za povećanje otpornosti na koroziju.
- Veliko korito pranja sa zaobljenim rubovima i bez cijevi kako bi se smanjilo sakupljanje nečistoća.
- Zaštita od nedostatka vode ili niske razine vode.
- Dvostruko izolirana vrata.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Glatke površine omogućuju lakše čišćenje.
- PVC cijevi za dovod vode sa metalnim priključcima otporne na visoki pritisak vode.

## Održivost

- Potrošnja vode 2.1 litara/ košari uz ciklus MyEco.
- Kartonska ambalaža na paleti se u potpunosti može reciklirati. Karton je izrađen od 70% recikliranog materijala i papira s FSC\* certifikatom, otisnut ekološkom tintom na bazi vode; kako bi se osigurala potpuna održivost i odgovornost prema okolišu. (\* Forest Stewardship Council koje je vodeća svjetska organizacija za održivo korištenje šuma).
- ErgoCert certifikat s 4 zvjezdice za ergonomski dizajn i jednostavnost korištenja. Jednostavan rad kroz korisničko sučelje, a ergonomski dizajn osigurava minimalan stres za korisnika. Obojene dodirne točke na uklonjivim komponentama osiguravaju brzo čišćenje.
- Produljenje životnog ciklusa proizvoda zahvaljujući jednostavnom pristupu za servisera, posvećenju dijagnostičkoj podršci i postupku rješavanja problema te dostupnosti rezervnih dijelova najmanje 10 godina.
- Smanjena potrošnja energije do 40% u odnosu na prethodni asortiman, što je ekvivalentno 4,212 kWh ušteđenih u godini, i smanjena potrošnja vode do 2 lt, oboje na temelju UL certifikata\* što dovodi do samo 0,08 kg CO<sub>2</sub> ekvivalenta po ciklusu. (\*Izračun prema potrošnji energije tijekom korištenja proizvođača (36 ciklusa/ dan\*300 dana/godina), uzimajući u obzir mješavinu izvora energije prema ažuriranim vrijednostima kalibrirane EU baze podataka [kgCO<sub>2</sub>eq /KWh] - Izvor: IEA 2020 objavljeno u 2023. - EIA faktori emisija specificirani su za električnu energiju i toplinu CO<sub>2</sub> i uključuju faktore CH<sub>4</sub> i N<sub>2</sub>O, također prema IEA za 2021. Usporedba između NeoBlue Touch s MyEco ciklusom i prethodnog asortimana Electrolux Professional podputne perilice s potrošnjom vode od 3 l/ciklus).
- Prosječna potrošnja energije 260 W/ košari uz MyEco ciklus.
- Ciklusi pranja i doziranja deterdženata podesivi pomoću aplikacije.

## Uključena dodatna oprema

- 1 x Košarica za pribor za jelo - žuta PNC 864242
- 1 x Košara za pranje 18 plitkih tanjura PNC 867002 - žuta

## Opcijska dodatna oprema

- Postolje za potpultni stroj za pranje PNC 860418 ☐
- Filtar za djelomičnu demineralizaciju PNC 864017 ☐


- |                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Pribor za mjerenje djelomične i potpune tvrdoće vode                                                                           | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Pribor za doziranje deterdženta                                                                                                | PNC 864218 | <input type="checkbox"/> |
| • Košarica za pribor za jelo - žuta                                                                                              | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtar za potpunu demineralizaciju                                                                                             | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet pumpe za dodatno ispiranje (50Hz) za NeoBlue podpultnu perilicu                                                        | PNC 864492 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet filtara korita za pranje od kompozitnog materijala (1 središnji nosač i 2 filtra) za NeoBlue podpultnu perilicu posuđa | PNC 864495 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzalna košara- pola standardne veličine                                                                                   | PNC 864527 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za tanjure- polovica standardne veličine                                                                                | PNC 864528 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za čaše, pola veličine                                                                                                  | PNC 864529 | <input type="checkbox"/> |
| • Komplet 4 košarica za pribor za jelo - žuta                                                                                    | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 12 zdjelica za juhu - zelena                                                                                  | PNC 867000 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 16 dubokih ili plitkih tanjura - plava                                                                        | PNC 867001 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 18 plitkih tanjura - žuta                                                                                     | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 12 tanjura promjera do 300 mm - plava                                                                         | PNC 867003 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 5 taca 530x370 mm (za potpultni stroj) - crvena                                                               | PNC 867006 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 48 malih ili 24 veće šalice - plava                                                                           | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 24 šalice, kosa - plava                                                                                       | PNC 867008 | <input type="checkbox"/> |
| • Poklopac za male i lagane predmete stavljene u okvir (500x500 košare)                                                          | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 120 mm), kosa - plava                                                        | PNC 867020 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 16 čaša (visina 70 mm - promjer 100mm), okomita - plava                                                       | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 170 mm), kosa - plava                                                        | PNC 867030 | <input type="checkbox"/> |
| • Košara za pranje 16 čaša (promjer 100 mm - visina 220 mm), kosa - plava                                                        | PNC 867040 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Pranje posuđa**  
**NeoBlue Touch podpultna perilica posuđa (L) sa**  
**tlačnim bojlerom od AISI304, dozatorom sjajila,**  
**pumpom ispusta, maks 65 koš/h, 3- fazna**

Prednja/e

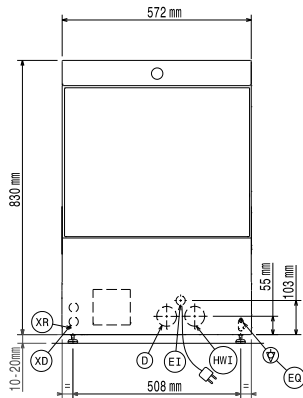


Bočna/o

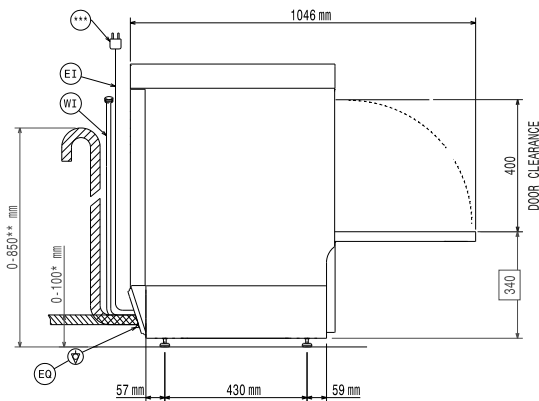

\* Without drain pump  
\*\* With drain pump  
\*\*\*Plug only for Single Phase Machine

D = Ispust  
EI = Električki priključak  
EO = Električka utičnica  
HWI = Ulaz tople vode  
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Gornja/e



### Električki

Napon napajanja: 380-415 V/3N ph/50 Hz  
Može se pretvoriti u: 230V 3~; 230V 1N~  
Standardna ugrađena snaga: 5 kW  
Grijači bojlera: 4,5 kW  
Grijači korita: 2 kW  
Dimenzije pumpe za pranje: 0.55 kW

### Voda:

Tlak: 2-5 bar  
Temperatura izvora vode: 55-65 °C  
Veličina ispusta: 40 mm  
Ulazni tlak izvora vode: 29 - 73 psi (2 - 5 bar)  
Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit): 22  
Potrošnja vode po ciklusu (lit): 2.1 / 2.4  
Kapacitet bojlera (lit): 5,8

### Ključne informacije:

\*dostupna samo na APP od siječnja / januara 2025  
Košara na sat: 65 / 40 / 36 / 24 / 15  
Vrijeme radnih ciklusa (sek.): 55 / 90 / 100 / 150 / 240  
Posuđa na sat: 1170 / 720 / 648 / 432 / 270  
Temperatura pranja (MIN): 55-65°C  
Dimenzije korita- širina: 520 mm  
Dimenzije korita- dubina: 540 mm  
Dimenzije korita- visina: 400 mm  
Temperatura ispiranja (MIN): 60-85 °C  
Vanjske dimenzije, širina: 572 mm  
Vanjske dimenzije, dubina: 623 mm  
Vanjske dimenzije, visina: 830 mm  
Veličina pakiranja (ŠxDxV): 740x670x1000 mm

### Tablica performansi (norma EN IEC 63136:2019)

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Testirani ciklus pranja:                          | myEco |
| Prosječno vrijeme ciklusa (Tc), sek.:             | 447   |
| Snaga u stanju spremnom za upotrebu (Pu), kW:     | 0.19  |
| Potrošnja energije za početno punjenje (Es), kWh: | 1.37  |
| Potrošnja vode za početno punjenje (Vs), l:       | 21.5  |
| Broj tanjura po stalku:                           | 18    |
| [NOT TRANSLATED]                                  | 93    |
| Učinkovitost ponovnog zaprljanja (xres):          | 0.7   |
| Prosječna potrošnja energije (Ec), kWh:           | 0.26  |
| Prosječna potrošnja vode (Vc), l:                 | 2.1   |
| Prosječno trajanje programa (Tpr), sek.:          | 262   |

### Održivost

Razina buke: <70 dBA  
Vrsta pakiranja: Box on pallet



**Pranje posuđa**  
**NeoBlue Touch podpultna perilica posuđa (L) sa tlačnim bojlerom od**  
**AISI304, dozatorom sjajila, pumpom ispusta, maks 65 koš/h, 3- fazna**  
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.