

## Pranje posuđa

### Mala jednoobložna perilica čaša, pumpa sjajila, 40 košara/sat

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



402187 (ETGWSIS)

Potpulna perilica čaša (S),  
košara 400 x 400 mm,  
elektronička, jednoobložna i  
s tlačnim bojlerom, pumpa  
za sjajilo za ispiranje, 40 r/h,  
monofazna, Schuko utikač

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Mala potpulsna perilica čaša, sanitizacija toplom vodom, prikladna za košare do 400\*400 mm.

Okvir s jednostrukom stijenkom. Izolirana i uravnotežena vrata s dvostrukom stijenkom. Prešano korito za pranje sa zaobljenim kutovima. Vrata, vanjske stranice, okvir, korito za pranje, filtri spremnika te mlaznice za pranje i ispiranje od nehrđajućeg čelika 304 AISI.

Elektronička kontrola s prikazom temperature omogućuje prilagodbu na licu mjesta. Četiri ciklusa od 90, 120, 180 i 540 sekundi za pranje različitih vrsta prljavog posuđa. Automatski ciklus samočišćenja i ispusta vode.

Učinkovito pranje omogućuje snažna pumpa za pranje, korito za pranje velikoga kapaciteta, gornje i donje okretne mlaznice.

Temperaturu ispiranja osigurava ugrađeni tlačni bojler.

Uređaj uključuje filtre korita za pranje od kompozitnog materijala, pumpu ispusta, i pumpu sjajila za ispiranje.

Električne značajke uključuju jednofazni rad na 220 - 240 V. Uređaj je opremljen električnim kabelom sa Schuko utikačem.

### Glavne značajke

- Maksimalni kapacitet do 40 košara na sat.
- Prikladna za košare 400x400mm.
- Jednostavni upravljački kontrolni panel s digitalnim zaslonom, LED info svjetlima; i glavni gumb označen bojom za pokretanje ciklusa pranja.
- Opremljen s 4 ciklusa pranja, 90 / 120 / 180 / 540 sekundi, koji se može odabrati na zaslonu i prilagoditi na licu mjesta od strane servisa; za pranje raznog posuđa.
- Ugrađeni tlačni bojler normiran za podizanje ulazne vode kako bi se osigurala minimalna temperatura ispiranja od 82°C zbog sanitizacije. Nije potreban vanjski bojler.
- Sustav pranja sa rotirajućim mlaznicama, snažnim pumpama za pranje i koritima velikih kapaciteta za profesionalno pranje.
- Ugrađeni dozator sredstva za ispiranje s automatskim punjenjem kemikalija, za savršene rezultate uz smanjenje potreba za servisiranjem i održavanjem.
- Opremljen šuko utikačem za električni kabel.
- Jednostavan servisni pristup svim glavnim komponentama s prednje strane uređaja, za brz rad na licu mjesta.
- Spremnik za pranje sa zaobljenim uglovima, nagnut prema odvodu kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine, osigurava brzu drenažu u samo nekoliko minuta i jamči vodonepropusno rješenje.

### Konstrukcija

- Struktura, paneli, komora i vrata izrađeni od nehrđajućeg čelika za dugovječno trajanje.
- Izolirana dvoobložna protuteža konstrukcija vrata za tihi i glatki rad. Mehanizam za protutežu minimizira udar prilikom otvaranja i zatvaranja.
- U potpunosti zatvoren sa stražnje strane sa pokrovom.
- Gornje i donje zavijene mlaznice za pranje i ispiranje i filtri spremnika od kompozitnog materijala; lako se uklanjaju iz korita radi lakšeg rukovanja.
- Perilica s peristaltičkom pumpom dozatora sredstva za ispiranje.

### Održivost

- Potrošnja čiste vode od 2 litre/košari, voda se u fazi ispiranja recirkulira kako bi se omogućilo pranje.
- Niska razina buke od 61 db tijekom rada.
- Eco stand-by funkcija upravljanja energijom, za smanjenje potrošnje energije tijekom razdoblja neaktivnosti.

### ODOBRENJE:

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Kvadratna košara za čaše 400x400x150mm PNC 864470
- 1 x Uložak za 12 tanjurića, 290x90x75 mm PNC 867048
- 1 x Kvadratna košara za pribor, 89x113x113 mm PNC 867049

**Opcijska dodatna oprema**

- Set filtara za ispiranje korita od kompozitnog materijala (1 središnji nosač i 2 filtra) za NeoBlue perilice čaša jednoobložna PNC 864496 ☐
- Set pumpi ispusta za perilice čaša NeoBlue jednoobložna (S) PNC 864497 ☐
- Kvadratna košara za tanjure 400x400x110mm PNC 867039 ☐
- Okrugla košara za čaše, 400x180mm PNC 867047 ☐
- Umetak za nagnute čaše 400x400mm PNC 867069 ☐

**Preporučeni deterdženti**


- C11 Deterdžent za perilice; 1 pakiranje 2 kom po 5 litara PNC 0S2092 ☐
- C13 ECO Deterdžent za perilicu posuđa, jedno pakiranje 2 kom po 5 litara PNC 0S2093 ☐
- C12 Sredstvo za ispiranje, jedno pakiranje po 2 kom od 5lt svaki PNC 0S2094 ☐
- C15 ECO Sredstvo za ispiranje za perilice posuđa, jedno pakiranje 2 kom po 5 litara PNC 0S2904 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Pranje posuđa Mala jednoobložna perilica čaša, pumpa sjajila, 40 košara/sat

Prednja/e

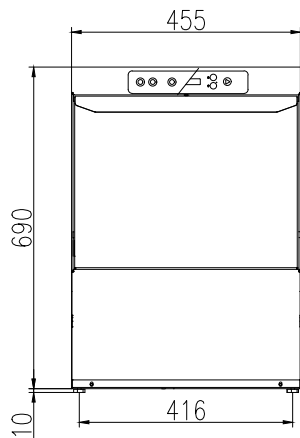


Bočna/o

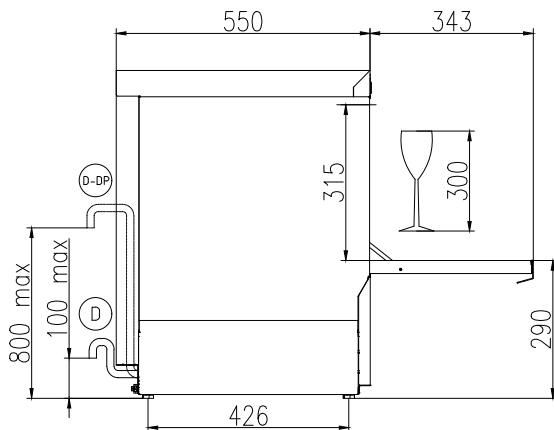

CWII = Ulaz hladne vode  
D = Ispust  
EI = Električni priključak  
EO = Električna utičnica  
WI = Ulaz vode  
XR = Priključak sredstva za ispiranje

Stražnja strana

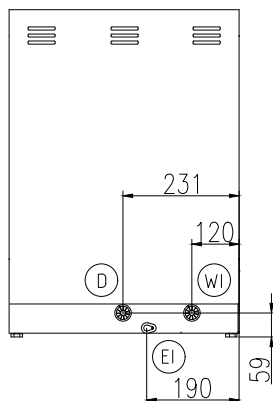

### Električki

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Napon napajanja:           | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Standardna ugrađena snaga: | 2.7 kW               |
| Grijači bojlera:           | 2.7 kW               |
| Grijači korita:            | 2.4 kW               |
| Dimenzije pumpe za pranje: | 0.2 kW               |

### Voda:

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Tlak:                                     | 2-5 bar  |
| Temperatura izvora vode:                  | 10-50 °C |
| Veličina ispusta:                         | 29mm     |
| Kapacitet spremnika ciklusa pranja (lit): | 12       |
| Potrošnja vode po ciklusu (lit):          | 0 / 2    |
| Kapacitet bojlera (lit):                  | 3        |
| Veličina dovoda vode:                     | 3/4"     |

### Ključne informacije:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Košara na sat:                 | 40 / 30 / 20 / 6 / 0   |
| Vrijeme radnih ciklusa (sek.): | 90 / 120 / 180 / 540 / |
| Temperatura pranja (MIN):      | 60°C                   |
| Dimenzije korita- širina:      | 405 mm                 |
| Dimenzije korita- dubina:      | 437 mm                 |
| Dimenzije korita- visina:      | 315 mm                 |
| Temperatura ispiranja (MIN):   | 85 °C                  |
| Vanjske dimenzije, širina:     | 455 mm                 |
| Vanjske dimenzije, dubina:     | 550 mm                 |
| Vanjske dimenzije, visina:     | 700 mm                 |
| Neto težina:                   | 36.5 kg                |
| Transportna težina:            | 40 kg                  |
| Transportna visina:            | 870 mm                 |
| Transportna širina:            | 550 mm                 |
| Transportna dubina:            | 640 mm                 |
| Transportni volumen:           | 0.31 m³                |

### Održivost

|              |        |
|--------------|--------|
| Razina buke: | 61 dBA |
|--------------|--------|



Pranje posuđa  
Mala jednoobložna perilica čaša, pumpa sjajila, 40 košara/sat

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.26