

## Pranje posuđa HeroDry samostojeći sušač za green&clean haubericu perilicu posuđa

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



504350 (ETHDE1)

HeroDry samostojeći sušač  
vrućim zrakom za podpultne  
te perilice posuđa s haubom  
green&clean

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Uređaj za green&clean reverzibilni, ravni ili kutni, sušač za instalaciju uz green&clean perilicu posuđa radi učinkovitijeg sušenja. Idealan za sve vrste posuđa, preporučuje se za višekratnu plastiku. Jednostavno za rukovanje odabirom jednog od dvaju prethodno postavljena ciklusa, 130 s standardno ili 175 s. Eco. Ciklus ekosušenja aktivira se tipkom s pozadinskim osvjetljenjem. LED zaslon prikazuje status uređaja i omogućuje praćenje preostalog vremena ciklusa sušenja. Sušač upotrebljava preusmjereni protok zraka kako bi optimizirao učinak sušenja pokrivanjem cijele površine komore za sušenje. Sustav uređaja za uštedu energije omogućuje brzo postizanje temperature miješanjem svježeg zraka iz okoline s toplim zrakom iz komore. Funkcija Easy Rewarm omogućuje brzo postizanje temperature, održavanje stalnog radnog učinka uz minimalnu potrošnju, upravljanje temperaturom u komori za sušenje putem sklopke grijaćeg elementa. Vanjske stranice i glavna struktura od nehrđajućeg čelika AISI 304. Električni trofazni rad 380/415 V. Opremljen tipkom prekidača. Prikladan za oba smjera rada perilice i može se lako prilagoditi obama smjerovima na licu mjesta uklanjanjem vanjskih stranica.

#### ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Zona sušenja uklanja većinu vode sa posuđa pomoći snažnog ventilatora koji omogućuje kvalitetnu i snažnu cirkulaciju zraka; osušeno suđe bit će primjerene temperature za sigurno rukovanje.
- Veliki ulazni otvor omogućuje korištenje košara 500x500 za standardno posuđe kao i sušenje tacni.
- Korisničko sučelje: uklj/ isklj.dugme, odabir eco ciklusa, start/ pauza, displej sa prikazom trenutne faze rada uređaja, znakova upozorenja, te odbrojavanja do kraja ciklusa.
- Elektronička kontrola preko upravljačkog modula perilice suđa za optimalne rezultate sušenja
- IPx4 zaštita od prskanja vode, krutih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Smjer punjenja može biti sa lijeva prema desnom ili sa desna prema lijevom uz linearnu ili kutnu konfiguraciju instalacije, sve prilagodljivo na licu mjesta.
- Opremljeno sa 2 para silikonskih zavjesa.
- Pregrijavanje se vrši koristeći topli zrak koji je u komori u kombinaciji sa svježim zrakom uz Rewarm funkciju (ponovno zagrijavanje) koje se standardno aktivira, te time omogućava održavanje temperature komore stabilnom čak i tijekom mirovanja.
- Potpuni pristup unutrašnjosti i higijenski dizajn pojednostavljuju čišćenje.
- Servisni pristup s prednje strane.


### Konstrukcija

- Svi glavni dijelovi izrađeni od antikoroziivnog nehrđajućeg čelika za industrijsku uporabu.
- Sastavni dijelovi za industrijsku i intenzivnu uporabu.
- Samostojeći uređaj za ugradnju uz perilicu posuđa te jednostavnu prilagodbu prostoru, za linijsku ili kutnu instalaciju te mogućnost promjene pozicije vanjskih panela.


### Opcijska dodatna oprema

- Košara za pribor za višekratnu upotrebu PNC 867082
- Zaštitna rešetka za lagano posuđe PNC 867083

Prednja/e

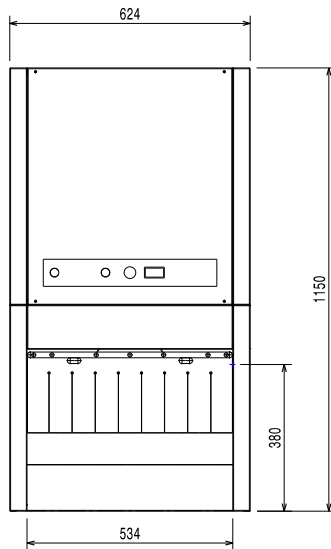


Bočna/o

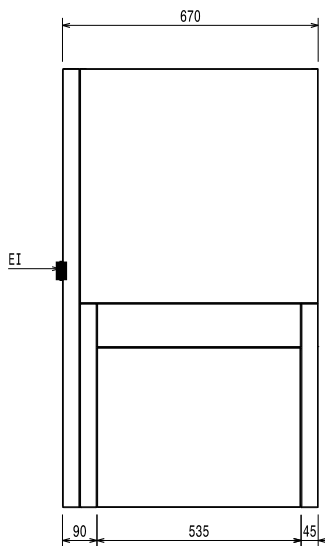

EI = Električki priključak  
 EO = Električka utičnica

Gornja/e

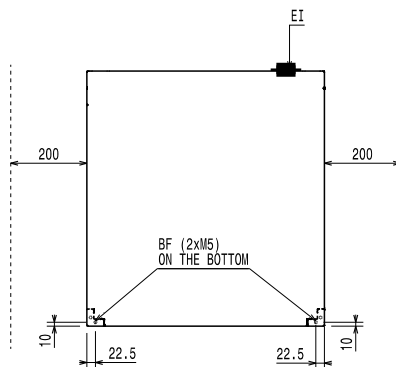

## Električki

Napon napajanja:  
 504350 (ETHDE1) 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Standardna ugrađena  
 snaga: 8.5 kW

## Ključne informacije:

Br. ciklusa: 2  
 Trajanje ciklusa - visoka  
 produktivnost:\* 130 sek.  
 Ciklus, broj: 2  
 Produktivnost: košara/ sat  
 (ciklus 1, ciklus 2) 28/21  
 Ciklus rada, sec (ciklus 1,  
 ciklus 2) 130/175

## Održivost

Razina buke: <62 dBA  
 Vrsta pakiranja: Box on pallet