

Pranje posuđa

Tračna perilica, jedno ispiranje, 100 košara/ sat, električna


STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

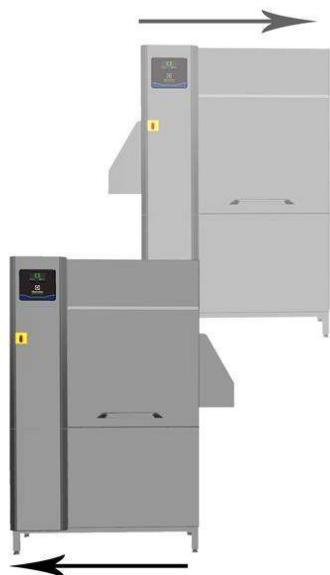

534058 (ESR10E5)

Tračna perilica sa jednim ispiranjem, 100 košara /sat, električna, ekran na dodir, izolirana vrata, prilagođen smjer rada na licu mjesta, 50Hz

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Jedinica je Electrolux stroj za posuđe s košarama. Jedno ispiranje s ugrađenim ventilom za stabilizaciju tlaka koji osigurava odgovarajući tlak za ispiranje za rezultate s optimalnom higijenom. Ručice s maksimalnim kontaktom vode (MWC - Maximum Water Contact) su pozicionirane cijelom duljinom spremnika za ispiranje. Snažna pumpa za ispiranje i posebno oblikovane ručice za ispiranje garantiraju čišćenje. Pranje se odvija s vodom koja ciklira na 55-65 °C. Završno ispiranje odvija se s čistom vodom ugrijanom na 85 °C. Niska potrošna vode za ispiranje od 1,5 litara po košari pri maksimalnoj brzini od 100 košara/sat.

Intuitivna upravljačka ploča sa zaslonom na dodir omogućuje jednostavnu komunikaciju na različitim razinama. Velika uravnotežena vrata imaju izolaciju od buke i topline s jednostavnim unutarnjim pristupom. Jednostavni odvod vode preko upravljačke ploče. Standardni ciklus samočišćenja i ciklus higijene na kraju dana. Smjer rada stroja (s lijeva na desno i s desna na lijevo) može se namjestiti od strane korisnika na licu mjesta ovisno o rasporedu protoka.

Glavne značajke

- Maksimalan kapacitet na sat do 100 košara.
- Brzinu transportera korisnik može odabrati putem upravljačke ploče.
- Intuitivni zaslon na dodir kontrolnog panela jednostavnog displeja za poboljšano upravljanje uređajem i praćenja statusa uređaja. Tri su različite razine interakcije gdje uređaj pokazuje važne poruke djelatniku, osoblju za generalno održavanje i autoriziranih servisnim partnerima.
- Sve unutarnje komponente: mlaznice pranja i ispiranja, filteri korita, zavjesice jednostavno se mogu ukloniti za pranje.
- Velika uravnotežena nadzorna vrata dozvoljavaju nesmetani pristup sa svih strana području za pranje i ispiranje. Vrata su izolirana pjenom. Ovo povećava izdržljivost vrata i smanjuje buku i gubitak topline.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Uređaj opremljen sa USB za pojednostavljeno čitanje podataka kao identifikacija uređaja, brojača i potrošnje, dijelova, uređaja i zapisa alarma. Parametri uređaja mogu se podignuti u sustav i pohraniti te unijeti nadogradnje.

Konstrukcija

- Komore pranja (spremnik) izrađene prešanjem iz jednog komada lima, sa zaobljenim rubovima, bez šavova i pregiba, sa glatkom unutrašnjosti, nagnuto je prema odvodu kako bi se spriječilo skupljanje nečistoća, omogućuje brzi odvod u samo nekoliko minuta. Budući da nema spojeva, minimizira se i mogućnost kapanja iz korita.
- Struktura perilice posuđa drži se na 50 x 50 mm okviru od nehrđajućeg čelika za dugotrajnu čvrstoću.
- Sve električne komponente su u centralnoj kutiji IP65 izolirane od vode i pare za visoke standardne pouzdanosti.
- Vanjska priprema za spojeve za ulaznu vodu, odvodnu vodu, deterdžent i sjajilo za brzu i jednostavnu instalaciju na obje strane uređaja.
- [NOT TRANSLATED]
- Sve komponente izrađene od visoko otpornog na koroziju, nehrđajućeg čelika tipa 304: vanjski prednji, bočni paneli i unutarnji odjeljci, mlaznice pranja i ispiranja, vrata i sustav transporta košara.
- Dizajn omogućuje korištenje uređaja s desna na lijevo, kao tvornička postavka, ali se smjer može promijeniti na s lijeva na desno, na licu mjesta, ovisno o smjeru protoka suđa.
- Nogice podesive visine za puni pristup podnožju stroja radi čišćenja.
- <p>Kada stroj radi brzinom u skladu s DIN 10510.</p>
- <p>Referentna norma korištena za mjerenje buke: IEC60335-2-58, aneks AA.</p>

ODOBRENJE: _____



Održivost

- Jednostruko ispiranje sa regulatorom (ventilom) za tlak garantira potrošnju vode za ispiranje od 1.5 litara po košari neovisno o ulaznom tlaku vode što osigurava nisku potrošnju energije, vode, deterdženta i sjajila.
- Ugrađeni ventil za stabilizaciju pritiska osigurava konstantan tlak tijekom ciklusa ispiranja bez obzira na tlak na ulazu vode.
- Auto start/ stop u različitim zonama omogućava da zona radi samo kada košara prolazi kroz nju- time se smanjuje potrošnja vode, energije, potrošnja deterdženta i sjajila te buka.
- Sva korita su bez unutarnjih pipa te tako ne postoje moguće zamke nečistoća.
- Okomite pumpe za pranje koje se same prazne, pružaju maksimalnu higijensku sigurnost.
- Način automatskog back-up.a aktivira se kada dođe do greške. Vođeno precizno rješenje 150 mogućih problema i 23 procedura koje se lako prate.





Opcijska dodatna oprema

- Srednja zona puhala vrućega zraka bez vrata za tračne perilice posuđa Single Rinse (jednostruko ispiranje), 50 Hz i 60 Hz PNC 534059
- Kutni sušač, za 1 ispiranje Tračnu perilicu posuđa, 50 Hz & 60 Hz PNC 534411
- ESD za tračnu perilicu, jedno ispiranje, električna PNC 864478
- Povezna rešetka za ravnu donju policu i rešetkastu donju policu (koristi se u slučaju kada je valjkasti transporter direktno povezan s tračnom perilicom s obložnom haubom) PNC 865235
- Set za omekšivač vode, toplu vodu, za tračnu perilicu posuđa PNC 865495
- Set za zaštitu od prskanja za tračne perilice, jedno ispiranje, 200mm PNC 865498
- Silikonske zavjese za tračne perilice, jedno ispiranje PNC 865503
- Komplet 6 košara za tračni stroj s košarama (s 1 bazenom) PNC 867050
- Komplet 9 košara za tračni stroj s košarama (s 1 bazenom) PNC 867051



Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Tračna perilica, jedno ispiranje, 100
košara/ sat, električna

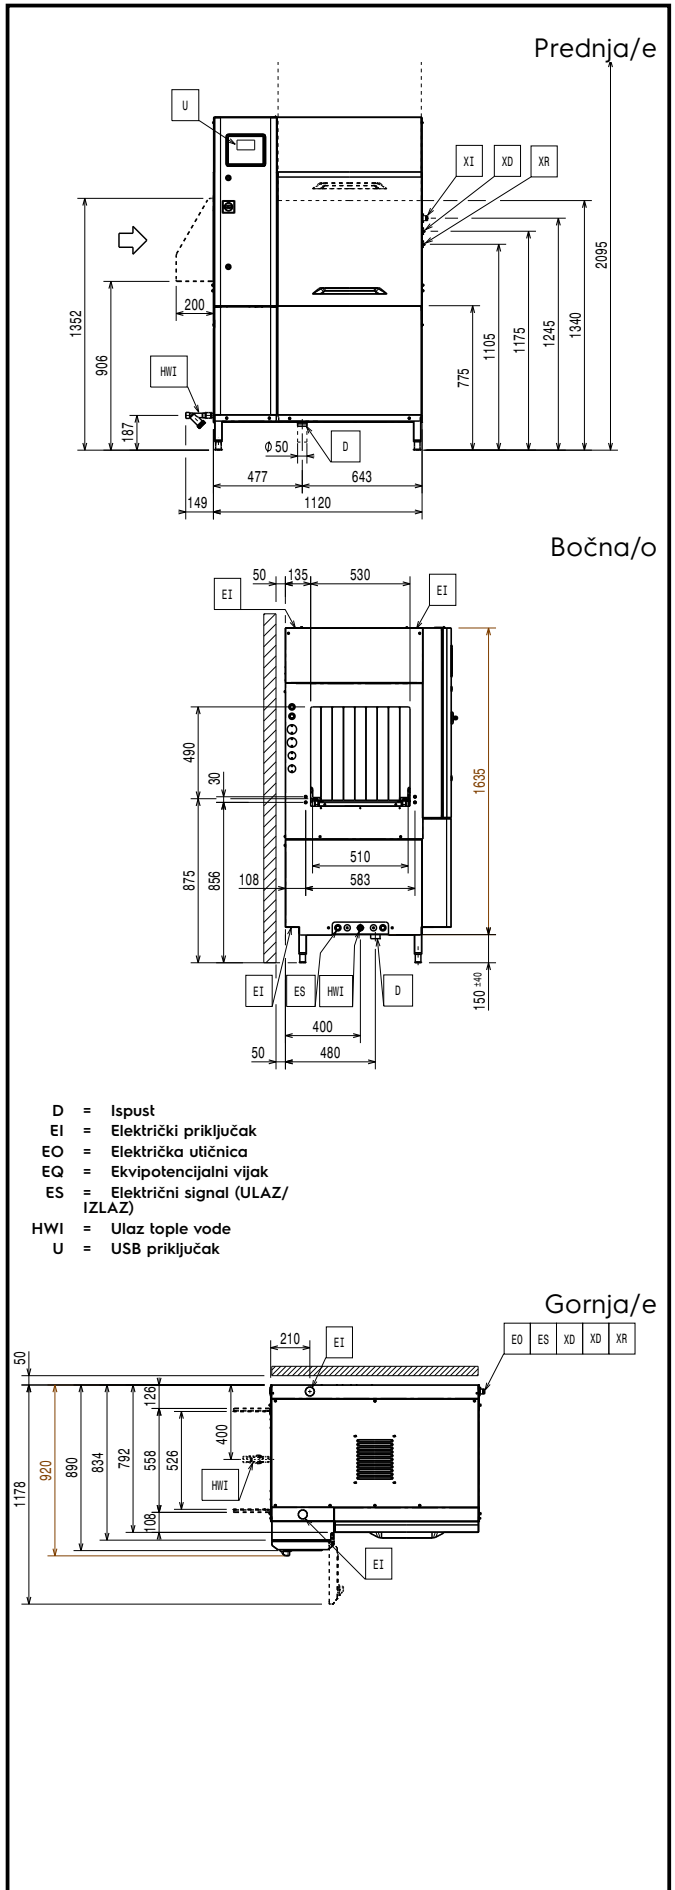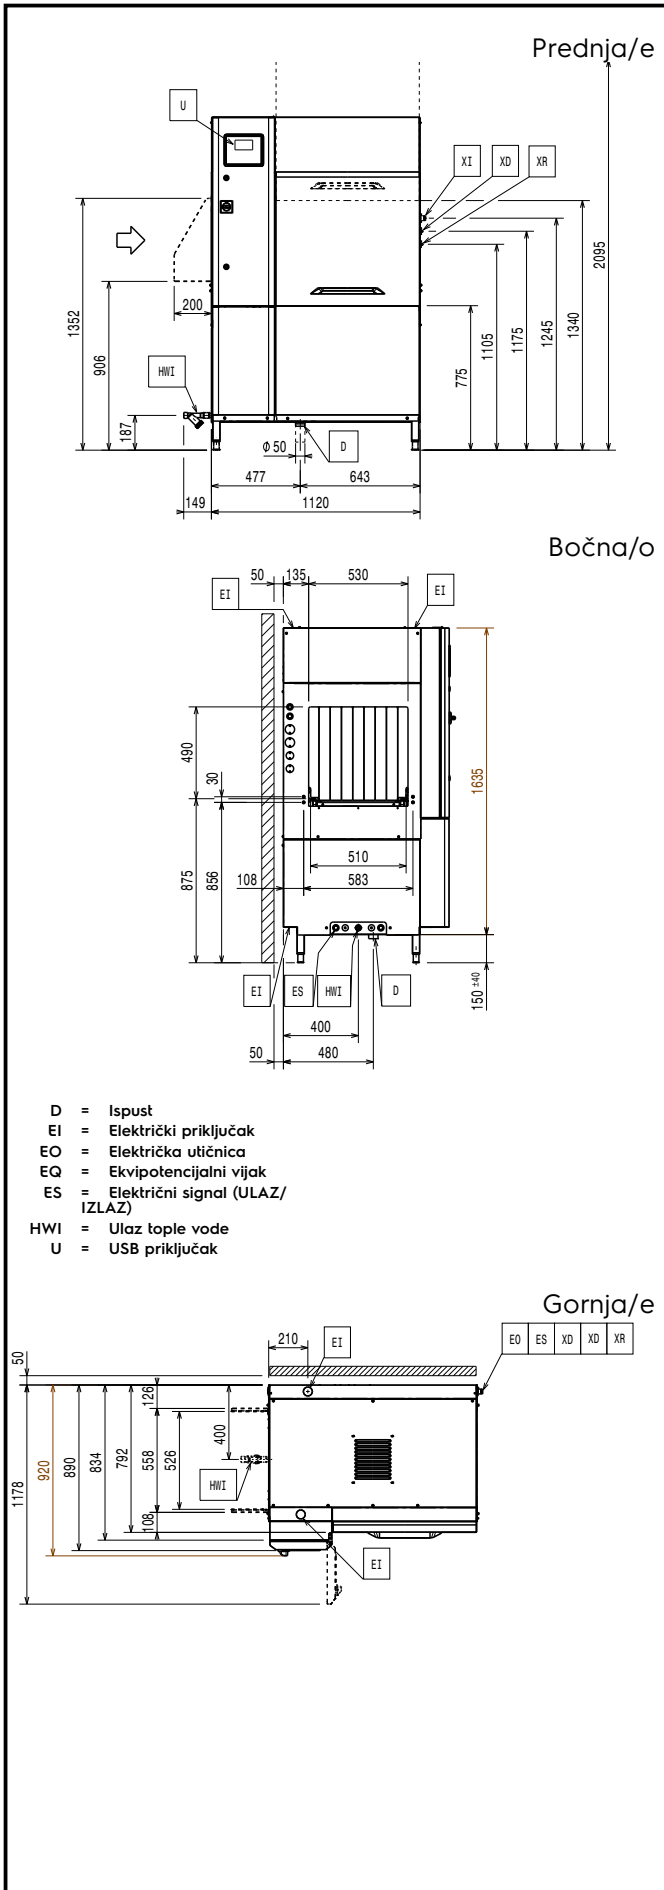



Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa Tračna perilica, jedno ispiranje, 100 košara/ sat, električna

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Standardna ugrađena snaga:	25.2 kW
Grijači bojlera:	12 kW
Dimenzija pumpe pranja:	1.18 kW
Grijači spremnika pranja:	12 kW

Potrošnja vode za ispiranje pri maksimalnoj brzini:	150 l/h
Razina buke:	<62 dBA
Potrošnja vode za ispiranje:	0

Voda:

Što je viša temperatura, brže dolazi do zagrijavanja. Kada je instalirana ESD, uređaj smije biti spojen na ulaznu temperaturu maksimalno do 30°C.

Kada je tvrdoća vode ispod 7°FH/4°dH potrebni su specijalni deterdženti i sjajilo.

Dimenzija cijevi dotoka vode: G 3/4"

Veličina vodene linije ulazne vode:

Veličina ispusta: 50mm

Ulazni tlak izvora vode: 1.5-7 bar

Temperatura ulazne vode (pranje i ispiranje): 50 - 65°C

Tvrdoća ulazne vode: 5-8 °fH / 2.8-4.5°dH

Protok pumpe za pranje: 400 l/min

Veličina spremnika pranja: 70 l

Ključne informacije:

Za potrebe transporta, dubina se može smanjiti na 890mm uz uklanjanje glavnog prekidača ili na 792mm uklanjanjem kontrolne kutije i ručke na vratima.

Referentna norma za mjerenje buke: IEC60335-2-58 annex AA.

Visina s otvorenim vratima: 2095 mm

Veličina otvora za punjenje (širina): 530 mm

Vanjske dimenzije, širina: 1120 mm

Vanjske dimenzije, širina: 44 1/16" (1120 mm)

Vanjske dimenzije, dubina: 920 mm

Veličina otvora za punjenje (visina): 490 mm

Temperatura pranja: 55 - 65 °C

Transportna visina: 2010 mm

Transportna širina: 1000 mm

Transportna dubina: 1320 mm

Transportni volumen: 2.65 m³

Razmak između stolova: 1120 mm

Produktivnost na sat (pri maksimalnoj brzini): 100košara/1800komada posuđa

Temperatura završnog ispiranja: 85 °C

Emisija zraka:

Vlažnost zraka (ulaz, izlaz)

534058 (ESR10E5) 100 / 100 % r.h.

Latentna toplina:

534058 (ESR10E5) 8800 W

Osjetljiva toplina: 4500 W

Protok zraka (ulaz, izlaz): 107 / 107 m³/h

Temperatura zraka (ulaz, izlaz): 45 - 45 °C

Podaci se mjere na mjestu izlaza pri 25°C i 60% relativne vlage okoliša, 18°C temperature ulazne vode i odnosi se samo na uređaj.

Uz ovaj model potrebna je instalacija nape. Molimo provjerite "Preporučeni dizajn izlazne nape"



Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
Tračna perilica, jedno ispiranje, 100
košara/ sat, električna

