Electrolux PROFESSIONAL

# Pranje posuđa
# Srednji sušač, bez vrata, za Single (jedno) ispiranje tračne perilice


**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**

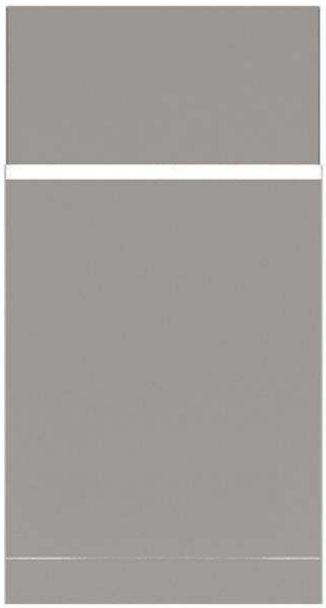

**534059 (NMHSDRE56)** Srednja zona puhala vrućega zraka bez vrata za tračne perilice posuđa Single Rinse (jednostruko ispiranje), 50 Hz i 60 Hz

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Uređaj, srednji sušač bez vrata, prikladni za instalaciju uz tračnu perilicu, jedno ispiranje. Električne karakteristike 400V, 3 pH, 50Hz& 60 Hz. Dodavanjem vanjskog zraka smanjuje se unutrarnja vlažnost istovremeno povečavajući efikasnost sušenja, bez visoke potrošnje energije. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika AISI 304. Prilagođeno sa bilo koju stranu punjenja, budući da se smjer punjenja perilice može promjeniti na licu mjesta. U potpunosti pripremljena za instalaciju uz tračnu perilicu, jedno ispiranje, bez dodatnih modifikacija.

**ODOBRENJE:**

## Glavne značajke

- Elektronička kontrola preko upravljačkog modula perilice suđa za optimalne rezultate sušenja
- Zona sušenja uklanja većinu vode sa posuđa putem snažnog sušila koji miješa vanjski suhi zrak sa unutarnjim zrakom, čineći posuđe dovoljno hladnim za sigurno rukovanje.
- Svi važni dijelovi izrađeni su od čvrstog nehrđajućeg čelika AISI 304 otpornog na koroziju: unutarnje korito, vanjski, prednji i bočni paneli, te sustav za trasport.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Pravac kretanja može biti sa lijevog na desno ili sa desnog na lijevo budući da je to moguće promijeniti na licu mjesta.
- Jedinicu je potrebno smjestiti između perilice za suđe (jednostruko ispiranje) i sustava za upravljanje.

## Konstrukcija

- Korito je prešano sa kompletno zaobljenim kutevima bez unutarnjih slavina te samim time ni potencijalnih "zamki" nečistoća

## Održivost


- Jedinica za modularni koncept za jednostavno spajanje na tračnu perilicu Single (jedno) ispiranje, bez dodatnih prilagodbi, uključujući i priključak električne energije.

## Opcijska dodatna oprema


- Ravna donja polica s otvorom za odvod za puhalo vrućega zraka, 560 mm — PNC 863228 ❑
- Rešetkasta donja polica za puhalo vrućega zraka, 555 mm — PNC 863229 ❑
- Par nogice za duge transportere spojene direktno na tračnu perilicu posuđa sa sušačem — PNC 865477 ❑

# Pranje posuđa
# Srednji sušač, bez vrata, za Single (jedno) ispiranje tračne perilice

Prednja/e

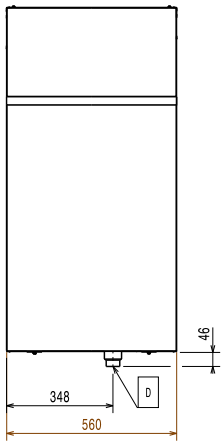



Bočna/o

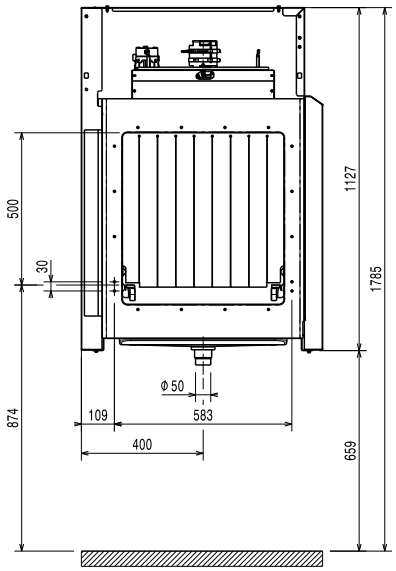


D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
EQ = Ekvipotencijalni vijak
ES = Električni signal (ULAZ/IZLAZ)
U = USB priključak

Gornja/e




## Električki

| | |
|---|---|
| **Napon napajanja:** | 380-415 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Standardna ugrađena snaga:** | 4.4 kW |
| **Grijači sušača:** | 4.13 kW |
| **Snaga ventilatora za sušenje:** | 0.23 kW |

## Ključne informacije:

Referentna norma mjerenja buke: IEC60335-2-58 aneks AA.

| | |
|---|---|
| **Veličina otvora za punjenje (širina):** | 530 mm |
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 560 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 795 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 1130 mm |
| **Veličina otvora za punjenje (visina):** | 490 mm |
| **Transportna visina:** | 1310 mm |
| **Transportna širina:** | 920 mm |
| **Transportna dubina:** | 610 mm |
| **Transportni volumen:** | 0.74 m³ |
| **Protok zraka sušača:** | 540 m³/h |
| **Temperatura zraka sušača:** | 70 °C |

## Održivost

| | |
|---|---|
| **Razina buke:** | <62 dBA |




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.11.02