

Pranje posuđa
green&clean višekoritna tračna perilica
posuđa , uređaj za uštedu energije
ESD, ZERO LIME uređaj, e

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



535017 (EMR15NELEW)

Multirinse, višekoritna tračna
perilica posuđa, 150 košara/
sat, električna, lijevo>desno,
uređaj za uštedu energije
ESD, konstantno ispiranje,
ZERO LIME uređaj, CLEAR
BLUE sustav za filtriranje,
WASH-SAFE kontrola,
zaslon na dodir, promjenjive
brzine, izolirana vrata,
WRAS/ Watermark certifikat,
UK/ AUS

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Nogice podesive visine za puni pristup podnožju stroja radi čišćenja.
- Velika uravnotežena vrata za inspekciju omogućuju neometan potpuni pristup zonama za pranje i ispiranje. Vrata su izolirana ubrizganom pjenom. To daje na snazi, te smanjuje buku i gubitak topline.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Ugrađen ventil za odvod u koritima omogućava automatsko pražnjenje i punjenje vode bez prekida radnog procesa.
- Duboko vučeno korito za pranje s potpuno zaobljenim kutovima, nagnuto prema odvodu kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine omogućuje brzo pražnjenje kroz samo nekoliko minuta. Prešano korito bez zavarenih spojeva jamči vodopropusnost.
- CLEAR BLU sustav filtriranja uklanja ostatke iz korita, jamčeći čišću vodu i visoke performanse deterdženta, uz bolje rezultate pranja i manje troškove rada.
- Ugrađeni WASH-SAFE sustav kontrole diže temperaturu vode za ispiranje na minimalno 85°C za uvjete sanitizacije ispiranja. Nije potreban dodatni vanjski bojler. Ugrađeni zračni ventil i pumpa za ispiranje jamče konstantnu temperaturu i pritisak tijekom cijelog ciklusa ispiranja bez obzira na uvjete ulazne vode.
- Tri brzine trake mogu biti odabrane putem kontrolnog panela od strane djelatnika i prilagođene na mjestu instalacije.
- Višestruke mlaznice za ispiranje u kombinaciji sa koritima dvostrukog ispiranja, ponovno koriste vodu ispiranja u nekoliko faza kako bi se zajamčila higijena i kompletno uklanjanje deterdženta sa posuđa.
- Intuitivni zaslon na dodir kontrolnog panela jednostavnog displeja za poboljšano upravljanje uređajem i praćenja statusa uređaja. Tri su različite razine interakcije gdje uređaj pokazuje važne poruke djelatniku, osoblju za generalno održavanje i autoriziranih servisnim partnerima.
- Automatsko pražnjenje, ciklusi čišćenja i sanitizacije su standardni. Unutarnja korita, uključivo i unutarnja vrata kompletno se peru ili sanitiziraju kako bi se izbjegao razvoj bakterija ili neugodni miris za maksimalnu higijenu te smanjuju ručni rad ili potrošeno vrijeme za djelatnika.
- Sve unutarnje komponente: mlaznice pranja i ispiranja, filteri korita, zavjesice jednostavno se mogu ukloniti za pranje.
- Uređaj opremljen sa USB za pojednostavljeno čitanje podataka kao identifikacija uređaja, brojača i potrošnje, dijelova, uređaja i zapisa alarma. Parametri uređaja mogu se podignuti u sustav i pohraniti te unijeti nadogradnje.
- Maximum Water Contact (MWC) maksimalno vrijeme dodira - mlaznice pranja postavljene su tijekom cijele dužine korita pranja.
- Automatski back-up sustav se aktivira kako dođe do greške. Vođena rješenja za brzi uvid sadrže 300

ODOBRENJE: _____

precizno opisanih obavijesti i 23 jednostavna procesa za praćenje.

- Samo-odvodne pumpe za pranje pružaju maksimalnu higijenu, bez neugodnih mirisa i sve zone pranja i ispiranja se automatski prazne pritiskom na tipku.
- Zaštita od prskanja na ulazu u perilicu sprječava curenje vode van uređaja.

Konstrukcija

- Modularni dizajn dozvoljava da ne samo uređaj bude transportiran u više dijelova i spojen tijekom instalacije, nego se uređaj može i prilagoditi i nadograditi i kasnije, sukladno potrebama klijenta.
- Struktura perilice posuđa drži se na 50 x 50 mm okviru od nehrđajućeg čelika za dugotrajnu čvrstoću.
- Sve električne komponente su u centralnoj kutiji IP65 izolirane od vode i pare za visoke standardne pouzdanosti.
- Vanjska priprema za spojeve za ulaznu vodu, odvodnu vodu, deterdženti i sjajilo za brzu i jednostavnu instalaciju na obje strane uređaja.
- Uređaj je izrađen na modularnom sustavu za jednostavno dodavanje modula predpranja, pranja i do 2 modula sušača, na licu mjesta, kod korisnika
- Sve komponente izrađene od visoko otpornog na koroziju, nehrđajućeg čelika tipa 304: vanjski prednji, bočni paneli i unutarnji odjeljci, mlaznice pranja i ispiranja, vrata i sustav transporta košara.
- Dužina od stola do stola, 1780 mm

Održivost

- ZERO LIME proces kao automatski ciklus omogućava potpunu dekalifikaciju bojlera, vodenog kruga, korita i mlaznica korita jamčeći vanredne rezultate i nižu potrošnju energije uslijed snažnih i efikasnih grijača.
- Ugrađeni Energy Saving Device (ESD) - uređaj za uštedu energije, koristi vruću paru iz uređaja tijekom ispiranja i korita za pranje za zagrijavanje ulazne hladne vode do 55°C prije nego uđe u bojler, štedeći tako energiju.
- Sva korita su bez unutarnjih pipa te tako ne postoje moguće zamke nečistoća.
- Tehnologija Multi-rinse, višestrukog ispiranja, omogućava potrošnju vode tijekom ispiranja od samo 0,4 litara/košari, bez obzira na brzinu transportera, jamčeći nisku potrošnju energije, deterdženta i sredstva za ispiranje.
- Auto start/ stop u različitim zonama omogućava da zona radi samo kada košara prolazi kroz nju- time se smanjuje potrošnja vode, energije, potrošnja deterdženta i sjajila te buka.
- Maksimalni kapacitet na sat je 150 košara, uz jednostavnu promjenu u skladu sa normama DIN10510 ili NSF ANSI 3.

Uključena dodatna oprema


- 1 x Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- 1 x Set Delime (uklanjanje kamenca) za tračnu perilicu posuđa PNC 865282

Opcijska dodatna oprema


- Modul srednji sušač, bez vrata za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 534056
- Srednji modul pretpranja Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračna perilica posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO Lime uređaj, WRAS/ Watermark potvrdu PNC 535036

- Veliki modul pretpranja za Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračnu perilicu posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO LIME uređajem, WRAS/ Watermark potvrda PNC 535037
- Srednji sušač sa vratima za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 535038
- Komplet za prilagodbu motornog stola sa zelenom i čistom tračnom perilicom - Europa, UK, M.E., Afrika, Azija, Latinska Amerika, Oceanija PNC 865232
- Povezna rešetka za ravnu donju policu i rešetkastu donju policu (koristi se u slučaju kada je valjkasti transporter direktno povezan s tračnom perilicom s obložnom haubom) PNC 865235
- Nagnuta ploča za valjkasti transporter PNC 865253
- Nagnuta strana za zaštitnu napu PNC 865254
- Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- Pribor omekšivač vode za tračne perilice posuđa PNC 865284
- Set mjerač vode PNC 865286
- Set električni spoj za motorizirani stol PNC 865290
- Set panela protiv prskanja za napu protiv prskanja za 90° i 180°kutne stolove PNC 865291
- Bočni panel (koristi se umjesto zaštitne nape kod Tračnih perilica sa ESD.om) PNC 865489
- HACCP spoj za višekoritne Tračne perilice posuđa PNC 865490
- Omekšivač vode i set za obrnutu (reverzibilnu) osmozu za tračne perilice posuđa s atmosferskim bojlerom PNC 865494
- Ethernet ploča (NIU- LAN) za pećnice i green&clean tračne perilice posuđa PNC 922696

Prednja/e

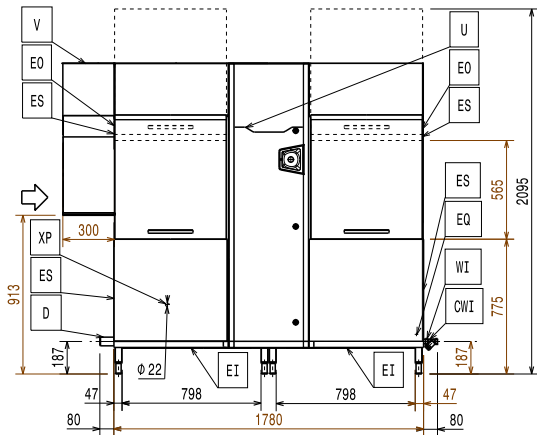


Bočna/o

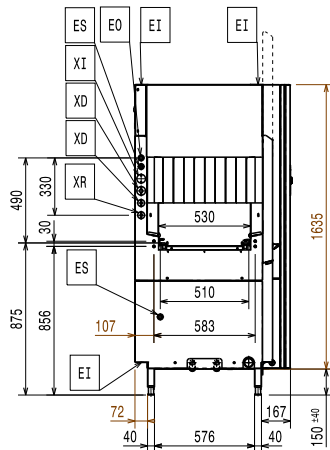

CWI	=	Ulaz hladne vode
D	=	Ispust
EI	=	Električni priključak
EO	=	Električna utičnica
EQ	=	Ekvipotencijalni vijak
ES	=	Električni signal (ULAZ/IZLAZ)
HWI	=	Ulaz tople vode
U	=	USB priključak
WI	=	Ulaz vode

Gornja/e

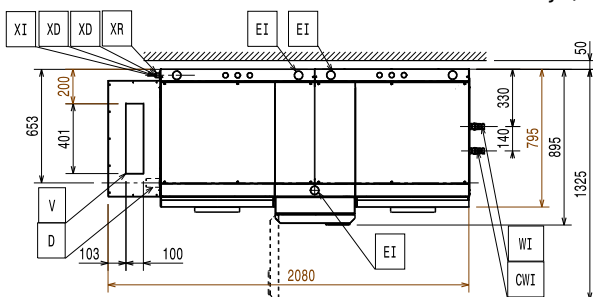

Električki

Napon napajanja:	535017 (EMR15NELEW)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Standardna ugrađena snaga:		27.8 kW
Minimalna snaga ¹ :		20.8 kW
Potrošnja energije:		24.7 kWh
Grijači korita pranja:		14 kW
Grijači trostrukog korita:		7 kW
Grijači bojlera:		3.5 kW
Dimenzija pumpe pranja:		1.5 kW
Dimenzija pumpe za ispiranje (finalna, dvostruka, trostruka):		0.55 / 0.32 / 0.32 kW

Voda:

Veličina dovoda tople vode:	G 3/4"
Veličina vodene linije ulazne vode:	G 3/4"
Veličina ispusta:	50mm
Ulazni tlak izvora vode:	1.5-6 bar
Temperatura ulazne vode (pranje i ispiranje):	5 - 65°C
Temperatura ulaza izvora tople vode za pranje i ispiranje:	5 - 30 °C
Tvrdoća ulazne vode:	0-14 °fH / 0-8°dH
Protok vode pumpe pranja:	500 l/h
Vršna vrijednost protoka ispusta:	1.8 l/s
Veličina spremnika pranja:	70 l
Veličina korita duo-rinse (dvostruko ispiranje):	20 l
Veličina korita trostrukog ispiranja:	20 l
Potrošnja vode za ispiranje:	

Ključne informacije:

Kapacitet košara (maks. brzina):	150 košara/2700komada posuđa
Kapacitet košara na sat (u skladu sa DIN normama):	114 košara/2052 komada posuđa
	96 košara/1728 komada posuđa

[NOT TRANSLATED]	Temperatura pranja:	55 - 65 °C
[NOT TRANSLATED]		75-80 °C
[NOT TRANSLATED]		85 °C
Temperatura trostrukom ispiranja:		70 - 75 °C
Vanjske dimenzije, širina:		2080 mm
Vanjske dimenzije, dubina:		895 mm
Vanjske dimenzije, visina:		1785 mm
Visina s otvorenim vratima		2095 mm
Veličina otvora za punjenje (širina):		530 mm
Veličina otvora za punjenje (visina):		490 mm
Neto težina:		395 kg
Transportna težina:		461 kg



Electrolux
PROFESSIONAL

Pranje posuđa
green&clean višekoritna tračna perilica
posuđa , uređaj za uštedu energije ESD, ZERO
LIME uređaj, e

Transportna visina: 1970 mm
Transportna širina: 1050 mm
Transportna dubina: 2570 mm
Transportni volumen: 5.32 m³

Perilica ima pripremu za spremnike za vanjske deterdžente, sonde za deterdžente i spremnike za sjajilo.

Razmak između stolova: 2080 mm

Emisija zraka:

Protok zraka (ulaz, izlaz): 145 / 145 m³/h

Temperatura zraka (ulaz, izlaz): 45 - 45 °C

Vlažnost zraka (ulaz, izlaz) 100 / 100 % r.h.

Latentna toplina: 12300 W

Osjetljiva toplina: 5000 W

Održivost

Potrošnja vode za ispiranje
pri najvećoj brzini:

60 l/h

Razina buke:

<62 dBA



Pranje posuđa
green&clean višekoritna tračna perilica posuđa , uređaj za uštedu
energije ESD, ZERO LIME uređaj, e
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.01.22