

**Pranje posuđa
green&clean višekoritna tračna perilica,
uređaj za uštedu energije ESD, ZERO
LIME uređaj, električna**

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**535020 (EMR25NEREW)**

Multirinse višekoritna tračna perilica posuđa, 250 košara/sat, električna, desno>lijevo, uređaj za uštedu energije ESD, veliki modul pretpranja, konstantno ispiranje, samočišćenje, ZERO LIME uređaj, CLEAR BLUE sustav filtriranja, WASH SAFE kontrola, zaslon na dodir, promjenjive brzine, izolirana vrata, WRAS/Watermark certifikat

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- CLEAR BLU sustav filtriranja uklanja ostatke iz korita, jamčeći čišću vodu i visoke performanse deterdženta, uz bolje rezultate pranja i manje troškove rada.
- Ugrađeni WASH-SAFE sustav kontrole diže temperaturu vode za ispiranje na minimalno 85°C za uvjete sanitizacije ispiranja. Nije potreban dodatni vanjski bojler. Ugrađeni zračni ventil i pumpa za ispiranje jamče konstantnu temperaturu i pritisak tijekom cijelog ciklusa ispiranja bez obzira na uvjete ulazne vode.
- Duboko vučeno korito za pranje s potpuno zaobljenim kutovima, nagnuto prema odvodu kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine omogućuje brzo pražnjenje kroz samo nekoliko minuta. Prešano korito bez zavarenih spojeva jamči vodopropusnost.
- Maksimalan kapacitet od 250 košara na sat može se prilagoditi brzini u skladu sa DIN 10510 ili NSF ANSI 3 normama.
- Tri brzine trake mogu biti odabrane putem kontrolnog panela od strane djelatnika i prilagođene na mjestu instalacije.
- Modul pretpranja koristi hladnu vodu tako da ostaci hrane ne ostanu "zapečeni" na tanjuru, uz bolje performanse pretpranja.
- Maximum Water Contact (MWC) maksimalno vrijeme dodira - mlaznice pranja postavljene su tijekom cijele dužine korita pranja.
- Višestruke mlaznice za ispiranje u kombinaciji sa koritima dvostrukog ispiranja, ponovno koriste vode ispiranja u nekoliko faza kako bi se zajamčila higijena i kompletno uklanjanje deterdženta sa posuđa.
- Ugrađen ventil za odvod u koritima omogućava automatsko pražnjenje i punjenje vode bez prekida radnog procesa.
- Intuitivni zaslon na dodir kontrolnog panela jednostavnog displeja za poboljšano upravljanje uređajem i praćenja statusa uređaja. Tri su različite razine interakcije gdje uređaj pokazuje važne poruke djelatniku, osoblju za generalno održavanje i autoriziranih servisnim partnerima.
- Automatsko pražnjenje, ciklusi čišćenja i sanitizacije su standardni. Unutarnja korita, uključivo i unutarnja vrata kompletno se peru ili sanitiziraju kako bi se izbjegao razvoj bakterija ili neugodni miris za maksimalnu higijenu te smanjuju ručni rad ili potrošeno vrijeme za djelatnika.
- Samo-odvodne pumpe za pranje pružaju maksimalnu higijenu, bez neugodnih mirisa i sve zone pranja i ispiranja se automatski prazne pritiskom na tipku.
- Sve unutarnje komponente: mlaznice pranja i ispiranja, filteri korita, zavjesice jednostavno se mogu ukloniti za pranje.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Velika uravnotežena vrata za inspekciju omogućuju neometan potpuni pristup zonama za pranje i ispiranje. Vrata su izolirana ubrizganom pjenom. To daje na snazi, te smanjuje buku i

ODOBRENJE: _____

gubitak topline.

- Nogice podesive visine za puni pristup podnožju stroja radi čišćenja.
- Zaštita od prskanja na ulazu u perilicu sprječava curenje vode van uređaja.
- Uređaj opremljen sa USB za pojednostavljeno čitanje podataka kao identifikacija uređaja, brojača i potrošnje, dijelova, uređaja i zapisa alarma. Parametri uređaja mogu se podignuti u sustav i pohraniti te unijeti nadogradnje.
- Automatski back-up sustav se aktivira kako dođe do greške. Vođena rješenja za brzi uvid sadrže 300 precizno opisanih obavijesti i 23 jednostavna procesa za praćenje.

Konstrukcija

- Modularni dizajn dozvoljava da ne samo uređaj bude transportiran u više dijelova i spojen tijekom instalacije, nego se uređaj može i prilagoditi i nadograditi i kasnije, sukladno potrebama klijenta.
- Sve komponente izrađene od visoko otpornog na koroziju, nehrđajućeg čelika tipa 304: vanjski prednji, bočni paneli i unutarnji odjeljci, mlaznice pranja i ispiranja, vrata i sustav transporta košara.
- Struktura perilice posuđa drži se na 50 x 50 mm okviru od nehrđajućeg čelika za dugotrajnu čvrstoću.
- Sve električne komponente su u centralnoj kutiji IP65 izolirane od vode i pare za visoke standardne pouzdanosti.
- Vanjska priprema za spojeve za ulaznu vodu, odvodnu vodu, deterdženti i sjajilo za brzu i jednostavnu instalaciju na obje strane uređaja.
- Uređaj je izrađen na modularnom sustavu za jednostavno dodavanje modula predpranja, pranja i do 2 modula sušača, na licu mjesta, kod korisnika
- [NOT TRANSLATED]

Održivost



- ZERO LIME proces kao automatski ciklus omogućava potpunu dekalifikaciju bojlera, vodenog kruga, korita i mlaznica korita jamčeći vanredne rezultate i nižu potrošnju energije uslijed snažnih i efikasnih grijača.
- Ugrađeni Energy Saving Device (ESD) - uređaj za uštedu energije, koristi vruću paru iz uređaja tijekom ispiranja i korita za pranje za zagrijavanje ulazne hladne vode do 55°C prije nego uđe u bojler, štedeći tako energiju.
- Tehnologija Multi-rinse, višestrukog ispiranja, omogućava potrošnju vode tijekom ispiranja od samo 0,4 litara/košari, bez obzira na brzinu transportera, jamčeći nisku potrošnju energije, deterdženta i sredstva za ispiranje.
- Sva korita su bez unutarnjih pipa te tako ne postoje moguće zamke nečistoća.
- Auto start/ stop u različitim zonama omogućava da zona radi samo kada košara prolazi kroz nju- time se smanjuje potrošnja vode, energije, potrošnja deterdženta i sjajila te buka.

Uključena dodatna oprema


- 1 x Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- 1 x Set Delime (uklanjanje kamenca) za tračnu perilicu posuđa PNC 865282

Opcijska dodatna oprema

- Modul srednji sušač, bez vrata za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 534056
- Srednji modul pretpranja Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračna perilica posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO Lime uređaj, WRAS/ Watermark potvrdu PNC 535036
- Veliki modul pretpranja za Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračnu perilicu posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO Lime uređajem, WRAS/ Watermark potvrda PNC 535037
- Srednji sušač sa vratima za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 535038
- Komplet za prilagodbu motornog stola sa zelenom i čistom tračnom perilicom - Europa, UK, M.E., Afrika, Azija, Latinska Amerika, Oceanija PNC 865232
- Nagnuta ploča za valjkasti transporter PNC 865253
- Nagnuta strana za zaštitnu napu PNC 865254
- Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- Set za preuređivanje modula pretpranja u pranje. PNC 865281
- Pribor omekšivač vode za tračne perilice posuđa PNC 865284
- Set mjerač vode PNC 865286
- Set električni spoj za motorizirani stol PNC 865290
- Set panela protiv prskanja za napu protiv prskanja za 90° i 180°kutne stolove PNC 865291
- Bočni panel (koristi se umjesto zaštitne nape kod Tračnih perilica sa ESD.om) PNC 865489
- HACCP spoj za višekoritne Tračne perilice posuđa PNC 865490
- Omekšivač vode i set za obrnutu (reverzibilnu) osmozu za tračne perilice posuđa s atmosferskim bojlerom PNC 865494
- Ethernet ploča (NIU- LAN) za pećnice i green&clean tračne perilice posuđa PNC 922696

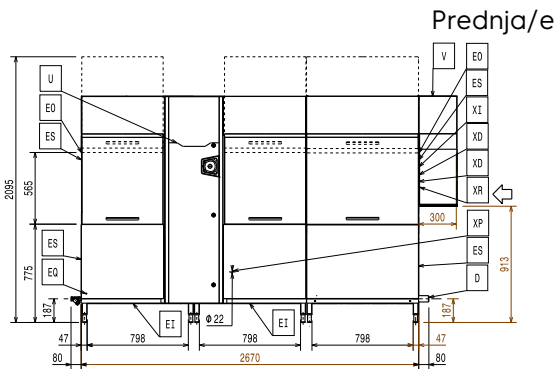

- CWI = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električni priključak
EO = Električna utičnica
EQ = Ekvipotencijalni vijak
ES = Električni signal (ULAZ/IZLAZ)
HWI = Ulaz tople vode
U = USB priključak
WI = Ulaz vode

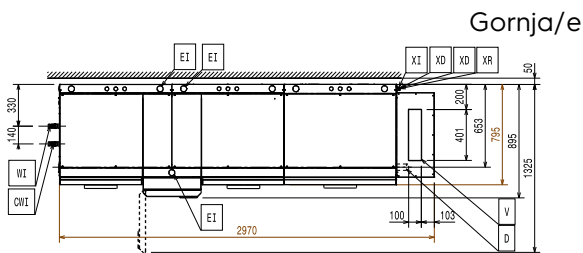

Električki

| | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| Napon napajanja: | 535020 (EMR25NEREW) | 380-415 V/3N ph/50 Hz |
| Standardna ugrađena snaga: | | 32.8 kW |
| Minimalna snaga¹: | | 25.8 kW |
| Ukoliko perilica rade u skladu sa DIN 10510 normama brzine. | | |
| Potrošnja energije: | | 27.9 kWh |
| U prosječnim radnim uvjetima. | | |
| Grijači korita pranja: | | 14 kW |
| Grijači trostrukog korita: | | 7 kW |
| Grijači bojlera: | | 7 kW |
| Dimenzija pumpe pranja: | | 1.5 kW |
| Dimenzija pumpe za ispiranje (finalna, dvostruka, trostruka): | | 0.55 / 0.32 / 0.32 kW |

Voda:

| | |
|---|-------------------|
| Veličina dovoda tople vode: | G 3/4" |
| Veličina vodene linije ulazne vode: | G 3/4" |
| Veličina ispusta: | 50mm |
| Ulazni tlak izvora vode: | 1.5-6 bar |
| Temperatura ulazne vode (pranje i ispiranje): | 5 - 65°C |
| Što viša temperatura, brže će biti zagrijavanje. Preporučena temperatura: 50°C. | |
| Temperatura ulaza izvora tople vode za pranje i ispiranje: | 5 - 30 °C |
| Tvrdoća ulazne vode: | 0-14 °fH / 0-8°dH |
| Ukoliko je tvrdoća vode ispod 7°fH/ 4°dH specijalan deterđent i sredstvo za ispiranje trebaju biti korišteni. | |
| Protok vode pumpe pranja: | 500 l/h |
| Vršna vrijednost protoka ispusta: | 1.8 l/s |
| Veličina spremnika pranja: | 70 l |
| Veličina korita duo-rinse (dvostruko ispiranje): | 20 l |
| Veličina korita trostrukog ispiranja: | 20 l |
| Potrošnja vode za ispiranje: | |

Ključne informacije:

| | |
|---|-------------------------------|
| Kapacitet košara (maks. brzina): | 250 košara/4500komada posuđa |
| Kapacitet košara na sat (u skladu sa DIN normama): | 168 košara/3024 komada posuđa |
| | 150 košara/2700 komada posuđa |
| [NOT TRANSLATED] | |
| Temperatura pranja: | 55 - 65 °C |
| [NOT TRANSLATED] | |
| [NOT TRANSLATED] | 75-80 °C |
| [NOT TRANSLATED] | 85 °C |
| Temperatura trostrukom ispiranja: | 70 - 75 °C |
| Vanjske dimenzije, širina: | 2970 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 895 mm |

Za potrebe transporta, dubina može biti smanjena na 795mm uklanjajući kontrolnu kutiju i ručke.

| | |
|--|--------------------|
| Vanjske dimenzije, visina: | 1785 mm |
| Visina s otvorenim vratima | 2095 mm |
| Veličina otvora za punjenje (širina): | 530 mm |
| Veličina otvora za punjenje (visina): | 490 mm |
| Neto težina: | 553 kg |
| Transportna težina: | 630 kg |
| Transportna visina: | 1980 mm |
| Transportna širina: | 1040 mm |
| Transportna dubina: | 3450 mm |
| Transportni volumen: | 7.1 m ³ |

Referentna norma za mjerenje buke: IEC60335-2-58 annex AA.

Razmak između stolova: 2970 mm

Emisija zraka:

Protok zraka (ulaz, izlaz): 0 / 145 m³/h

Temperatura zraka (ulaz, izlaz): 0 - 45 °C

Vlažnost zraka (ulaz, izlaz) 0 / 100 % r.h.

Podaci se mjere na izlaznoj točki pri 25°C i 60% razine vlažnosti okoliša, uz temperaturu ulazne vode od 18°C i odnose se samo na perilicu.

Latentna toplina: 6200 W

Osjetljiva toplina: 5100 W

Podaci se mjere u skladu sa VDI 2052.

Cirkulacija zraka ventilacijske nape treba biti procijenjena u skladu sa vrstom instalacije i radnim okruženjem, molimo kontaktirajte specijaliste ventilacije za više detalja. Provjerite instalacijske nacрте za minimalne visine instalacije izlazne nape.

Održivost

Potrošnja vode za ispiranje

pri najvećoj brzini: 100 l/h

Razina buke: <62 dBA