



**Pranje posuđa  
green&clean višekoritna tračna perilica  
posuđa, uređaj za uštedu energije ESD,  
ZERO LIME uređaj,**

**STAVKA #:** \_\_\_\_\_

**MODEL #:** \_\_\_\_\_

**NAZIV #:** \_\_\_\_\_

**SIS #:** \_\_\_\_\_

**AIA #:** \_\_\_\_\_



**535021 (EMR25NELEW)**

Multirinse višekoritna tračna perilica posuđa, 250 košara/sat, električna, lijevo>desno, uređaj za uštedu energije ESD, veliki sušač, konstantno ispiranje, samočišćenje, ZERO LIME uređaj, CLEAR BLUE sustav filtriranja, WASH SAFE kontrola, zaslon na dodir, promjenjive brzine, izolirana vrata, WRAS/Watermark certifikat

### Kratke specifikacije

**Br. stavke:** \_\_\_\_\_

**ODOBRENJE:** \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- CLEAR BLU sustav filtriranja uklanja ostatke iz korita, jamčeći čišću vodu i visoke performanse deterdženta, uz bolje rezultate pranja i manje troškove rada.
- Ugrađeni WASH-SAFE sustav kontrole diže temperaturu vode za ispiranje na minimalno 85°C za uvjete sanitizacije ispiranja. Nije potreban dodatni vanjski bojler. Ugrađeni zračni ventil i pumpa za ispiranje jamče konstantnu temperaturu i pritisak tijekom cijelog ciklusa ispiranja bez obzira na uvjete ulazne vode.
- Duboko vučeno korito za pranje s potpuno zaobljenim kutovima, nagnuto prema odvodu kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine omogućuje brzo pražnjenje kroz samo nekoliko minuta. Prešano korito bez zavarenih spojeva jamči vodopropusnost.
- Maksimalan kapacitet od 250 košara na sat može se prilagoditi brzini u skladu sa DIN 10510 ili NSF ANSI 3 normama.
- Tri brzine trake mogu biti odabrane putem kontrolnog panela od strane djelatnika i prilagođene na mjestu instalacije.
- Modul pretpranja koristi hladnu vodu tako da ostaci hrane ne ostanu "zapećeni" na tanjuru, uz bolje performanse pretpranja.
- Maximum Water Contact (MWC) maksimalno vrijeme dodira - mlaznice pranja postavljene su tijekom cijele dužine korita pranja.
- Višestruke mlaznice za ispiranje u kombinaciji sa koritim dvostrukog ispiranja, ponovno koriste vode ispiranja u nekoliko faza kako bi se zajamčila higijena i kompletno uklanjanje deterdženta sa posuđa.
- Ugrađen ventil za odvod u koritima omogućava automatsko pražnjenje i punjenje vode bez prekida radnog procesa.
- Intuitivni zaslon na dodir kontrolnog panela jednostavnog displeja za poboljšano upravljanje uređajem i praćenja statusa uređaja. Tri su različite razine interakcije gdje uređaj pokazuje važne poruke djelatniku, osoblju za generalno održavanje i autoriziranim servisnim partnerima.
- Automatsko pražnjenje, ciklusi čišćenja i sanitizacije su standardni. Unutarnja korita, uključivo i unutarnja vrata kompletno se Peru ili sanitiziraju kako bi se izbjegao razvoj bakterija ili neugodni miris za maksimalnu higijenu te smanjuju ručni rad ili potrošeno vrijeme za djelatnika.
- Samo-odvodne pumpe za pranje pružaju maksimalnu higijenu, bez neugodnih mirisa i sve zone pranja i ispiranja se automatski prazne pritiskom na tipku.
- Sve unutarnje komponente: mlaznice pranja i ispiranja, filteri korita, zavjesice jednostavno se mogu ukloniti za pranje.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Velika uravnotežena vrata za inspekciju omogućuju neometan potpuni pristup zonama za pranje i ispiranje. Vrata su izolirana ubrizganom pjenom. To daje na snazi, te smanjuje buku i

gubitak topline.

- Nogice podesive visine za puni pristup podnožju stroja radi čišćenja.
- Zaštita od prskanja na ulazu u perilicu sprječava curenje vode van uređaja.
- Uređaj opremljen sa USB za pojednostavljeni čitanje podataka kao identifikacija uređaja, brojača i potrošnje, dijelova, uređaja i zapisa alarma. Parametri uređaja mogu se podignuti u sustav i pohraniti te unijeti nadogradnje.
- Automatski back-up sustav se aktivira kako dođe do greške. Vođena rješenja za brzi uvid sadrže 300 precizno opisanih obavijesti i 23 jednostavna procesa za praćenje.

### Konstrukcija

- Modularni dizajn dozvoljava da ne samo uređaj bude transportiran u više dijelova i spojen tijekom instalacije, nego se uređaj može i prilagoditi i nadograditi i kasnije, sukladno potrebama klijenta.
- Sve komponente izrađene od visoko otpornog na koroziju, nehrđajućeg čelika tipa 304: vanjski prednji, bočni paneli i unutarnji odjeljci, mlaznice pranja i ispiranja, vrata i sustav transporta košara.
- Struktura perilice posuđa drži se na 50 x 50 mm okviru od nehrđajućeg čelika za dugotrajanu čvrstoću.
- Sve električne komponente su u centralnoj kutiji IP65 izolirane od vode i pare za visoke standardne pouzdanoštiti.
- Vanjska priprema za spojeve za ulaznu vodu, odvodnu vodu, deterdžent i sjajilo za brzu i jednostavnu instalaciju na obje strane uređaja.
- Uređaj je izrađen na modularnom sustavu za jednostavno dodavanje modula prepranja, pranja i do 2 modula sušača, na licu mesta, kod korisnika
- [NOT TRANSLATED]

### Održivost



- ZERO LIME proces kao automatski ciklus omogućava potpunu dekalcifikaciju bojlera, vodenog kruga, korita i mlaznica korita jamčeći vanredne rezultate i nižu potrošnju energije uslijed snažnih i efikasnih grijaća.
- Ugrađeni Energy Saving Device (ESD) - uređaj za uštedu energije, koristi vruću paru iz uređaja tijekom ispiranja i korita za pranje za zagrijavanje ulazne hladne vode do 55°C prije nego uđe u bojler, štedeći tako energiju.
- Tehnologija Multi-rinse, višestrukog ispiranja, omogućava potrošnju vode tijekom ispiranja od samo 0,4 litara/košari, bez obzira na brzinu transporterata, jamčeći nisku potrošnju energije, deterdženta i sredstva za ispiranje.
- Sva korita su bez unutarnjih pipa te tako ne postoje moguće zamke nečistoća.
- Auto start/ stop u različitim zonama omogućava da zona radi samo kada košara prolazi kroz nju- time se smanjuje potrošnja vode, energije, potrošnja deterdženta i sjajila te buka.

### Uključena dodatna oprema


- 1 x Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- 1 x Set Delime (uklanjanje kamenca) za tračnu perilicu posuđa PNC 865282

### Opcijska dodatna oprema

- Modul srednji sušač, bez vrata za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 534056
- Modul kutni sušač za Multi-rinse Tračnu perilicu posuđa PNC 534057
- Srednji modul prepranja Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračna perilica posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO Lime uređaj, WRAS/ Watermark potvrdu PNC 535036
- Veliki modul prepranja za Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračnu perilicu posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO LIME uređajem, WRAS/ Watermark potvrda PNC 535037
- Srednji sušač sa vratima za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 535038
- Veliki sušač sa vratima za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 535039
- Komplet za prilagodbu motornog stola sa zelenom i čistom tračnom perilicom - Europa, UK, M.E., Afrika, Azija, Latinska Amerika, Oceanija PNC 865232
- Nagnuta ploča za valjkasti transporter PNC 865253
- Nagnuta strana za zaštitnu napu PNC 865254
- Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- Set za preuređivanje modula prepranja u pranje PNC 865281
- Pribor omekšivač vode za tračne perilice posuđa PNC 865284
- Set mjerač vode PNC 865286
- Set električni spoj za motorizirani stol PNC 865290
- Set panela protiv prskanja za napu protiv prskanja za 90° i 180° kutne stolove PNC 865291
- Bočni panel (koristi se umjesto zaštitne nape kod Tračnih perilica sa ESD.om) PNC 865489
- HACCP spoj za višekoritne Tračne perilice posuđa PNC 865490
- Omekšivač vode i set za obrnutu (reverzibilnu) osmozu za tračne perilice posuđa s atmosferskim bojlerom PNC 865494
- Ethernet ploča (NIU- LAN) za pećnice i green&clean tračne perilice posuđa PNC 922696

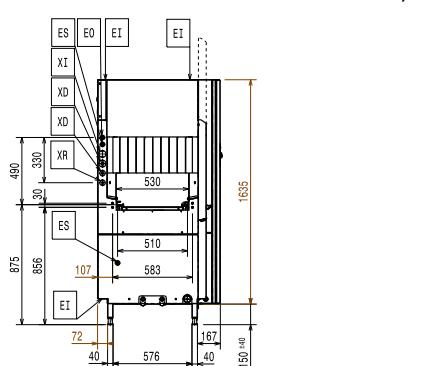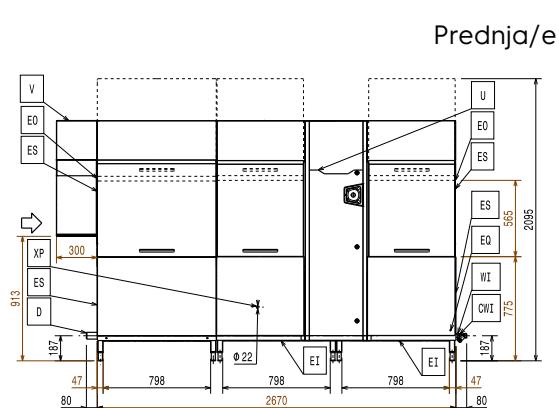

**CWI** = Ulaz hladne vode  
**D** = Ispust  
**EI** = Električki priključak  
**EO** = Električka utičница  
**EQ** = Ekvipotencijalni vijak  
**ES** = Električni signal (ULAZ/  
IZLAZ)  
**HWI** = Ulaz tople vode  
**U** = USB priključak  
**WI** = Ulaz vode

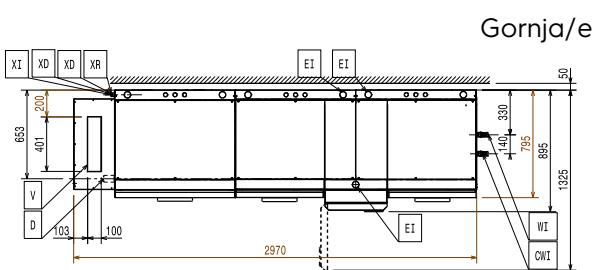

## Električki

### Napon napajanja:

535021 (EMR25NELEW) 380-415 V/3N ph/50 Hz

### Standardna ugrađena snaga:

32.8 kW

### Minimalna snaga<sup>1</sup>:

25.8 kW

Ukoliko perilica rade u skladu sa DIN 10510 normama brzine.

### Potrošnja energije:

27.9 kWh

U prosječnim radnim uvjetima.

### Grijači korita pranja:

14 kW

### Grijači trostrukog korita:

7 kW

### Grijači bojlera:

7 kW

### Dimenzija pumpe pranja:

1.5 kW

### Dimenzija pumpe za ispiranje (finalna, dvostruka, trostruka):

0.55 / 0.32 / 0.32 kW

## Voda:

### Veličina dovoda tople vode:

G 3/4"

### Veličina vodene linije ulazne vode:

G 3/4"

### Veličina ispusta:

50mm

### Ulazni tlak izvora vode:

1.5-6 bar

### Temperatura ulazne vode (pranje i ispiranje):

5 - 65°C

Što viša temperatura, brže će biti zagrijavanje.

Preporučena temperatura: 50°C.

### Temperatura ulaza izvora tople vode za pranje i ispiranje:

5 - 30 °C

### Tvrdoča ulazne vode:

0-14 °fH / 0-8°dH

Ukoliko je tvrdoča vode ispod 7°fH/ 4°dH specijalan deterdžent i sredstvo za ispiranje trebaju biti korišteni.

### Protok vode pumpe pranja:

500 l/h

### Vršna vrijednost protoka ispusta:

1.8 l/s

### Veličina spremnika pranja:

70 l

### Veličina korita duo-rinse (dvostruko ispiranje):

20 l

### Veličina korita trostrukog ispiranja:

20 l

### Potrošnja vode za ispiranje:

## Ključne informacije:

### Kapacitet košara (maks. brzina):

250 košara/4500 komada posuđa

### Kapacitet košara na sat (u skladu sa DIN normama):

168 košara/3024 komada posuđa

### [NOT TRANSLATED]

150 košara/2700 komada posuđa

### Temperatura pranja:

55 - 65 °C

### [NOT TRANSLATED]

75-80 °C

### [NOT TRANSLATED]

85 °C

### Temperatura trostrukom ispiranja:

70 - 75 °C

### Vanjske dimenzije, širina:

2970 mm

### Vanjske dimenzije, dubina:

895 mm

Za potrebe transporta, dubina može biti smanjena na 795mm uklanjujući kontrolnu kutiju i ručke.

**Vanske dimenzije, visina:** 1785 mm

**Visina s otvorenim vratima** 2095 mm

**Veličina otvora za punjenje (širina):** 530 mm

**Veličina otvora za punjenje (visina):** 490 mm

**Neto težina:** 553 kg

**Transportna težina:** 626 kg

**Transportna visina:** 1980 mm

**Transportna širina:** 1070 mm

**Transportna dubina:** 3450 mm

**Transportni volumen:** 7.31 m<sup>3</sup>

Referentna norma za mjerenje buke: IEC60335-2-58  
annex AA.

**Razmak između stolova:** 2970 mm

### Emisija zraka:

**Protok zraka (ulaz, izlaz):** 0 / 145 m<sup>3</sup>/h

**Temperatura zraka (ulaz, izlaz):** 0 - 45 °C

**Vlažnost zraka (ulaz, izlaz)** 0 / 100 % r.h.

Podaci se mijere na izlaznoj točki pri 25°C i 60% razine vlažnosti okoliša, uz temperaturu ulazne vode od 18°C i odnose se samo na perilicu.

**Latentna toplina:** 6200 W

**Osjetljiva toplina:** 5100 W

Podaci se mijere u skladu sa VDI 2052.

Cirkulacija zraka ventilacijske nape treba biti procijenjena u skladu sa vrstom instalacije i radnim okruženjem, molimo kontaktirajte specijaliste ventilacije za više detalja. Provjerite instalacijske nacrte za minimalne visine instalacije izlazne nape.

### Održivost

**Potrošnja vode za ispiranje**

**pri najvećoj brzini:** 100 l/h

**Razina buke:** <62 dBA

