

Pranje posuđa  
green&clean višekoritna tračna perilica  
posuđa, uređaj za uštedu energije ESD,  
ZERO LIME uređaj,

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



535021 (EMR25NELEW)

Multirinse višekoritna tračna  
perilica posuđa, 250 košara/  
sat, električna, lijevo>desno,  
uređaj za uštedu energije  
ESD, veliki sušač, konstantno  
ispiranje, samočišćenje,  
ZERO LIME uređaj, CLEAR  
BLUE sustav filtriranja, WASH  
SAFE kontrola, zaslon na  
dodir, promjenjive brzine,  
izolirana vrata, WRAS/  
Watermark certifikat

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- CLEAR BLU sustav filtriranja uklanja ostatke iz korita, jamčeći čišću vodu i visoke performanse deterdženta, uz bolje rezultate pranja i manje troškove rada.
- Ugrađeni WASH-SAFE sustav kontrole diže temperaturu vode za ispiranje na minimalno 85°C za uvjete sanitizacije ispiranja. Nije potreban dodatni vanjski bojler. Ugrađeni zračni ventil i pumpa za ispiranje jamče konstantnu temperaturu i pritisak tijekom cijelog ciklusa ispiranja bez obzira na uvjete ulazne vode.
- Duboko vučeno korito za pranje s potpuno zaobljenim kutovima, nagnuto prema odvodu kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine omogućuje brzo pražnjenje kroz samo nekoliko minuta. Prešano korito bez zavarenih spojeva jamči vodopropusnost.
- Maksimalan kapacitet od 250 košara na sat može se prilagoditi brzini u skladu sa DIN 10510 ili NSF ANSI 3 normama.
- Tri brzine trake mogu biti odabrane putem kontrolnog panela od strane djelatnika i prilagođene na mjestu instalacije.
- Modul pretpranja koristi hladnu vodu tako da ostaci hrane ne ostanu "zapečeni" na tanjuru, uz bolje performanse pretpranja.
- Maximum Water Contact (MWC) maksimalno vrijeme dodira - mlaznice pranja postavljene su tijekom cijele dužine korita pranja.
- Višestruke mlaznice za ispiranje u kombinaciji sa koritima dvostrukog ispiranja, ponovno koriste vode ispiranja u nekoliko faza kako bi se zajamčila higijena i kompletno uklanjanje deterdženta sa posuđa.
- Ugrađen ventil za odvod u koritima omogućava automatsko pražnjenje i punjenje vode bez prekida radnog procesa.
- Intuitivni zaslon na dodir kontrolnog panela jednostavnog displeja za poboljšano upravljanje uređajem i praćenja statusa uređaja. Tri su različite razine interakcije gdje uređaj pokazuje važne poruke djelatniku, osoblju za generalno održavanje i autoriziranih servisnim partnerima.
- Automatsko pražnjenje, ciklusi čišćenja i sanitizacije su standardni. Unutarnja korita, uključivo i unutarnja vrata kompletno se peru ili sanitiziraju kako bi se izbjegao razvoj bakterija ili neugodni miris za maksimalnu higijenu te smanjuju ručni rad ili potrošeno vrijeme za djelatnika.
- Samo-odvodne pumpe za pranje pružaju maksimalnu higijenu, bez neugodnih mirisa i sve zone pranja i ispiranja se automatski prazne pritiskom na tipku.
- Sve unutarnje komponente: mlaznice pranja i ispiranja, filteri korita, zavjesice jednostavno se mogu ukloniti za pranje.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Velika uravnotežena vrata za inspekciju omogućuju neometan potpuni pristup zonama za pranje i ispiranje. Vrata su izolirana ubrizganom pjenom. To daje na snazi, te smanjuje buku i

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

gubitak topline.

- Nogice podesive visine za puni pristup podnožju stroja radi čišćenja.
- Zaštita od prskanja na ulazu u perilicu sprječava curenje vode van uređaja.
- Uređaj opremljen sa USB za pojednostavljeno čitanje podataka kao identifikacija uređaja, brojača i potrošnje, dijelova, uređaja i zapisa alarma. Parametri uređaja mogu se podignuti u sustav i pohraniti te unijeti nadogradnje.
- Automatski back-up sustav se aktivira kako dođe do greške. Vođena rješenja za brzi uvid sadrže 300 precizno opisanih obavijesti i 23 jednostavna procesa za praćenje.

### Konstrukcija

- Modularni dizajn dozvoljava da ne samo uređaj bude transportiran u više dijelova i spojen tijekom instalacije, nego se uređaj može i prilagoditi i nadograditi i kasnije, sukladno potrebama klijenta.
- Sve komponente izrađene od visoko otpornog na koroziju, nehrđajućeg čelika tipa 304: vanjski prednji, bočni paneli i unutarnji odjeljci, mlaznice pranja i ispiranja, vrata i sustav transporta košara.
- Struktura perilice posuđa drži se na 50 x 50 mm okviru od nehrđajućeg čelika za dugotrajnu čvrstoću.
- Sve električne komponente su u centralnoj kutiji IP65 izolirane od vode i pare za visoke standardne pouzdanosti.
- Vanjska priprema za spojeve za ulaznu vodu, odvodnu vodu, deterdženti i sjajilo za brzu i jednostavnu instalaciju na obje strane uređaja.
- Uređaj je izrađen na modularnom sustavu za jednostavno dodavanje modula predpranja, pranja i do 2 modula sušača, na licu mjesta, kod korisnika
- [NOT TRANSLATED]

### Održivost

- ZERO LIME proces kao automatski ciklus omogućava potpunu dekalifikaciju bojlera, vodenog kruga, korita i mlaznica korita jamčeći vanredne rezultate i nižu potrošnju energije uslijed snažnih i efikasnih grijača.
- Ugrađeni Energy Saving Device (ESD) - uređaj za uštedu energije, koristi vruću paru iz uređaja tijekom ispiranja i korita za pranje za zagrijavanje ulazne hladne vode do 55°C prije nego uđe u bojler, štedeći tako energiju.
- Tehnologija Multi-rinse, višestrukog ispiranja, omogućava potrošnju vode tijekom ispiranja od samo 0,4 litara/košari, bez obzira na brzinu transportera, jamčeći nisku potrošnju energije, deterdženta i sredstva za ispiranje.
- Sva korita su bez unutarnjih pipa te tako ne postoje moguće zamke nečistoća.
- Auto start/ stop u različitim zonama omogućava da zona radi samo kada košara prolazi kroz nju- time se smanjuje potrošnja vode, energije, potrošnja deterdženta i sjajila te buka.


### Uključena dodatna oprema

- 1 x Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- 1 x Set Delime (uklanjanje kamenca) za tračnu perilicu posuđa PNC 865282


### Opcijska dodatna oprema

- Modul srednji sušač, bez vrata za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 534056
- Srednji modul pretpranja Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračna perilica posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO Lime uređaj, WRAS/ Watermark potvrdu PNC 535036
- Veliki modul pretpranja za Electrolux Professional green&clean MultiRinse Tračnu perilicu posuđa sa Sustavom za uštedu energije (ESD), ZERO LIME uređajem, WRAS/ Watermark potvrda PNC 535037
- Srednji sušač sa vratima za Multirinse tračnu perilicu posuđa PNC 535038
- Komplet za prilagodbu motornog stola sa zelenom i čistom tračnom perilicom - Europa, UK, M.E., Afrika, Azija, Latinska Amerika, Oceanija PNC 865232
- Nagnuta ploča za valjkasti transporter PNC 865253
- Nagnuta strana za zaštitnu napu PNC 865254
- Set za prskanje napa za tračnu perilicu sa ESD PNC 865280
- Set za preuređivanje modula pretpranja u pranje. PNC 865281
- Pribor omekšivač vode za tračne perilice posuđa PNC 865284
- Set mjerač vode PNC 865286
- Set električni spoj za motorizirani stol PNC 865290
- Set panela protiv prskanja za napu protiv prskanja za 90° i 180°kutne stolove PNC 865291
- Bočni panel (koristi se umjesto zaštitne nape kod Tračnih perilica sa ESD.om) PNC 865489
- HACCP spoj za višekoritne Tračne perilice posuđa PNC 865490
- Omekšivač vode i set za obrnutu (reverzibilnu) osmozu za tračne perilice posuđa s atmosferskim bojlerom PNC 865494
- Ethernet ploča (NIU- LAN) za pećnice i green&clean tračne perilice posuđa PNC 922696

Prednja/e

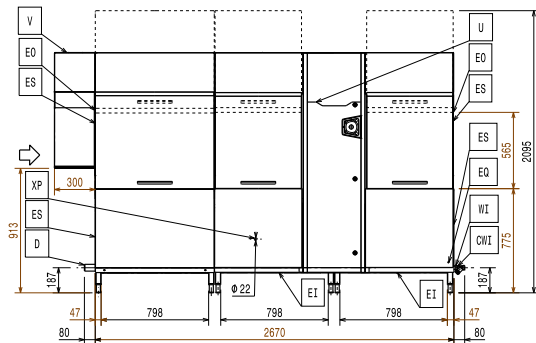


Bočna/o

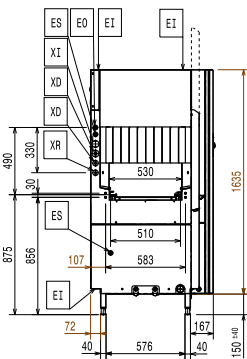

- CWI = Ulaz hladne vode
- D = Ispust
- EI = Električni priključak
- EO = Električna utičnica
- EQ = Ekvipotencijalni vijak
- ES = Električni signal (ULAZ/IZLAZ)
- HWI = Ulaz tople vode
- U = USB priključak
- WI = Ulaz vode

Gornja/e

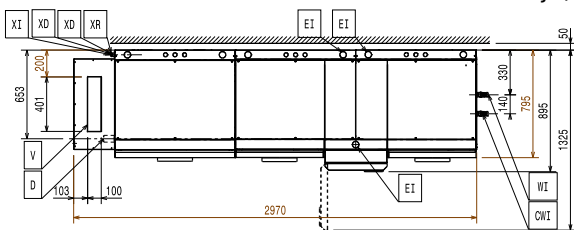

## Električki

**Napon napajanja:**  
535021 (EMR25NELEW) 380-415 V/3N ph/50 Hz

**Standardna ugrađena snaga:** 32.8 kW

**Minimalna snaga<sup>1</sup>:** 25.8 kW

Ukoliko perilica rade u skladu sa DIN 10510 normama brzine.

**Potrošnja energije:** 27.9 kWh

U prosječnim radnim uvjetima.

**Grijači korita pranja:** 14 kW

**Grijači trostrukog korita:** 7 kW

**Grijači bojlera:** 7 kW

**Dimenzija pumpe pranja:** 1.5 kW

**Dimenzija pumpe za ispiranje (finalna, dvostruka, trostruka):** 0.55 / 0.32 / 0.32 kW

## Voda:

**Veličina dovoda tople vode:** G 3/4"

**Veličina vodene linije ulazne vode:** G 3/4"

**Veličina ispusta:** 50mm

**Ulazni tlak izvora vode:** 1.5-6 bar

**Temperatura ulazne vode (pranje i ispiranje):** 5 - 65°C

Što viša temperatura, brže će biti zagrijavanje.  
Preporučena temperatura: 50°C.

**Temperatura ulaza izvora tople vode za pranje i ispiranje:** 5 - 30 °C

**Tvrdoća ulazne vode:** 0-14 °fH / 0-8°dH

Ukoliko je tvrdoća vode ispod 7°fH/ 4°dH specijalan deterđent i sredstvo za ispiranje trebaju biti korišteni.

**Protok vode pumpe pranja:** 500 l/h

**Vršna vrijednost protoka ispusta:** 1.8 l/s

**Veličina spremnika pranja:** 70 l

**Veličina korita duo-rinse (dvostruko ispiranje):** 20 l

**Veličina korita trostrukog ispiranja:** 20 l

**Potrošnja vode za ispiranje:**

## Ključne informacije:

**Kapacitet košara (maks. brzina):** 250 košara/4500komada posuđa

**Kapacitet košara na sat (u skladu sa DIN normama):** 168 košara/3024 komada posuđa

150 košara/2700 komada posuđa

[NOT TRANSLATED] **Temperatura pranja:** 55 - 65 °C

[NOT TRANSLATED] **Temperatura trostrukog ispiranja:** 70 - 75 °C

[NOT TRANSLATED] **Temperatura trostrukom ispiranja:** 70 - 75 °C

**Vanjske dimenzije, širina:** 2970 mm

**Vanjske dimenzije, dubina:** 895 mm

Za potrebe transporta, dubina može biti smanjena na 795mm uklanjajući kontrolnu kutiju i ručke.

<b>Vanjske dimenzije, visina:</b>	1785 mm
<b>Visina s otvorenim vratima</b>	2095 mm
<b>Veličina otvora za punjenje (širina):</b>	530 mm
<b>Veličina otvora za punjenje (visina):</b>	490 mm
<b>Neto težina:</b>	553 kg
<b>Transportna težina:</b>	626 kg
<b>Transportna visina:</b>	1980 mm
<b>Transportna širina:</b>	1070 mm
<b>Transportna dubina:</b>	3450 mm
<b>Transportni volumen:</b>	7.31 m <sup>3</sup>

Referentna norma za mjerenje buke: IEC60335-2-58 annex AA.

**Razmak između stolova:** 2970 mm

### Emisija zraka:

**Protok zraka (ulaz, izlaz):** 0 / 145 m<sup>3</sup>/h

**Temperatura zraka (ulaz, izlaz):** 0 - 45 °C

**Vlažnost zraka (ulaz, izlaz)** 0 / 100 % r.h.

Podaci se mjere na izlaznoj točki pri 25°C i 60% razine vlažnosti okoliša, uz temperaturu ulazne vode od 18°C i odnose se samo na perilicu.

**Latentna toplina:** 6200 W

**Osjetljiva toplina:** 5100 W

Podaci se mjere u skladu sa VDI 2052.

Cirkulacija zraka ventilacijske nape treba biti procijenjena u skladu sa vrstom instalacije i radnim okruženjem, molimo kontaktirajte specijaliste ventilacije za više detalja. Provjerite instalacijske nacрте za minimalne visine instalacije izlazne nape.

### Održivost

**Potrošnja vode za ispiranje**

**pri najvećoj brzini:** 100 l/h

**Razina buke:** <62 dBA