Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Pranje posuđa
Srednji sušač sa vratima Electrolux green&clean višestruko ispiranje Tračna perilica posuđa



535038 (NMDE) Srednji sušač sa vratima za Multirinse tračnu perilicu posuđa

Glavne značajke

- Jedinica se instalira između tračne perilice sa višestrukim ispiranjem i sustava za rukovanje.
- Zona sušenja uklanja većinu vode sa posuđa putem snažnog sušila koji miješa vanjski suhi zrak sa unutarnjim zrakom, čineći posuđe dovoljno hladnim za sigurno rukovanje.
- Velika pregledna klizna, servisna vrata, antibalance, omogučavaju jednostavan pristup unutrašnjosti perilice. Vrata su izoliranja sa ušpricanom pjenom- to doprinosi čvrstoći te služi i kao izolacija zvuka i smanjuje gubitak topline.
- Elektronička kontrola preko upravljačkog modula perilice suđa za optimalne rezultate sušenja
- Pravac kretanja može biti sa lijevog na desno ili sa desnog na lijevo budući da je to moguće promijeniti na licu mjesta.

Konstrukcija

- Svi glavni dijelovi izrađeni su od čvrstog nehrđajućeg čelika AISI 304 otpornog na rđu: unutarnje korito, vanjski, predni i bočni paneli, vrata i sustav transporta košara.
- Korito je prešano sa kompletno zaobljenim kutevima bez unutarnjih slavina te samim time ni potencijalnih "zamki" nečistoća
- Jedinica je izrađena modularno kako bi se jednostavno moglo povezati sa tračnom perilicom višestrukog ispiranja bez dodatnih modifikacija, uključujući i priključak snage.
- Zaštita od vode IPX5.


Opcijska dodatna oprema

- Ravna donja polica s otvorom za odvod za puhalo vrućega zraka, 560 mm — PNC 863228 ❑
- Rešetkasta donja polica za puhalo vrućega zraka, 555 mm — PNC 863229 ❑
- Par nogice za duge transportere spojene direktno na tračnu perilicu posuđa sa sušačem — PNC 865477 ❑


ODOBRENJE:

Electrolux Professional
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Prednja/e

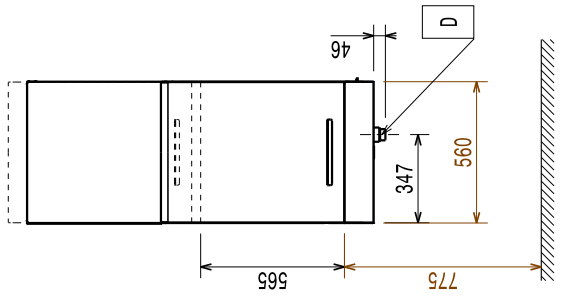


Bočna/o

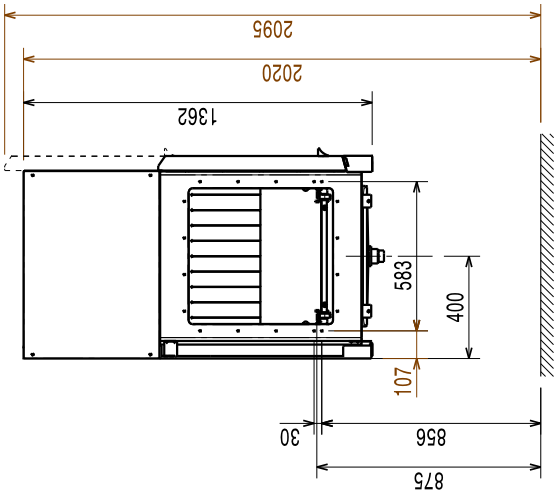

D = Ispust
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica
EQ = Ekvipotencijalni vijak
ES = Električni signal (ULAZ/IZLAZ)
U = USB priključak

Gornja/e

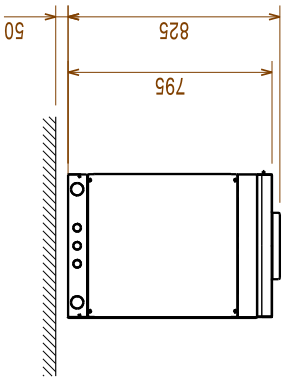

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Standardna ugrađena snaga:	4.4 kW
Grijači sušača:	4.13 kW
Snaga ventilatora za sušenje:	0.23 kW

Ključne informacije:

Tijekom transporta dubina može biti smanjenja na 795mm, uklonivši ručku vrata.

Referentna norma korištena za mjerenje buke: IEC60335-2-58 annex AA.

Visina s otvorenim vratima	2100 mm
Vanjske dimenzije, širina:	560 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	825 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1362 mm
Neto težina:	80 kg
Transportna težina:	80 kg
Transportna visina:	1570 mm
Transportna širina:	720 mm
Transportna dubina:	900 mm
Transportni volumen:	1.02 m³
Protok zraka sušača:	530 m³/h
Temperatura zraka sušača:	70 °C

Održivost

Razina buke:	<62 dBA

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.