



## Pranje posuđa

**Veliki modul za prepranje za dual rinse tračnu perilicu posuđa, električna, 50Hz**



535096 (NLPWDRE)

Velika zona za prepranje za tračne perilice posuđa za dvostruko ispiranje green&clean

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Veliki modul za prepranje koji je prikladan za postavljanje uz tračne perilice posuđa za dvostruko ispiranje green&clean robne marke Electrolux. U gornjim i donjim mlaznicama zone za prepranje upotrebljava se samo hladna voda kako se ostaci hrane ne bi skorili na tanjurima pa je prepranje učinkovitije. Zahvaljujući lako dostupnim vratima, mogući su tiki rad i očuvanje topline. Pomoću filtracijskoga sustava CLEAR BLUE uklanja se većina prljavštine iz vode za pranje kako bi se osigurala dugotrajna čistoća vode. Ugrađeni odvodni ventil u koritu omogućuje ispuštanje iskoristene vode i punjenje svježom vodom kako bi se voda u koritu mogla osvježiti bez prekida. Standardnim ciklusom samočišćenja za kraj radnoga dana osigurava se sveobuhvatno čišćenje komore za pranje, uključujući unutrašnja vrata. Uređaj je prikladan za oba smjera rada i može se lako prilagoditi obama smjerovima na licu mjesta. Unaprijed je u potpunosti prilagođen povezivanju s tračnom perilicom posuđa za dvostruko ispiranje green&clean robne marke Electrolux bez ikakvih dodatnih prilagodbi.

**STAVKA #:** \_\_\_\_\_

**MODEL #:** \_\_\_\_\_

**NAZIV #:** \_\_\_\_\_

**SIS #:** \_\_\_\_\_

**AIA #:** \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Ručni proces prepranja zamjenjen je modulom automatskog prepranja prije glavnog modula pranja.
- Modul prepranja koristi hladnu vodu tako da ostaci hrane ne ostanu "zapečeni" na tanjuru, uz bolje performanse prepranja.
- Velika pregledna klizna, servisna vrata, antibalance, omogućavaju jednostavan pristup unutrašnjosti perilice. Vrata sa izoliranja sa ušpricanom pjenom-to doprinosi čvrstoći te služi i kao izolacija zvuka i smanjuje gubitak topline.
- IP 25 zaštita od vode, čvrstih predmeta i malih životinja (većih od 6 mm).
- Ugrađen ventil za odvod u koritima omogućava automatsko pražnjenje i punjenje vode bez prekida radnog procesa.
- Automatski odvod, čistoća i ciklus sanitizacije su standardni. Unutarnja komora, uključujući i unutarnja vrata se u potpunosti čiste ili sanitiziraju izbjegavajući razvoj bakterija za maksimalnu higijenu te tako smanjuju manualni rad/vrijeme djelatnika.
- Pravac kretanja može biti sa lijevog na desno ili sa desnog na lijevo budući da je to moguće promijeniti na licu mjesta.
- Nogice podesive visine za puni pristup podnožju stroja radi čišćenja.
- Jedinica mora biti spojena za dual rinse tračnom perilicom posuđa.
- Prešano korito sa u potpunosti zaobljenim rubovima, nagnuto prema odvodu za sprečavanje nakupljanja nečistoća, osigurava odvod u svega par minuta. Nema varova na prešanom koritu te je stoga nepropusnost vode zajamčena.

### Konstrukcija

- Svi dijelovi su izrađeni u čvrstom antikorozivnom nehrđajućem čeliku AISI 304: unutarnje korito, vanjski, prednji i bočni paneli, mlaznice prepranja i transportni sustav košara.
- Uređaj je izrađen modularno za jednostavno spajanje sa dual rinse tračnom perilicom posuđa bez ikakve promjene snage, ulazne vode, odvodne vode, te spojeva na deterdžent i sjajilo.

### Održivost


- Automatsko pokretanje / zaustavljanje osigurava da modul radi samo kada košara prolazi kroz njega. Time se smanjuje potrošnja vode i energije te smanjuje buku.
- Sustav filtriranje kroz nekoliko koraka uklanja nečistoće iz vode prepranja osiguravajući čišću vodu i jamčeći bolje rezultate pranja.



### Opcionalna dodatna oprema

- Set za preuređivanje modula PNC 865281  prepranja u pranje.

### ODOBRENJE:

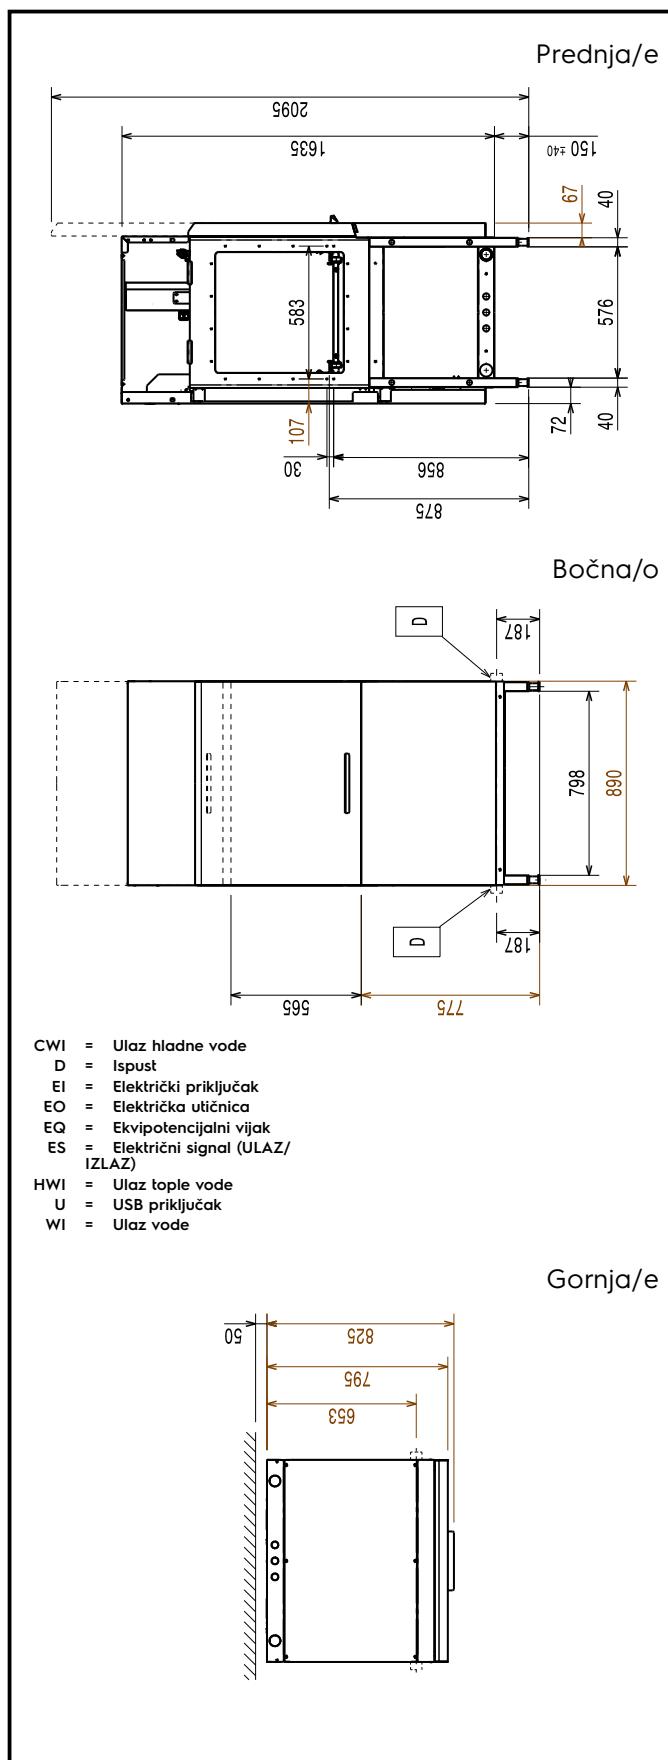

### Električki

**Napon napajanja:** 535096 (NLPWDRE) 380-415 V/3N ph/50 Hz  
**Standardna ugrađena snaga:** 15.5 kW  
**Grijači korita pretporanja:** 14 kW  
Grijači korita pretporanja su u funkciji samo tijekom ciklusa sanitizacije.  
**Snaga pumpe pretporanja:** 1.2 kW

### Voda:

**Veličina korita pretporanja:** 70 l

### Ključne informacije:

**Temperatura pretporanja:** 10 - 40 °C  
**Vanjske dimenzije, širina:** 890 mm  
**Vanjske dimenzije, dubina:** 825 mm  
Za potrebe transporta, dubina se može smanjiti na 795mm uklonivši ručku vrata.  
**Vanjske dimenzije, visina:** 1785 mm  
**Visina s otvorenim vratima:** 2095 mm  
**Veličina otvora za punjenje (širina):** 530 mm  
**Veličina otvora za punjenje (visina):** 490 mm  
**Neto težina:** 157 kg  
**Transportna težina:** 157 kg  
**Transportna visina:** 2030 mm  
**Transportna širina:** 910 mm  
**Transportna dubina:** 1030 mm  
**Transportni volumen:** 1.9 m<sup>3</sup>

Referentna norma za mjerjenje buke: IEC60335-2-58 annex AA.

### Održivost

**Razina buke:** <62 dBA