

LiberoPro

Ravna indukcija, monofazna, dvije zone, ugradbena


STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

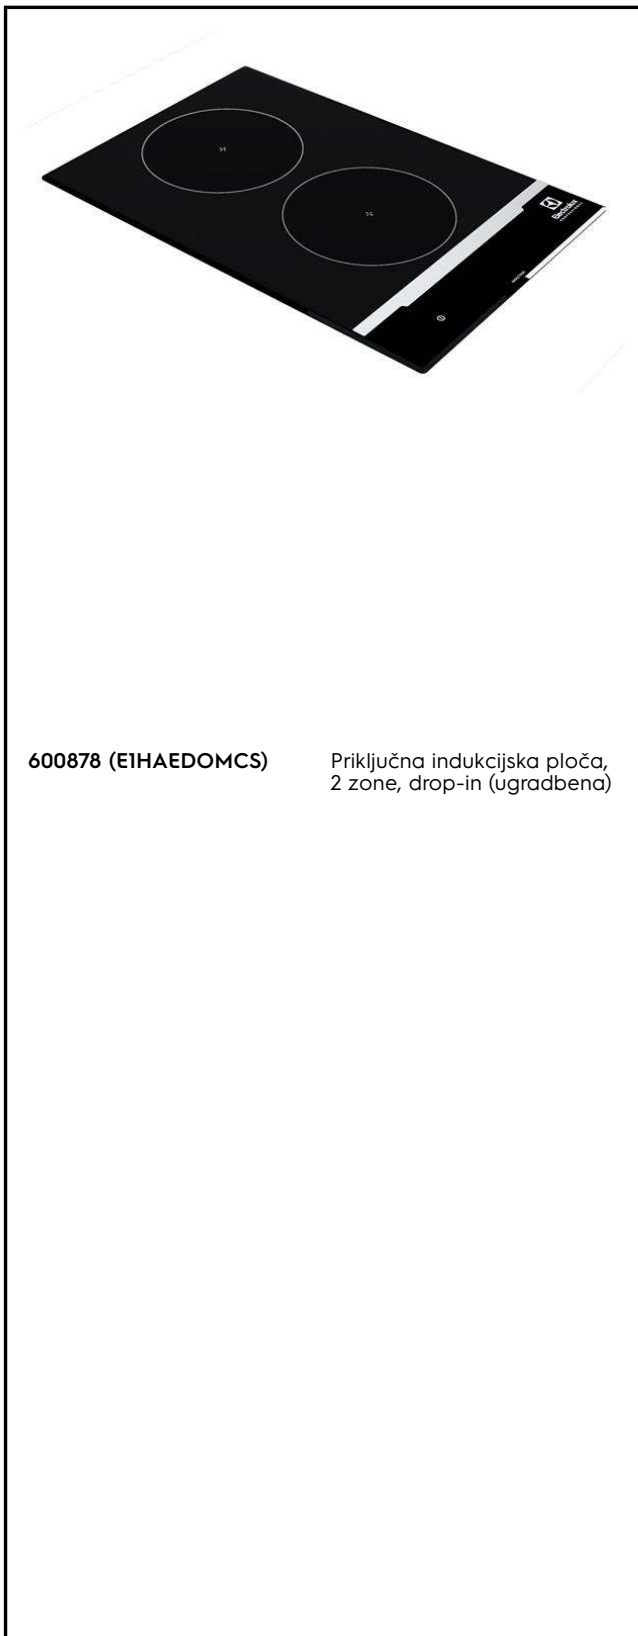

600878 (E1HAEDOMCS)

Priključna indukcijnska ploča,
2 zone, drop-in (ugradbena)

Glavne značajke

- Jedinica sa utikačem sa ugradbenu instalaciju.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- MOSTNA FUNKCIJA (BRIDGE) omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje kako bi se stvorila jedna velika površina pogodna za pravokutnu posudu maksimalnih dimenzija 350x450mm.
- Prikladno za lonce i posude promjera od 120 mm do 240 mm za svaku zonu kuhanja.
- Maksimalna korisna snaga: 3,5 kW. Korisničko sučelje prikazuje razinu snage koju možete odabrati u svakoj zoni kuhanja u skladu s iskorištenom snagom.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.

Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nerđajućeg čelika.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Uključeni kabel i utikač.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost

- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema

- Univerzalna posuda za prženje PNC 653596 ☐
od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijnska kuhala i sve ostale izvore topline
- Univerzalna posuda za prženje s PNC 653597 ☐
ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijnska kuhala i sve ostale izvore topline
- Univerzalna posuda za prženje s PNC 653618 ☐
rebrastom pločom, pogodna za indukcijnska kuhala


ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro Ravna indukcija, monofazna, dvije zone, ugradbena

Gornja/e

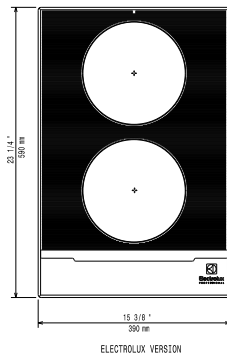


Bočna/o

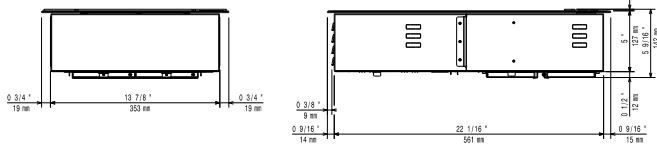

EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica

Other

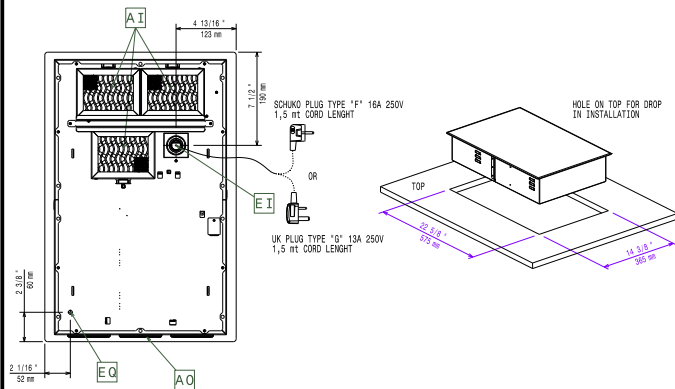

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Snaga prednje ploče:	3.5 kW
Snaga stražnje ploče:	3.5 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	392 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	592 mm
Vanjske dimenzije, visina:	127 mm
Neto težina:	14.5 kg



LiberoPro
Ravna indukcija, monofazna, dvije zone, ugradbena
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02