

LiberoPro

Ravna indukcija, monofazna, dvije zone

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



600879 (E1HAEEOMCS)

Prikjučna indukcijska ploča,
2 zone

Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje trajanja zone kuhanja, koja se zatim automatski isključuje.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- MOSTNA FUNKCIJA (BRIDGE) omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje kako bi se stvorila jedna velika površina pogodna za pravokutnu posudu maksimalnih dimenzija 350x450mm.
- Prikladno za lonce i posude promjera od 120 mm do 240 mm za svaku zonu kuhanja.
- Maksimalna korisna snaga: 3,5 kW. Korisničko sučelje prikazuje razinu snage koju možete odabrati u svakoj zoni kuhanja u skladu s iskorištenom snagom.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.

Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.


Održivost




- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:

Gornja/e

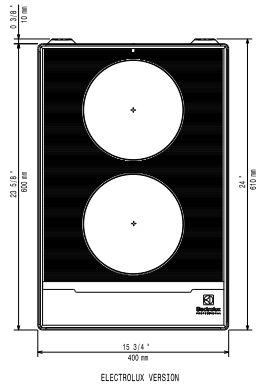

Bočna/o

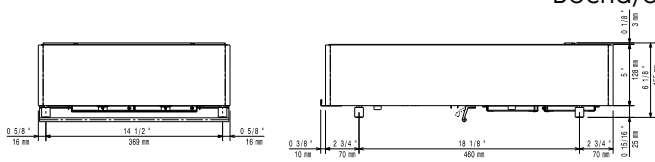

EI = Električki priključak
 EO = Električna utičnica

Other



Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Snaga prednje ploče:	3.5 kW
Snaga stražnje ploče:	3.5 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	600 mm
Vanjske dimenzije, visina:	152 mm
Neto težina:	19.5 kg