Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

LiberoPro
Wok indukcijski, monofazni



600881 (E1HCEEOMCS)	Priključni indukcijski wok, jedna zona

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Indukcijski (priključni) wok s 1 faznim utikačem, konstruiran s jedinstvenim okvirom od AISI 304 nehrđajućeg čelika debljine 2 mm sa 4 strane. Utor za wok od staklo-keramike debljine 6 mm (promjera 290 mm) za izdržljivost i jednostavno čišćenje. Stakleni zaslon osjetljiv na dodir na vrhu za maksimalnu vidljivost s postavkama snage i brojačem vremena. Dvobojno korisničko sučelje (bijela i crvena) za bolju čitljivost. Funkcija zaključavanja sprječava slučajnu promjenu postavki tijekom rada. Upozorenje na vruću površinu kako bi se spriječile ozljede. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Duljina od 1,2 metra, 4 nogice, kabel i utikač uključeni. IPx4 zaštita od vode. Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsku regulaciju brzine ventilatora LiberPro Point prema intenzitetu kuhanja.

Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Wok sa stakleno-keramičkom pločom, izuzetno otporan za dugotrajnost i jednostavnost čišćenja.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.

Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Jedan indukcijski wok u obliku zdjele debljine 6 mm.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost


- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


ODOBRENJE:

LiberoPro
Wok indukcijski, monofazni

Gornja/e

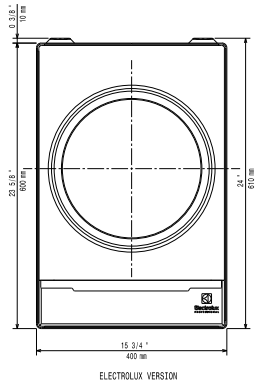


Bočna/o

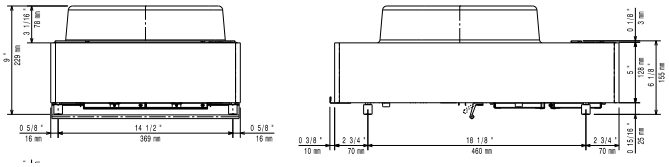

EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica

Other

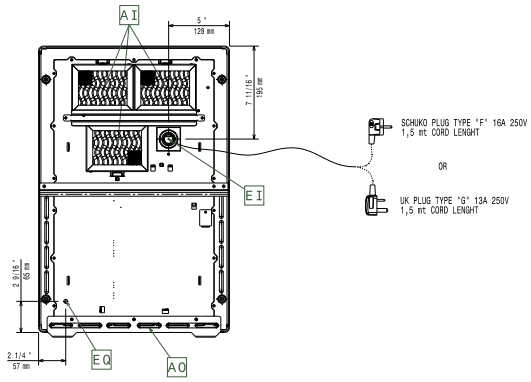

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	3.5 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Širina gornje zone:	400 mm
Dubina gornje zone:	397 mm
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	600 mm
Vanjske dimenzije, visina:	229 mm
Neto težina:	21 kg

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.27