

LiberoPro
Ravna indukcija, jedna zona,
ugradbena, 3-fazna


STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

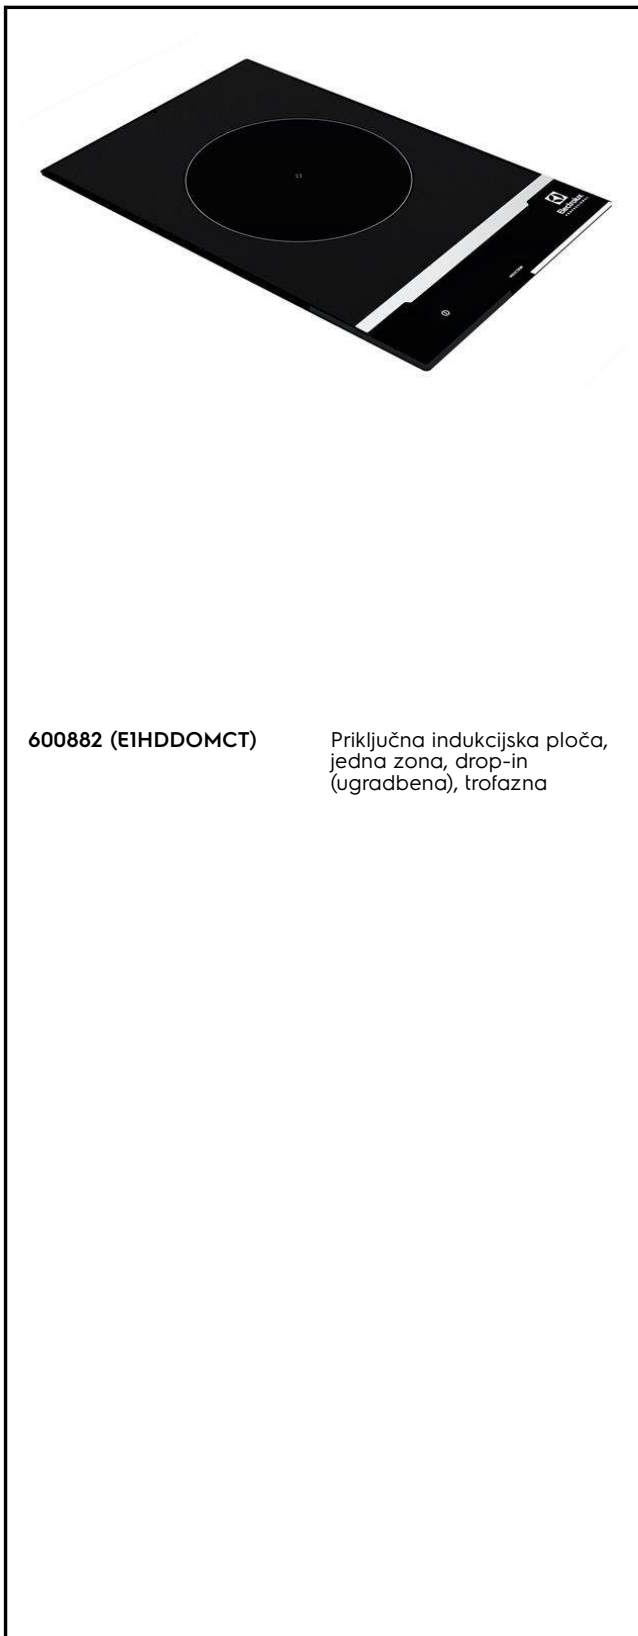**600882 (EIHDDOMCT)**Prikjučna indukcijska ploča,
jedna zona, drop-in
(ugradbena), trofazna**Glavne značajke**

- Jedinica sa utikačem sa ugradbenu instalaciju.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Pogodno za lonce i posude promjera od 120 mm do 340 mm.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.

Konstrukcija

- Čvrsta AISI 304 konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Uključeni kabel i utikač.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost


- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

**Opcijska dodatna oprema**

- Univerzalna posuda za prženje od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653596
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653597
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 280 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653598
- Univerzalna posuda za prženje s rebrastom pločom, pogodna za indukcijska kuhala PNC 653618


ODOBRENJE: _____

Gornja/e





ELECTROLUX VERSION

Bočna/o

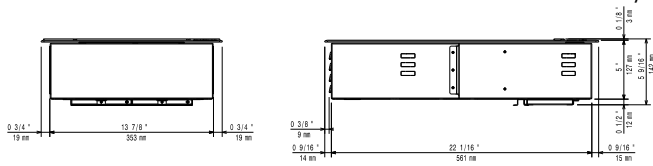

EI = Električni priključak
 EO = Električna utičnica

Other

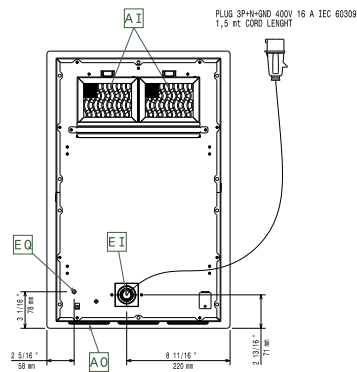

Električki

Napon napajanja:	600882 (E1HDDOMCT)	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:		5 kW
Vrsta utikača:		IEC/EN 60309-1/2
Minimalna struja napajanja:		16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	392 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	592 mm
Vanjske dimenzije, visina:	127 mm
Neto težina:	14 kg