

## LiberoPro

### Ravna indukcija, jedna zona, 3-fazna

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



600883 (EIHDEOMCT)

Prikjučna indukcijska ploča,  
jedna zona, trofazna

### Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Pogodno za lonce i posude promjera od 120 mm do 340 mm.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.
- Površina izražena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.

### Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Održivost

- [NOT TRANSLATED]




### Opcijska dodatna oprema


- Univerzalna posuda za prženje PNC 653596   
od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline
- Univerzalna posuda za prženje s PNC 653597   
ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline
- Univerzalna posuda za prženje s PNC 653598   
ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 280 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline
- Univerzalna posuda za prženje s PNC 653618   
rebrastom pločom, pogodna za indukcijska kuhala

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

Gornja/e

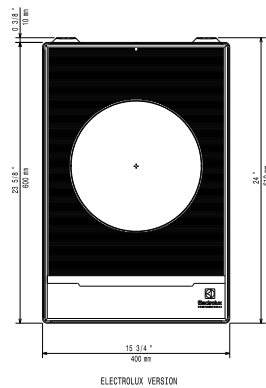


Bočna/o

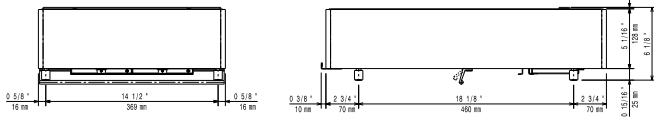

EI = Električni priključak  
 EO = Električna utičnica

Other

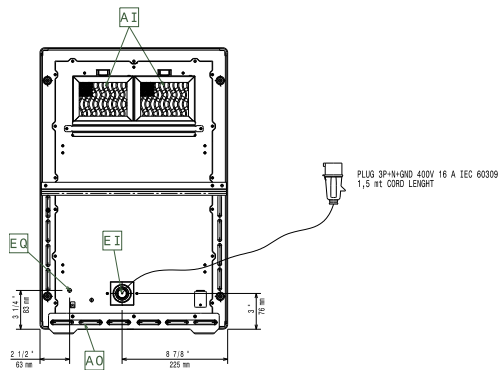

### Električki

Napon napajanja:	600883 (E1HDDEOMCT)	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:		5 kW
Vrsta utikača:		IEC/EN 60309-1/2
Minimalna struja napajanja:		16A

### Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	600 mm
Vanjske dimenzije, visina:	152 mm
Neto težina:	19 kg