

## LiberoPro

### Ravna indukcija, jedna zona, 3-fazna

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



600883 (EIHDEOMCT)

Prikjučna indukcijska ploča,  
jedna zona, trofazna

### Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Pogodno za lonce i posude promjera od 120 mm do 340 mm.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.

### Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Održivost

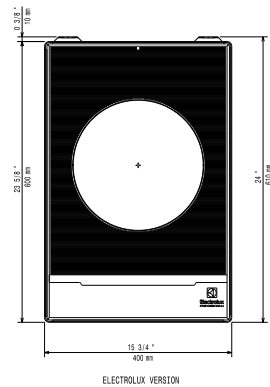
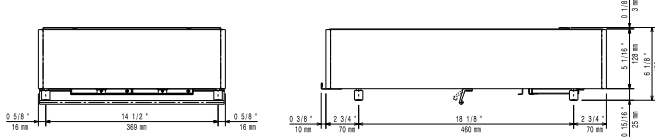
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).



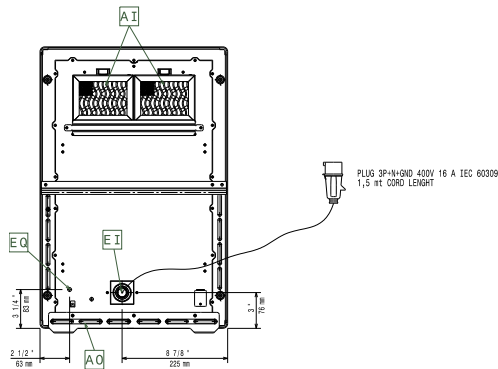
### Opcijska dodatna oprema

- Univerzalna posuda za prženje od nehrđajućeg čelika, s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 200 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653596
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 240 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653597
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 280 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653598
- Univerzalna posuda za prženje s rebrastom pločom, pogodna za indukcijska kuhala PNC 653618

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Gornja/e**

**Bočna/o**


**EI** = Električni priključak  
**EO** = Električna utičnica

**Other**

**Električki**

<b>Napon napajanja:</b>	<b>600883 (E1HDDEOMCT)</b>	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
<b>Ukupna snaga:</b>		5 kW
<b>Vrsta utikača:</b>		IEC/EN 60309-1/2
<b>Minimalna struja napajanja:</b>		16A

**Ključne informacije:**

<b>Vanjske dimenzije, širina:</b>	400 mm
<b>Vanjske dimenzije, dubina:</b>	600 mm
<b>Vanjske dimenzije, visina:</b>	152 mm
<b>Neto težina:</b>	19 kg